

Hideline

Performant lighting design

MULTILINE
bright with light



INDEX

CUSTOM MADE SYSTEMS



SUSPENDED LUMINAIRES




SURFACE MOUNTED LUMINAIRES




RECESSED LUMINAIRES



CUSTOM MADE SYSTEM

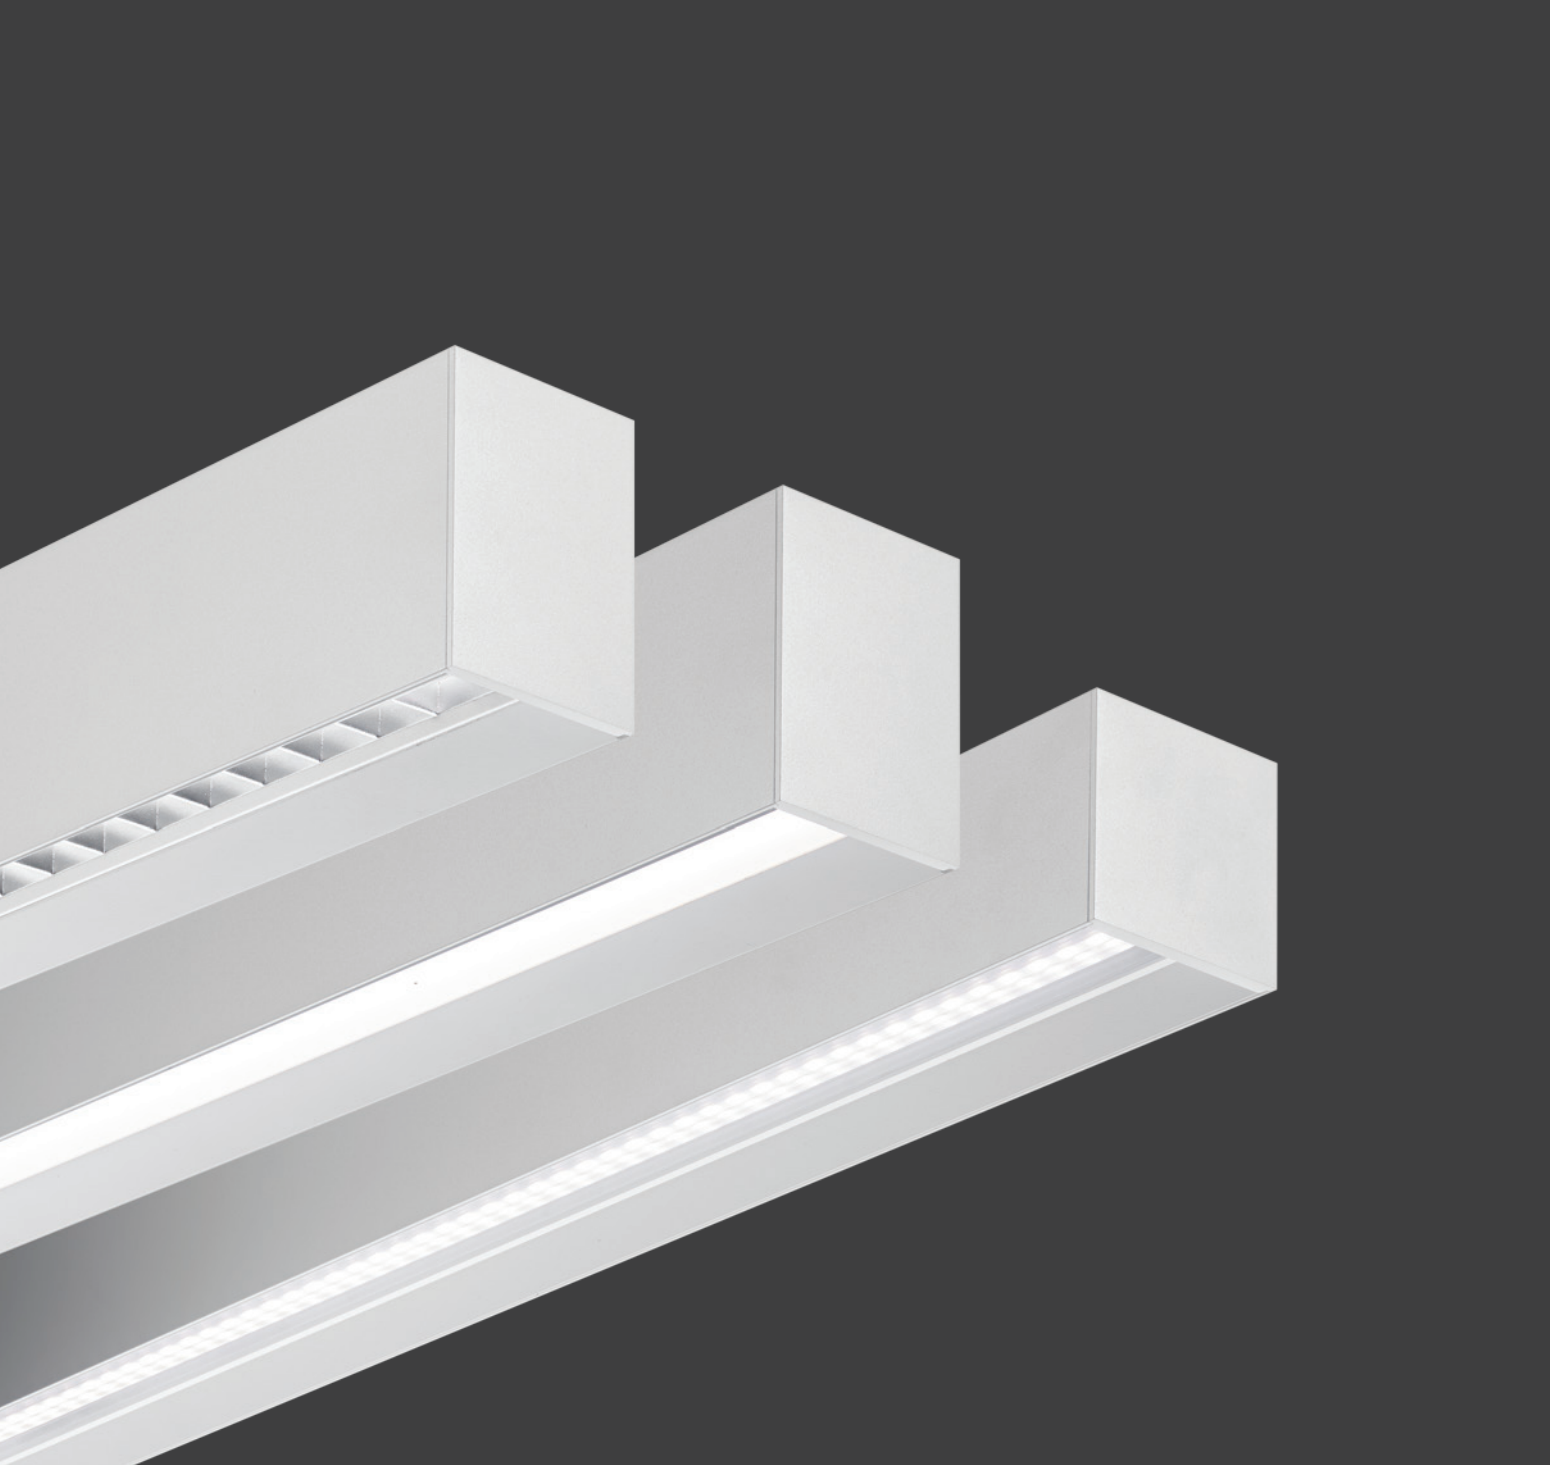


PROFILES & INFILL PANELS



code	type
09.70100-0001	profile hideline 65x65 ANO
09.70100-9999	profile hideline 65x65 RAL


only in combination with support panel for lenses
 alleen in combinatie met draagprofiel voor lenzen
 seulement en combinaison avec un profil de support pour lentilles
 nur in Kombination mit Trägerprofil für Linsen

when using only LED inserts, the correct length = (number of inserts * 280) + 10mm
 bij gebruik van enkel LED modules, is de correcte lengte = (aantal modules * 280) + 10mm
 en cas d'utilisation de que des modules de LED, la longueur correcte = (nombre de modules * 280) + 10mm
 wenn nur LED Einsätze verwendet werden, ist die richtige Länge = (Anzahl der Einsätze * 280) + 10mm




code	type
09.70205-0001	profile hideline 65x90 ANO
09.70205-9999	profile hideline 65x90 RAL

when using only LED inserts, the correct length = (number of inserts * 280) + 10mm
 bij gebruik van enkel LED modules, is de correcte lengte = (aantal modules * 280) + 10mm
 en cas d'utilisation de que des modules de LED, la longueur correcte = (nombre de modules * 280) + 10mm
 wenn nur LED Einsätze verwendet werden, ist die richtige Länge = (Anzahl der Einsätze * 280) + 10mm




code	type
09.70300-0001	profile hideline 65x65-trim ANO
09.70300-9999	profile hideline 65x65-trim RAL


when using only LED inserts, the correct length = (number of inserts * 280) + 30mm
 bij gebruik van enkel LED modules, is de correcte lengte = (aantal modules * 280) + 30mm
 en cas d'utilisation de que des modules de LED, la longueur correcte = (nombre de modules * 280) + 30mm
 wenn nur LED Einsätze verwendet werden, ist die richtige Länge = (Anzahl der Einsätze * 280) + 30mm



code	type
09.70101-0001	support panel for diffusers ANO
09.70101-9999	support panel for diffusers RAL



code	type
09.70102-0001	support panel for lenses ANO
09.70102-9999	support panel for lenses RAL



code	type
09.70103-0001	infill panel for diffusers ANO
09.70103-9999	infill panel for diffusers RAL


not possible with lenses (09.70102-0001/9999)
 niet mogelijk bij lenzen (09.70102-0001/9999)
 pas possible avec des lentilles (09.70102-0001/9999)
 nicht möglich mit Linsen (09.70102-0001/9999)

is necessary where there is no LED diffuser foreseen
 is nodig waar er geen LED afscherming is voorzien
 est nécessaire là où il n'y a pas de diffuseur LED
 ist notwendig wo keine LED Abdeckung vorgesehen ist



0001=anodised
 geanodiseerd
 anodisé
 eloxiert


9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poedertak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet




code	type
09.70107-0001	flush infill panel ANO
09.70107-9999	flush infill panel RAL

is necessary where there is no LED diffuser or track foreseen
 is nodig waar er geen LED afscherming of rail is voorzien
 est nécessaire là où il n'y a pas de diffuseur LED ou de rail
 ist notwendig wo keine LED Abdeckung oder Stromschiene vorgesehen ist


END CAPS & CORNERS





code	type
01.70181-0001	end cap Hideline 65x65 ANO
01.70181-9999	end cap Hideline 65x65 RAL



code	type
01.70185-0001	end cap Hideline 65x90 ANO
01.70185-9999	end cap Hideline 65x90 RAL




code	type
01.70380-0001	end cap Hideline 65x65-trim ANO
01.70380-9999	end cap Hideline 65x65-trim RAL



code	type
01.70186-0001	inner end cap ANO
01.70186-9999	inner end cap RAL

'inner end cap' to be used if same colour for 1 and 2 is required
 'inner end cap' te gebruiken als dezelfde kleur voor 1 en 2 gewenst is
 'inner end cap' est nécessaire si la même couleur pour 1 et 2 est désirée
 'inner end cap' ist notwendig, wenn die gleiche Farbe für 1 und 2 gewünscht wird




code	type
01.70182-0001	end cap support panel ANO
01.70182-9999	end cap support panel RAL

transition from support panel to 3-circuit track or flush infill panel
 overgang van draagprofiel naar 3-fasen spanningsrail of gelijkliggende blindplaat
 transition du profil de support au rail tri-phasé ou couvercle plat
 Übergang von Trägerprofil zu 3-Phasen Stromschiene oder bündigem Abdeckprofil




0001=anodised
 geanodiseerd
 anodisé
 eloxiert

9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet





code type
01.70160-0000 In-line coupler 180°





code type
01.70150-0000 L-corner 90°
01.70100-0000 2way-corner 45-179°

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biais · auf Gehrung geschnitten



code type
01.70130-0000 T-corner 2x90°
01.70104-0000 3way-corner 1x180°+2x45-135°

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biais · auf Gehrung geschnitten




code type
01.70140-0000 X-corner 4x90°
01.70105-0000 4way-corner 4x45-135°

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biais · auf Gehrung geschnitten







TRIMLESS INSTALLATION




code type
09.00007-9010 trimless finishing profile




code type
03.70500-0012 supporting bracket 12,5mm
03.70500-0015 supporting bracket 15mm

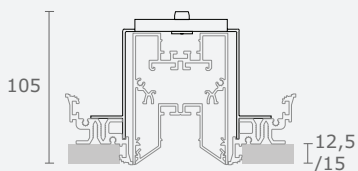

code type
03.70501-0012 supporting bracket 12,5mm
03.70501-0015 supporting bracket 15mm




code type
01.70900-9010 end piece finishing profile




code type
01.00100-0000 2way-corner finishing profile 45-179°

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biais · auf Gehrung geschnitten

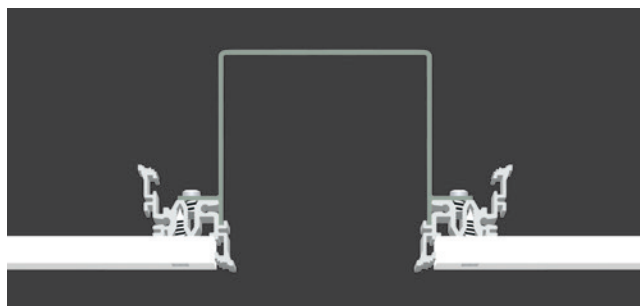

9010=white RAL9010
 wit RAL9010
 blanc RAL9010
 weiß RAL9010


3-CIRCUIT TRACK

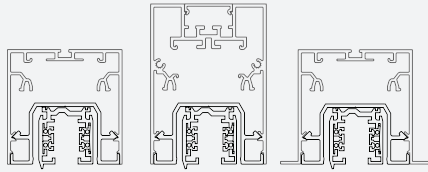


code	type
09.70104-0001	grey track
09.70105-0001	black track
09.70106-0001	white track
09.70104-9999	grey track
09.70105-9999	black track
09.70106-9999	white track
09.70144-0001	grey track DALI
09.70145-0001	black track DALI
09.70146-0001	white track DALI
09.70144-9999	grey track DALI
09.70145-9999	black track DALI
09.70146-9999	white track DALI

0001=carrying profile anodised
 draagprofiel geanodiseerd
 profil de support anodisé
 Trägerprofil eloxiert


9999=carrying profile in any RAL colour powder coated
 draagprofiel in elke RAL kleur poederlak
 profil de support en chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 Trägerprofil in jeder RAL Farbe pulverbeschichtet



code	type
27.00310-7040	grey track supply left side
27.00310-9005	black track supply left side
27.00310-9010	white track supply left side
27.00340-7040	grey track supply left side DALI
27.00340-9005	black track supply left side DALI
27.00340-9010	white track supply left side DALI



code	type
27.00311-7040	grey track supply right side
27.00311-9005	black track supply right side
27.00311-9010	white track supply right side
27.00341-7040	grey track supply right side DALI
27.00341-9005	black track supply right side DALI
27.00341-9010	white track supply right side DALI




code	type
27.00315-7040	grey end cap
27.00315-9005	black end cap
27.00315-9010	white end cap
27.00315-7040	grey end cap DALI
27.00315-9005	black end cap DALI
27.00315-9010	white end cap DALI



code	type
27.00320-7040	grey straight coupler
27.00320-9005	black straight coupler
27.00320-9010	white straight coupler
27.00350-7040	grey straight coupler DALI
27.00350-9005	black straight coupler DALI
27.00350-9010	white straight coupler DALI

LED INSERTS



code	type
27.00607-4030	LED insert LO - L70mm - 0,25 insert
27.00600-4030	LED insert LO - L140mm - 0,5 insert
27.00610-4030	LED insert LO - L280mm - 1 insert
27.00620-4030	LED insert LO - L560mm - 2 inserts
27.00608-4030	LED insert HO - L70mm - 0,25 insert
27.00601-4030	LED insert HO - L140mm - 0,5 insert
27.00611-4030	LED insert HO - L280mm - 1 insert
27.00621-4030	LED insert HO - L560mm - 2 inserts


LO = low output, HO = high output

! in case of a satin LED diffuser on the direct side, HO LED inserts must be used
 bij een gesatineerde afscherming aan de directe zijde moeten HO LED modules worden gebruikt
 en cas d'un diffuseur satiné LED sur le côté direct, des modules LED de HO (haute puissance) doivent être utilisés
 bei einer satinierten LED-Abdeckung auf der direkten Seite müssen die HO LED Einsätze benutzt werden

CRI >80

CRI>90 on request
 CRI>90 op aanvraag
 CRI>90 sur demande
 CRI>90 auf Anfrage

! in case of a VDT louvre, only the LED inserts of 280 or 560mm can be used (NOT the LED inserts of 70 or 140mm)
 bij een BAP raster kunnen alleen de LED modules van 280 en 560mm worden gebruikt (NIET de LED modules met lengte 70 of 140mm)
 en cas d'une grille TBL, uniquement les modules LED de 280 ou 560mm peuvent être utilisés (PAS les modules LED de 70 ou 140mm)
 bei einem BAP-Raster können nur die LED Einsätze von 280 oder 560mm benutzt werden (NICHT die LED Einsätze von 70 oder 140mm)



code	type	dim
hideline 65x65 and 65x65-trim		
27.700091w-0651	LED driver 50W	-
27.700091w-0625	LED driver 25W	-
27.700091w-0650	LED driver 50W	-
27.700091w-0675	LED driver 75W	-
27.700091w-0676	LED driver 75W	-
27.700091w-0600	LED driver 100W	-
27.700091w-0825	LED driver 25W	DALI/TD
27.700091w-0850	LED driver 50W	DALI/TD
27.700091w-0875	LED driver 75W	DALI/TD
27.700091w-0876	LED driver 75W	DALI/TD
27.700091w-0800	LED driver 100W	DALI/TD

LO = low output, HO = high output, TD = touch-dim, 1-10V on request


for each type of driver, the code to be entered (W), the current (mA), the lumen value and the range are displayed. Choose the suitable driver based on the number of LED inserts (=range) and the lumen value - per type driver worden de in te vullen code (W), aansturing (mA), lumenwaarde en het bereik weergegeven. Kies de geschikte driver op basis van het aantal LED modules (=bereik) en de lumenwaarde - pour chaque type de driver, le code à choisir (W), le courant (mA), la valeur de lumen et la portée sont présentés. Choisissez le driver approprié en fonction du nombre de modules LED (=la portée) et la valeur de lumen - für jeden Treibertyp werden der einzugebende Code (W), die Ansteuerung (mA), der Lumenwert und der Bereich angezeigt. Wählen Sie den geeigneten Treiber gemäß der Anzahl LED Einsätze (=Bereich) und dem Lumenwert

	LO		LO		LO		HO		HO	
	W=3	325mA	W=4	400mA	W=5	500mA	W=1	150mA	W=3	325mA
	3,6W 670lm/280mm		4,5W 820lm/280mm		5,7W 1000lm/280mm		3,2W 670lm/280mm		7,2W 1340lm/280mm	
	# inserts		# inserts		# inserts		# inserts		# inserts	
27.700091w-0651	-	-	2	-	2 - 2,25	-	-	-	-	-
27.700091w-0625	2 - 4,25	-	2,25 - 4,25	-	2,5 - 4	1 - 2	-	1 - 2	-	-
27.700091w-0650	4,75 - 12	-	4,75 - 10,75	-	-	2,5 - 6,25	-	2,5 - 6	-	-
27.700091w-0675	12,25 - 19	-	11 - 16	-	-	6,5 - 9,75	-	6,25 - 9,5	-	-
27.700091w-0676	-	-	-	-	4,25 - 9,25	-	-	-	-	-
27.700091w-0600	-	-	-	-	9,5 - 16,75	-	-	-	-	-
27.700091w-0825	2 - 4,5	-	2 - 4,5	-	2 - 4	1 - 2,25	-	1 - 2,25	-	-
27.700091w-0850	4,75 - 12	-	4,75 - 10,75	-	-	2,5 - 6,25	-	2,5 - 6	-	-
27.700091w-0875	12,25 - 19	-	11 - 16	-	-	6,5 - 9,75	-	6,25 - 9,5	-	-
27.700091w-0876	-	-	-	-	4,25 - 9,25	-	-	-	-	-
27.700091w-0800	-	-	-	-	9,5 - 16,75	-	-	-	-	-



27= 2700K
 30= 3000K
 40= 4000K

for more information about the LED inserts, see pages 428-429
 voor meer informatie over de LED modules zie pagina's 428-429
 pour plus d'informations sur les modules LED, voir pages 428-429
 für mehr Informationen zu den LED Einsätzen, siehe Seiten 428-429



code	type	dim
hideline 65x90		
27.000091w-0651	LED driver 50W	-
27.000091w-0625	LED driver 25W	-
27.000091w-0650	LED driver 50W	-
27.000091w-0675	LED driver 75W	-
27.000091w-0676	LED driver 75W	-
27.000091w-0600	LED driver 100W	-
27.000091w-0825	LED driver 25W	DALI/TD
27.000091w-0850	LED driver 50W	DALI/TD
27.000091w-0875	LED driver 75W	DALI/TD
27.000091w-0876	LED driver 75W	DALI/TD
27.000091w-0800	LED driver 100W	DALI/TD

LO = low output, HO = high output, TD = touch-dim, 1-10V on request

for each type of driver, the code to be entered (W), the current (mA), the lumen value and the range are displayed. Choose the suitable driver based on the number of LED inserts (=range) and the lumen value - per type driver worden de in te vullen code (W), aansturing (mA), lumenwaarde en het bereik weergegeven. Kies de geschikte driver op basis van het aantal LED modules (=bereik) en de lumenwaarde - pour chaque type de driver, le code à choisir (W), le courant (mA), la valeur de lumen et la portée sont présentés. Choisissez le driver approprié en fonction du nombre de modules LED (=la portée) et la valeur de lumen - für jeden Treibertyp werden der einzegube Code (W), die Ansteuerung (mA), der Lumenwert und der Bereich angezeigt. Wählen Sie den geeigneten Treiber gemäß der Anzahl LED Einsätze (=Bereich) und dem Lumenwert

	LO		LO		LO		HO		HO	
	W=3	325mA	W=4	400mA	W=5	500mA	W=1	150mA	W=3	325mA
	3,6W	670lm/280mm	4,5W	820lm/280mm	5,7W	1000lm/280mm	3,2W	670lm/280mm	7,2W	1340lm/280mm
	# inserts		# inserts		# inserts		# inserts		# inserts	
27.000091w-0651	-		2		2 - 2,25		-		-	
27.000091w-0625	2 - 4,25		2,25 - 4,25		2,5 - 4		1 - 2		1 - 2	
27.000091w-0650	4,75 - 12		4,75 - 10,75		-		2,5 - 6,25		2,5 - 6	
27.000091w-0675	12,25 - 19		11 - 16		-		6,5 - 9,75		6,25 - 9,5	
27.000091w-0676	-		-		4,25 - 9,25		-		-	
27.000091w-0600	-		-		9,5 - 16,75		-		-	
<hr/>										
27.000091w-0825	2 - 4,5		2 - 4,5		2 - 4		1 - 2,25		1 - 2,25	
27.000091w-0850	4,75 - 12		4,75 - 10,75		-		2,5 - 6,25		2,5 - 6	
27.000091w-0875	12,25 - 19		11 - 16		-		6,5 - 9,75		6,25 - 9,5	
27.000091w-0876	-		-		4,25 - 9,25		-		-	
27.000091w-0800	-		-		9,5 - 16,75		-		-	



code type
hideline 65x65 and 65x65-trim


27.70631-9030	LED TW 2700-6500K 41,1W 4500lm HO - L840mm
27.70641-9030	LED TW 2700-6500K 54,1W 6000lm HO - L1120mm
27.70651-9030	LED TW 2700-6500K 67,3W 7500lm HO - L1400mm

! not possible with VDT louvre
niet mogelijk met BAP raster
pas possible avec une grille TBL
nicht möglich mit BAP-Raster

CRI >90

LO = low output, HO = high output, TW = tunable white

DALI driver type 8 included - Inclusief DALI driver type 8 - driver DALI type 8 inclus - inklusive DALI Treiber Typ 8
type 6 on request - type 6 op aanvraag - type 6 sur demande - Typ 6 auf Anfrage



code type

hideline 65x90

27.00630-9030	LED TW 2700-6500K 20,5W 2100lm LO - L840mm
27.00640-9030	LED TW 2700-6500K 26,4W 2800lm LO - L1120mm
27.00650-9030	LED TW 2700-6500K 32,0W 3500lm LO - L1400mm

27.00631-9030	LED TW 2700-6500K 41,1W 4500lm HO - L840mm
27.00641-9030	LED TW 2700-6500K 54,1W 6000lm HO - L1120mm
27.00651-9030	LED TW 2700-6500K 67,3W 7500lm HO - L1400mm

! not possible with VDT louvre
niet mogelijk met BAP raster
pas possible avec une grille TBL
nicht möglich mit BAP-Raster

LO LED inserts not possible direct
LO LED modules niet mogelijk direct
LO modules LED pas possible indirect
LO LED Einsätze nicht möglich indirekt


CRI >90

LO = low output, HO = high output, TW = tunable white

DALI driver type 8 included - Inclusief DALI driver type 8 - driver DALI type 8 inclus - inklusive DALI Treiber Typ 8
type 6 on request - type 6 op aanvraag - type 6 sur demande - Typ 6 auf Anfrage










code type
03.70210-0000 milling deeper position for driver


additional cost per driver for Hideline 65x65-trim with LED diffuser or VDT louvre
 bijkomende kost per driver bij Hideline 65x65-rand met LED afscherming of BAP raster
 coût supplémentaire par driver chez Hideline 65x65-bord avec diffuseur LED ou grille TBL
 zusätzliche Kosten pro Treiber bei Hideline 65x65-Rand mit LED Diffusor oder BAP-Raster

LED DIFFUSERS



code type
02.70800-0000 satin LED diffuser



—COC180
 $\eta=67\%$ CIE 50 80 96 100 67



—COC180
 $h_1=67\%$ CIE 0 0 0 0 67




code type
02.70610-0000 VDT louvre - L280mm - no ends
02.70620-0000 VDT louvre - L560mm - no ends
02.70630-0000 VDT louvre - L840mm - no ends
02.70640-0000 VDT louvre - L1120mm - no ends
02.70650-0000 VDT louvre - L1400mm - no ends

02.70630-0001 VDT louvre - L840mm - 1 end

02.70620-0002 VDT louvre - L560mm - 2 ends
02.70630-0002 VDT louvre - L840mm - 2 ends
02.70640-0002 VDT louvre - L1120mm - 2 ends
02.70650-0002 VDT louvre - L1400mm - 2 ends




LO inserts



—COC180
 $\eta=68\%$ CIE 90 99 100 100 68

HO inserts



—COC180
 $h_1=55\%$ CIE 87 99 100 100 55

VDT louvre without higher ends, only to be used as filler for luminaires longer than 1680mm (not for the ends)

BAP-raster zonder hogere uiteinden, alleen te gebruiken als opvulling tussenin voor armaturen langer dan 1680mm (niet voor uiteinden)
 Grille TBL sans extrémités élevées, uniquement pour remplissage intermédiaire pour des luminaires de plus de 1680mm (pas pour les extrémités)
 BAP-Raster ohne höhere Enden, nur als Zwischenfüllung für Leuchten länger als 1680mm zu verwenden (nicht für Enden)

VDT louvre with 1 higher end for luminaires with length 1680mm or longer. 2 pieces are always required




BAP-raster met 1 hogere uiteinde voor armaturen vanaf lengte 1680mm. Steeds 2 stuks nodig
 Grille TBL avec 1 extrémité élevée pour des luminaires à partir de 1680mm de longueur. 2 pièces sont toujours nécessaires
 BAP-Raster mit 1 höherem Ende für Leuchten ab einer Länge von 1680mm. 2 Stücke sind immer erforderlich

VDT louvre with 2 higher ends for single luminaires up to 1400mm

BAP-raster met 2 hogere uiteinden voor individuele armaturen tot 1400mm
 Grille TBL avec 2 extrémités élevées pour des luminaires individuels jusqu'à 1400mm
 BAP-Raster mit 2 höheren Enden für einzelne Leuchten bis 1400mm

code type




02.70720-0000 lens intense 40° - L560mm
 02.70730-0000 lens intense 40° - L840mm
 02.70740-0000 lens intense 40° - L1120mm
 02.70750-0000 lens intense 40° - L1400mm
 02.70760-0000 lens intense 40° - L1680mm



—COC180
 h=93% CIE 66 87 96 100 93

code type




02.70721-0000 lens batwing - L560mm
 02.70731-0000 lens batwing - L840mm
 02.70741-0000 lens batwing - L1120mm
 02.70751-0000 lens batwing - L1400mm
 02.70761-0000 lens batwing - L1680mm



—COC180
 h=93% CIE 43 80 95 100 93

code type




02.70722-0000 lens asymmetric - L560mm
 02.70732-0000 lens asymmetric - L840mm
 02.70742-0000 lens asymmetric - L1120mm
 02.70752-0000 lens asymmetric - L1400mm
 02.70762-0000 lens asymmetric - L1680mm



—COC180
 h=92% CIE 59 85 96 100 92

code type

02.70723-0000 lens double asymmetric - L560mm
 02.70733-0000 lens double asymmetric - L840mm
 02.70743-0000 lens double asymmetric - L1120mm
 02.70753-0000 lens double asymmetric - L1400mm
 02.70763-0000 lens double asymmetric - L1680mm



—COC180
 h=92% CIE 55 87 98 100 92

EMERGENCY MODULE



code type

hideline 65x65 and 65x65-trim



27.70290-0000	LED emergency 1h 350lm - selftest
27.70291-0000	LED emergency 3h 350lm - selftest
27.70292-0000	LED emergency 1h 350lm - selftest DALI
27.70293-0000	LED emergency 3h 350lm - selftest DALI

hideline 65x90

27.00290-0000	LED emergency 1h 350lm - selftest
27.00291-0000	LED emergency 3h 350lm - selftest
27.00292-0000	LED emergency 1h 350lm - selftest DALI
27.00293-0000	LED emergency 3h 350lm - selftest DALI

only applicable from 4 LED inserts (1h - selftest) or 6 LED inserts (3h - selftest) - min. 280-max. 560mm per driver in case of emergency
 enkel geschikt vanaf 4 LED modules (1h - selftest) of 6 LED modules (3h - selftest) - min. 280-max. 560mm per driver in noodtoestand
 seulement utilisable à partir de 4 modules LED (1h - selftest) ou 6 modules LED (3h - selftest) - min. 280-max. 560mm par driver en configuration secours
 nur geeignet ab 4 LED Einsätzen (1h - selftest) oder 6 LED Einsätzen (3h - selftest) - min. 280-max. 560mm pro Treiber im Notstand

ACCESSORIES





code type

27.700132-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 8°
27.700232-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 32°
27.700133-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 8°
27.700233-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 32°
27.700134-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 8°
27.700234-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 32°

not possible with hideline 65x65 · niet mogelijk met hideline 65x65 · pas possible avec hideline 65x65 · nicht möglich mit hideline 65x65

order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen



code type


27.700142-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 8°
27.700242-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 32°
27.700143-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 8°
27.700243-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 32°
27.700144-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 8°
27.700244-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 32°

not possible with hideline 65x65 · niet mogelijk met hideline 65x65 · pas possible avec hideline 65x65 · nicht möglich mit hideline 65x65


order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen



9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poedertak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet




code	type	dim	3x1W-350mA # downlights	4x1W-350mA # downlights
hideline 65x65-trim				
27.7000917-0608	LED driver 8W	-	1-2	1
27.7000917-0625	LED driver 25W	-	3-5	2-4
27.7000917-0650	LED driver 50W	-	6-14	5-10
27.7000917-0810	LED driver 10W	DALI	1-3	1-2
27.7000917-0825	LED driver 25W	DALI/TD	3-5	2-4
27.7000917-0850	LED driver 50W	DALI/TD	6-14	5-10



code	type	dim	3x1W-350mA # downlights	4x1W-350mA # downlights
hideline 65x90				
27.0000917-0608	LED driver 8W	-	1-2	1
27.0000917-0625	LED driver 25W	-	3-5	2-4
27.0000917-0650	LED driver 50W	-	6-14	5-10
27.0000917-0810	LED driver 10W	DALI	1-3	1-2
27.0000917-0825	LED driver 25W	DALI/TD	3-5	2-4
27.0000917-0850	LED driver 50W	DALI/TD	6-14	5-10

TD = touch-dim




code	type
27.000152-9999	spot 5W 2700K 482lm 10°
27.000252-9999	spot 5W 2700K 482lm 25°
27.000352-9999	spot 5W 2700K 482lm 40°
27.000153-9999	spot 5W 3000K 500lm 10°
27.000253-9999	spot 5W 3000K 500lm 25°
27.000353-9999	spot 5W 3000K 500lm 40°
27.000154-9999	spot 5W 4000K 532lm 10°
27.000254-9999	spot 5W 4000K 532lm 25°
27.000354-9999	spot 5W 4000K 532lm 40°


only possible with Hideline 65x65 in combination with flush infill panel · alleen mogelijk met Hideline 65x65 in combinatie met gelijkliggend afdekprofiel · uniquement possible avec Hideline 65x65 en combinaison avec couvercle plat · nur möglich mit Hideline 65x65 in Kombination mit bündigem Abdeckprofil

CRI
>90

order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen



code	type	dim	5W-200mA # spots
hideline 65x65-trim			
27.7000916-0625	LED driver 25W	-	1-2
27.7000916-0650	LED driver 50W	-	3-5
27.7000916-0825	LED driver 25W	DALI/TD	1-2
27.7000916-0850	LED driver 50W	DALI/TD	3-5



code	type	dim	5W-200mA # spots
hideline 65x90			
27.0000916-0625	LED driver 25W	-	1-2
27.0000916-0650	LED driver 50W	-	3-5
27.0000916-0825	LED driver 25W	DALI/TD	1-2
27.0000916-0850	LED driver 50W	DALI/TD	3-5



TD = touch-dim



9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet








code	type
27.00040-9005	push switch ON/OFF 250V/10Amp
27.00041-9005	push switch ON/OFF+dimming 250V/10Amp

27.00041-9005 only with DALI/TD dimmable insert, max. 4 drivers per push switch
 27.00041-9005 enkel met DALI/TD dimbare module, max. 4 drivers per drukknop
 27.00041-9005 seulement avec module dimmable DALI/TD, 4 drivers par bouton poussoir au maximum
 27.00041-9005 nur mit DALI/TD dimmbarem Einsatz, Maximal 4 Treiber pro Druckknopf



code	type
hideline 65x65 and 65x65-trim	
27.70105-0000	motion detector max. 2 drivers

hideline 65x90	
27.00105-0000	motion detector max. 2 drivers

stand-alone system that cannot be connected in parallel



code	type
hideline 65x65 and 65x65-trim	
27.70106-0000	white daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers
27.70106-9005	black daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers

hideline 65x90	
27.00106-0000	white daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers
27.00106-9005	black daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers

only with DALI dimmable insert · enkel met DALI dimbare module · seulement avec module dimmable DALI · nur mit DALI dimmbarem Einsatz

including remote control for on/off + dimming
 inclusief afstandsbediening voor aan/uit + dimmen
 commande inclus pour allumer/éteindre + régler l'intensité de la lumière
 Fernbedienung einbegriffen um ein-/aus zu schalten + zu dimmen

stand-alone system that cannot be connected in parallel



code	type
22.99122-0000	remote control


to order together with the daylight & motion detector (27.70106-0000 or 27.00106-0000)

remote control suitable for extensive configuration of sensor (only motion, only daylight or both,...)
 afstandsbediening geschikt voor uitgebreide instelling van sensor (enkel beweging, enkel daglicht of beide,...)
 commande appropriée pour le réglage du détecteur (seulement du mouvement, seulement de la lumière du jour ou tous les deux,...)
 Fernbedienung geeignet für ausführliche Einstellung des Sensors (nur Bewegung, nur Tageslicht oder beide,...)




9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poedertak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet

FIXATIONS

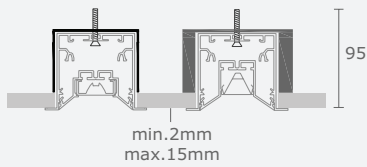


code type
03.70200-0000 bracket for recessed installation

minimum recess depth is 95mm
 minimale inbouwhoogte is 95mm
 la hauteur d'encastrement est de 95mm au minimum
 die Einbauhöhe ist mindestens 95mm

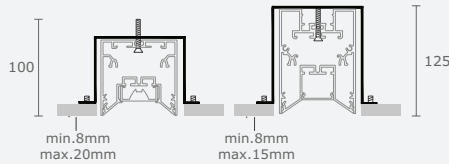


code type
03.70201-0000 bracket for recessed trimless installation Hideline 65x65
03.70202-0000 bracket for recessed trimless installation Hideline 65x90

for trimless installation without using the trimless finishing profile · minimum recess depth is 100mm (65x65) or 125mm (65x90)
 voor randloze installatie zonder gebruik van het randloze afwerkprofiel · minimale inbouwhoogte is 100mm (65x65) of 125mm (65x90)
 pour installation-sans-bord sans utilisation du profil d'encastrement-sans-bord · la hauteur d'encastrement est de 100mm (65x65) ou 125mm (65x90) au minimum
 für randlosen Einbau ohne Verwendung des randlosen Putzprofils · die Einbauhöhe ist mindestens 100mm (65x65) oder 125mm (65x90)

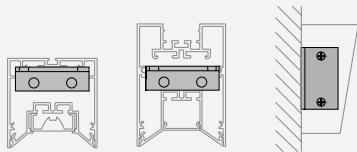


code type
03.70204-0000 bracket for perpendicular wall fixation Hideline 65x65
03.70209-0000 bracket for perpendicular wall fixation Hideline 65x90




code type
03.70176-9999 parallel wall base – L100
03.70177-9999 parallel wall base with cable entry – L150

only possible with a minimum profile length of 1000mm · enkel mogelijk met minimum profiellengte van 1000mm · seulement possible avec une longueur de profil d'au moins 1000mm · nur mit einer Profillänge von mindestens 1000mm möglich




code type
03.70207-0000 key hole

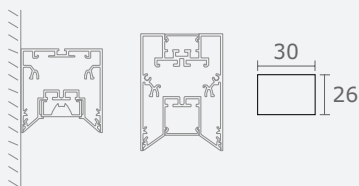


code type
03.70208-0000 entry hole for power cable



9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet

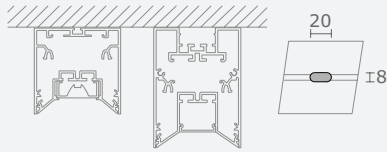


code type
03.70206-0000 slot for direct mounting

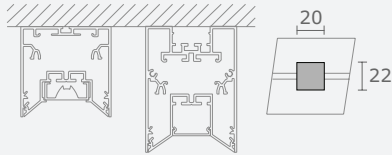

code type
03.70205-0000 entry hole for power cable


center of power supply hole at minimum 35mm from the end
 center van voedingsgat op minimum 35mm van het uiteinde
 centre du trou d'alimentation à au moins 35mm de l'extrémité
 Mitte der Öffnung für die Einspeisung mindestens 35mm vom Ende entfernt

SUSPENSIONS & CABLES




code type
03.99100-2400 steelwire suspension type 1 – L1800mm
03.99100-4700 steelwire suspension type 1 – L4500mm

steelwire is adjustable on the ceiling
 staaldraad is verstelbaar aan het plafond
 le fil d'acier est réglable au plafond
 Stahldraht ist an der Decke verstellbar




code type
03.99113-2400 black steelwire suspension type 1 – L1800mm
03.99113-4700 black steelwire suspension type 1 – L4500mm

steelwire is adjustable on the ceiling
 staaldraad is verstelbaar aan het plafond
 le fil d'acier est réglable au plafond
 Stahldraht ist an der Decke verstellbar



code type
03.99110-2400 steelwire suspension type 2 – L1800mm
03.99110-4700 steelwire suspension type 2 – L4500mm



steelwire is adjustable on the profile
 staaldraad is verstelbaar aan het profiel
 le fil d'acier est réglable au profil
 Stahldraht ist am Profil verstellbar




code type
03.99183-0000 steelwire suspension pivotable – L1800mm
03.99185-0000 steelwire suspension pivotable – L4500mm





9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poedertak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet



code	type
03.99506-9999	power cable 3x0,75mm ² - L1800mm
03.99518-9999	power cable 3x1,5mm ² - L1800mm
03.99538-9999	power cable 5x0,75mm ² - L1800mm
03.99528-9999	power cable 5x1,5mm ² - L1800mm
03.99507-9999	power cable 3x0,75mm ² - L4500mm
03.99519-9999	power cable 3x1,5mm ² - L4500mm
03.99539-9999	power cable 5x0,75mm ² - L4500mm
03.99529-9999	power cable 5x1,5mm ² - L4500mm



code	type
03.99210-9999	rod suspension - L600mm
03.99230-9999	rod suspension - L1000mm




code	type
03.99206-9999	rod suspension incl. 3x1,5mm ² - L600mm
03.99226-9999	rod suspension incl. 3x1,5mm ² - L1000mm

ADDITIONAL WIRING



standard wiring	1 switching circuit with 3 cables 1,5mm ² : L = phase (brown), N = neutral (blue), earthing (yellow-green)
standaard bedrading	1 schakelkring met 3 kabels 1,5mm ² : L = fase (bruin), N = nul-leider (blauw), aarding (geel-groen)
câblage standard	1 circuit avec 3 câbles 1,5mm ² : L = phase (brun), N = neutre (bleu), terre (jaune-vert)
standard Verdrahtung	1 Schaltkreis mit 3 Kabeln 1,5mm ² : L = Phase (braun), N = Nulleiter (blau), Erdung (gelb-grün)



code	type
23.00099-1150	1 cable 1,5mm ² for additional switching circuit (grey or orange or violet)
23.00099-2075	2 cables 0,75mm ² for dimming (black & red)
23.00099-2150	2 cables 1,5mm ² for emergency module supply (white & blue)

SUSPENDED LUMINAIRE





HIDELINE 65x90

direct lighting

230V 50Hz IP20 A CE PS



satin



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
04.702t054y-zzzz	1130	12,8	2680	-
04.702t055y-zzzz	1410	16,0	3350	-
04.702t056y-zzzz	1690	19,2	4020	-
04.702t057y-zzzz	1970	22,4	4690	-
04.702t058y-zzzz	2250	25,6	5360	-
04.702t059y-zzzz	2530	28,8	6030	-
04.702t050y-zzzz	2810	32,0	6700	-
04.702t454y-zzzz	1130	12,8	2680	dim
04.702t455y-zzzz	1410	16,0	3350	dim
04.702t456y-zzzz	1690	19,2	4020	dim
04.702t457y-zzzz	1970	22,4	4690	dim
04.702t458y-zzzz	2250	25,6	5360	dim
04.702t459y-zzzz	2530	28,8	6030	dim
04.702t450y-zzzz	2810	32,0	6700	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
04.702t064y-zzzz	1130	28,8	5360	-
04.702t065y-zzzz	1410	36,0	6700	-
04.702t066y-zzzz	1690	43,2	8040	-
04.702t067y-zzzz	1970	50,4	9380	-
04.702t068y-zzzz	2250	57,6	10720	-
04.702t069y-zzzz	2530	64,8	12060	-
04.702t060y-zzzz	2810	72,0	13400	-
04.702t464y-zzzz	1130	28,8	5360	dim
04.702t465y-zzzz	1410	36,0	6700	dim
04.702t466y-zzzz	1690	43,2	8040	dim
04.702t467y-zzzz	1970	50,4	9380	dim
04.702t468y-zzzz	2250	57,6	10720	dim
04.702t469y-zzzz	2530	64,8	12060	dim
04.702t460y-zzzz	2810	72,0	13400	dim

t= diffusers

0= satin diffuser

y= colour temperature

3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour

0001= anodised
9999= any RAL colour


info

dimmable version DALI/TD
1-10V and emergency on
request


HIDELINE 65x90
direct lighting

230V
50Hz IP20 A CE PS

UGR
<19



VDT



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
04.702t014y-zzzz	1130	18,0	3280	-
04.702t015y-zzzz	1410	22,5	4100	-
04.702t016y-zzzz	1690	27,0	4920	-
04.702t017y-zzzz	1970	31,5	5740	-
04.702t018y-zzzz	2250	36,0	6560	-
04.702t019y-zzzz	2530	40,5	7380	-
04.702t010y-zzzz	2810	45,0	8200	-
04.702t414y-zzzz	1130	18,0	3280	dim
04.702t415y-zzzz	1410	22,5	4100	dim
04.702t416y-zzzz	1690	27,0	4920	dim
04.702t417y-zzzz	1970	31,5	5740	dim
04.702t418y-zzzz	2250	36,0	6560	dim
04.702t419y-zzzz	2530	40,5	7380	dim
04.702t410y-zzzz	2810	45,0	8200	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
04.702t024y-zzzz	1130	22,8	4000	-
04.702t025y-zzzz	1410	28,5	5000	-
04.702t026y-zzzz	1690	34,2	6000	-
04.702t027y-zzzz	1970	39,9	7000	-
04.702t028y-zzzz	2250	45,6	8000	-
04.702t029y-zzzz	2530	51,3	9000	-
04.702t020y-zzzz	2810	57,0	10000	-
04.702t424y-zzzz	1130	22,8	4000	dim
04.702t425y-zzzz	1410	28,5	5000	dim
04.702t426y-zzzz	1690	34,2	6000	dim
04.702t427y-zzzz	1970	39,9	7000	dim
04.702t428y-zzzz	2250	45,6	8000	dim
04.702t429y-zzzz	2530	51,3	9000	dim
04.702t420y-zzzz	2810	57,0	10000	dim

t= diffusers
2= VDT louvre

y= colour temperature
3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour
0001= anodised
9999= any RAL colour

info
i dimmable version DALI/TD
1-10V and emergency on
request



HIDELINE 65x90

direct-indirect lighting


230V 50Hz IP20 A CE PS



satin



indirect



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
04.703t054y-zzzz	1130	22,4	4690	-
04.703t055y-zzzz	1410	28,8	6030	-
04.703t056y-zzzz	1690	35,2	7370	-
04.703t057y-zzzz	1970	41,6	8710	-
04.703t058y-zzzz	2250	48,0	10050	-
04.703t059y-zzzz	2530	54,4	11390	-
04.703t050y-zzzz	2810	57,6	12060	-
04.703t454y-zzzz	1130	22,4	4690	dim
04.703t455y-zzzz	1410	28,8	6030	dim
04.703t456y-zzzz	1690	35,2	7370	dim
04.703t457y-zzzz	1970	41,6	8710	dim
04.703t458y-zzzz	2250	48,0	10050	dim
04.703t459y-zzzz	2530	54,4	11390	dim
04.703t450y-zzzz	2810	57,6	12060	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
04.703t064y-zzzz	1130	50,4	9380	-
04.703t065y-zzzz	1410	64,8	12060	-
04.703t066y-zzzz	1690	79,2	14740	-
04.703t067y-zzzz	1970	93,6	17420	-
04.703t068y-zzzz	2250	108,0	20100	-
04.703t069y-zzzz	2530	122,4	22780	-
04.703t060y-zzzz	2810	129,6	24120	-
04.703t464y-zzzz	1130	50,4	9380	dim
04.703t465y-zzzz	1410	64,8	12060	dim
04.703t466y-zzzz	1690	79,2	14740	dim
04.703t467y-zzzz	1970	93,6	17420	dim
04.703t468y-zzzz	2250	108,0	20100	dim
04.703t469y-zzzz	2530	122,4	22780	dim
04.703t460y-zzzz	2810	129,6	24120	dim

t= diffusers

0= satin diffuser

y= colour temperature

3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour

0001= anodised
9999= any RAL colour

info

dimmable version DALI/TD
1-10V and emergency on
request


HIDELINE 65x90

direct-indirect lighting



230V 50Hz IP20 A CE PS



VDT



indirect



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
04.703t014y-zzzz	1130	31,5	5740	-
04.703t015y-zzzz	1410	40,5	7380	-
04.703t016y-zzzz	1690	49,5	9020	-
04.703t017y-zzzz	1970	58,5	10660	-
04.703t018y-zzzz	2250	67,5	12300	-
04.703t019y-zzzz	2530	76,5	13940	-
04.703t010y-zzzz	2810	81,0	14760	-
04.703t414y-zzzz	1130	31,5	5740	dim
04.703t415y-zzzz	1410	40,5	7380	dim
04.703t416y-zzzz	1690	49,5	9020	dim
04.703t417y-zzzz	1970	58,5	10660	dim
04.703t418y-zzzz	2250	67,5	12300	dim
04.703t419y-zzzz	2530	76,5	13940	dim
04.703t410y-zzzz	2810	81,0	14760	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
04.703t024y-zzzz	1130	39,9	7000	-
04.703t025y-zzzz	1410	51,3	9000	-
04.703t026y-zzzz	1690	62,7	11000	-
04.703t027y-zzzz	1970	74,1	13000	-
04.703t028y-zzzz	2250	85,5	15000	-
04.703t029y-zzzz	2530	96,9	17000	-
04.703t020y-zzzz	2810	102,6	18000	-
04.703t424y-zzzz	1130	39,9	7000	dim
04.703t425y-zzzz	1410	51,3	9000	dim
04.703t426y-zzzz	1690	62,7	11000	dim
04.703t427y-zzzz	1970	74,1	13000	dim
04.703t428y-zzzz	2250	85,5	15000	dim
04.703t429y-zzzz	2530	96,9	17000	dim
04.703t420y-zzzz	2810	102,6	18000	dim

t= diffusers
2= VDT louvre

y= colour temperature
3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour
0001= anodised
9999= any RAL colour


info
i dimmable version DALI/TD
1-10V and emergency on request









SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

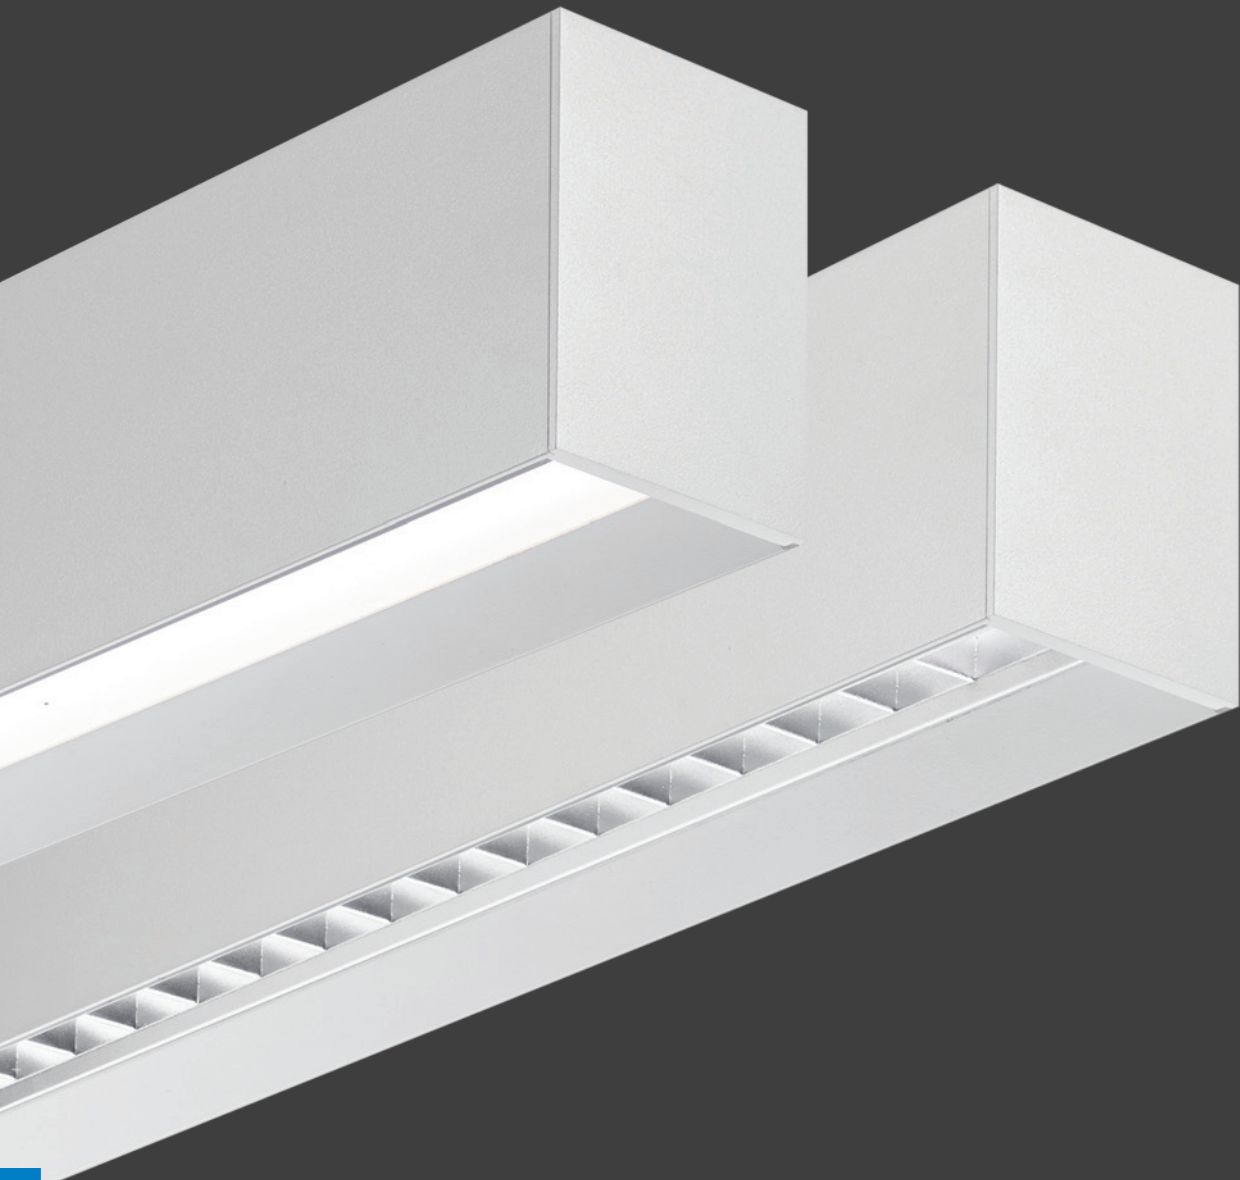


HIDELINE 65x90

direct lighting

230V 50Hz IP20



satin



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
05.702t054y-zzzz	1130	12,8	2680	-
05.702t055y-zzzz	1410	16,0	3350	-
05.702t056y-zzzz	1690	19,2	4020	-
05.702t057y-zzzz	1970	22,4	4690	-
05.702t058y-zzzz	2250	25,6	5360	-
05.702t059y-zzzz	2530	28,8	6030	-
05.702t050y-zzzz	2810	32,0	6700	-
05.702t454y-zzzz	1130	12,8	2680	dim
05.702t455y-zzzz	1410	16,0	3350	dim
05.702t456y-zzzz	1690	19,2	4020	dim
05.702t457y-zzzz	1970	22,4	4690	dim
05.702t458y-zzzz	2250	25,6	5360	dim
05.702t459y-zzzz	2530	28,8	6030	dim
05.702t450y-zzzz	2810	32,0	6700	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
05.702t064y-zzzz	1130	28,8	5360	-
05.702t065y-zzzz	1410	36,0	6700	-
05.702t066y-zzzz	1690	43,2	8040	-
05.702t067y-zzzz	1970	50,4	9380	-
05.702t068y-zzzz	2250	57,6	10720	-
05.702t069y-zzzz	2530	64,8	12060	-
05.702t060y-zzzz	2810	72,0	13400	-
05.702t464y-zzzz	1130	28,8	5360	dim
05.702t465y-zzzz	1410	36,0	6700	dim
05.702t466y-zzzz	1690	43,2	8040	dim
05.702t467y-zzzz	1970	50,4	9380	dim
05.702t468y-zzzz	2250	57,6	10720	dim
05.702t469y-zzzz	2530	64,8	12060	dim
05.702t460y-zzzz	2810	72,0	13400	dim

t= diffusers

0= satin diffuser

y= colour temperature

3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour

0001= anodised
9999= any RAL colour

info


dimmable version DALI/TD
1-10V and emergency on
request

HIDELINE 65x90


direct lighting

230V 50Hz IP20 A CE PS

UGR <19



VDT



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
05.702t014y-zzzz	1130	18,0	3280	-
05.702t015y-zzzz	1410	22,5	4100	-
05.702t016y-zzzz	1690	27,0	4920	-
05.702t017y-zzzz	1970	31,5	5740	-
05.702t018y-zzzz	2250	36,0	6560	-
05.702t019y-zzzz	2530	40,5	7380	-
05.702t010y-zzzz	2810	45,0	8200	-
05.702t414y-zzzz	1130	18,0	3280	dim
05.702t415y-zzzz	1410	22,5	4100	dim
05.702t416y-zzzz	1690	27,0	4920	dim
05.702t417y-zzzz	1970	31,5	5740	dim
05.702t418y-zzzz	2250	36,0	6560	dim
05.702t419y-zzzz	2530	40,5	7380	dim
05.702t410y-zzzz	2810	45,0	8200	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
05.702t024y-zzzz	1130	22,8	4000	-
05.702t025y-zzzz	1410	28,5	5000	-
05.702t026y-zzzz	1690	34,2	6000	-
05.702t027y-zzzz	1970	39,9	7000	-
05.702t028y-zzzz	2250	45,6	8000	-
05.702t029y-zzzz	2530	51,3	9000	-
05.702t020y-zzzz	2810	57,0	10000	-
05.702t424y-zzzz	1130	22,8	4000	dim
05.702t425y-zzzz	1410	28,5	5000	dim
05.702t426y-zzzz	1690	34,2	6000	dim
05.702t427y-zzzz	1970	39,9	7000	dim
05.702t428y-zzzz	2250	45,6	8000	dim
05.702t429y-zzzz	2530	51,3	9000	dim
05.702t420y-zzzz	2810	57,0	10000	dim

t= diffusers
2= VDT louvre


y= colour temperature
3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour
0001= anodised
9999= any RAL colour

info
i dimmable version DALI/TD
1-10V and emergency on request




RECESSED LUMINAIRE

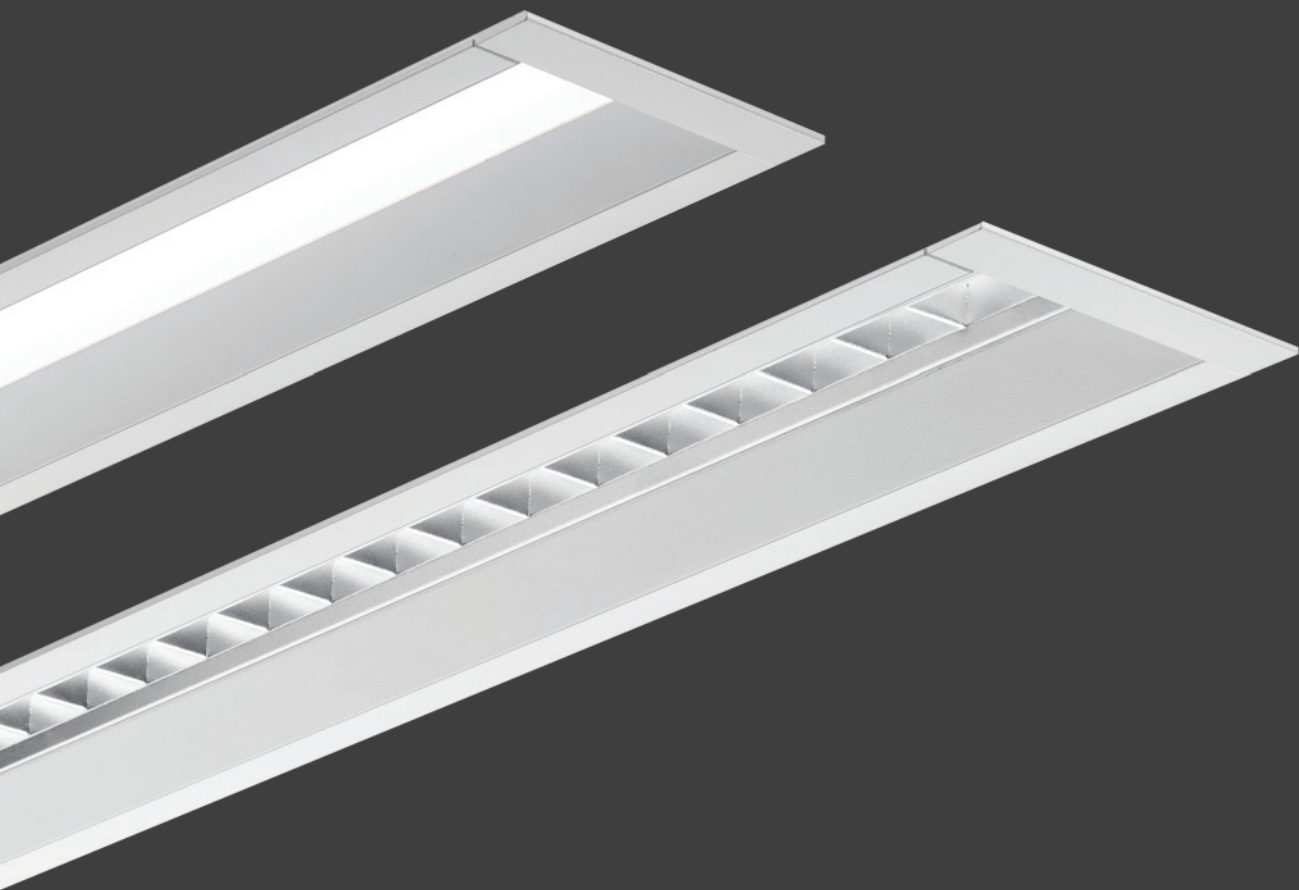




HIDELINE 65x65

direct lighting

230V 50Hz IP20 A CE PS



satin



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
07.704t054y-zzzz	1150	12,8	2680	-
07.704t055y-zzzz	1430	16,0	3350	-
07.704t056y-zzzz	1710	19,2	4020	-
07.704t057y-zzzz	1990	22,4	4690	-
07.704t058y-zzzz	2270	25,6	5360	-
07.704t059y-zzzz	2550	28,8	6030	-
07.704t050y-zzzz	2830	32,0	6700	-
07.704t454y-zzzz	1150	12,8	2680	dim
07.704t455y-zzzz	1430	16,0	3350	dim
07.704t456y-zzzz	1710	19,2	4020	dim
07.704t457y-zzzz	1990	22,4	4690	dim
07.704t458y-zzzz	2270	25,6	5360	dim
07.704t459y-zzzz	2550	28,8	6030	dim
07.704t450y-zzzz	2830	32,0	6700	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
07.704t064y-zzzz	1150	28,8	5360	-
07.704t065y-zzzz	1430	36,0	6700	-
07.704t066y-zzzz	1710	43,2	8040	-
07.704t067y-zzzz	1990	50,4	9380	-
07.704t068y-zzzz	2270	57,6	10720	-
07.704t069y-zzzz	2550	64,8	12060	-
07.704t060y-zzzz	2830	72,0	13400	-
07.704t464y-zzzz	1150	28,8	5360	dim
07.704t465y-zzzz	1430	36,0	6700	dim
07.704t466y-zzzz	1710	43,2	8040	dim
07.704t467y-zzzz	1990	50,4	9380	dim
07.704t468y-zzzz	2270	57,6	10720	dim
07.704t469y-zzzz	2550	64,8	12060	dim
07.704t460y-zzzz	2830	72,0	13400	dim

t= diffusers

0= satin diffuser

y= colour temperature

3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour

0001= anodised
9999= any RAL colour

info




dimnable version DALI/TD, 1-10V and emergency on request
ceiling thickness can be max. 15 mm for standard brackets



HIDELINE 65x65

direct lighting

230V 50Hz IP20 A CE PS



VDT



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
07.704t014y-zzzz	1150	18,0	3280	-
07.704t015y-zzzz	1430	22,5	4100	-
07.704t016y-zzzz	1710	27,0	4920	-
07.704t017y-zzzz	1990	31,5	5740	-
07.704t018y-zzzz	2270	36,0	6560	-
07.704t019y-zzzz	2550	40,5	7380	-
07.704t010y-zzzz	2830	45,0	8200	-
07.704t414y-zzzz	1150	18,0	3280	dim
07.704t415y-zzzz	1430	22,5	4100	dim
07.704t416y-zzzz	1710	27,0	4920	dim
07.704t417y-zzzz	1990	31,5	5740	dim
07.704t418y-zzzz	2270	36,0	6560	dim
07.704t419y-zzzz	2550	40,5	7380	dim
07.704t410y-zzzz	2830	45,0	8200	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
07.704t024y-zzzz	1150	22,8	4000	-
07.704t025y-zzzz	1430	28,5	5000	-
07.704t026y-zzzz	1710	34,2	6000	-
07.704t027y-zzzz	1990	39,9	7000	-
07.704t028y-zzzz	2270	45,6	8000	-
07.704t029y-zzzz	2550	51,3	9000	-
07.704t020y-zzzz	2830	57,0	10000	-
07.704t424y-zzzz	1150	22,8	4000	dim
07.704t425y-zzzz	1430	28,5	5000	dim
07.704t426y-zzzz	1710	34,2	6000	dim
07.704t427y-zzzz	1990	39,9	7000	dim
07.704t428y-zzzz	2270	45,6	8000	dim
07.704t429y-zzzz	2550	51,3	9000	dim
07.704t420y-zzzz	2830	57,0	10000	dim

t= diffusers

2= VDT louvre

y= colour temperature

3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour

0001= anodised
9999= any RAL colour

info




dimnable version DALI/TD, 1-10V and emergency on request
ceiling thickness can be max. 15 mm for standard brackets




HIDELINE 65x90

direct lighting

230V 50Hz IP20 A CE PS



satin



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
07.702t054y-zzzz	1124	12,8	2680	-
07.702t055y-zzzz	1404	16,0	3350	-
07.702t056y-zzzz	1684	19,2	4020	-
07.702t057y-zzzz	1964	22,4	4690	-
07.702t058y-zzzz	2244	25,6	5360	-
07.702t059y-zzzz	2524	28,8	6030	-
07.702t050y-zzzz	2804	32,0	6700	-
07.702t454y-zzzz	1124	12,8	2680	dim
07.702t455y-zzzz	1404	16,0	3350	dim
07.702t456y-zzzz	1684	19,2	4020	dim
07.702t457y-zzzz	1964	22,4	4690	dim
07.702t458y-zzzz	2244	25,6	5360	dim
07.702t459y-zzzz	2524	28,8	6030	dim
07.702t450y-zzzz	2804	32,0	6700	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
07.702t064y-zzzz	1124	28,8	5360	-
07.702t065y-zzzz	1404	36,0	6700	-
07.702t066y-zzzz	1684	43,2	8040	-
07.702t067y-zzzz	1964	50,4	9380	-
07.702t068y-zzzz	2244	57,6	10720	-
07.702t069y-zzzz	2524	64,8	12060	-
07.702t060y-zzzz	2804	72,0	13400	-
07.702t464y-zzzz	1124	28,8	5360	dim
07.702t465y-zzzz	1404	36,0	6700	dim
07.702t466y-zzzz	1684	43,2	8040	dim
07.702t467y-zzzz	1964	50,4	9380	dim
07.702t468y-zzzz	2244	57,6	10720	dim
07.702t469y-zzzz	2524	64,8	12060	dim
07.702t460y-zzzz	2804	72,0	13400	dim

t= diffusers

0= satin diffuser

y= colour temperature

3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour

0001= anodised
9999= any RAL colour


info

i dimmable version DALI/TD, 1-10V and emergency on request
finishing profile included for ceiling thickness of 12,5 mm,
ceiling thickness of 15 mm on request


HIDELINE 65x90

direct lighting

230V
50Hz IP20 A CE PS



VDT



LOW lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
07.702t014y-zzzz	1124	18,0	3280	-
07.702t015y-zzzz	1404	22,5	4100	-
07.702t016y-zzzz	1684	27,0	4920	-
07.702t017y-zzzz	1964	31,5	5740	-
07.702t018y-zzzz	2244	36,0	6560	-
07.702t019y-zzzz	2524	40,5	7380	-
07.702t010y-zzzz	2804	45,0	8200	-
07.702t414y-zzzz	1124	18,0	3280	dim
07.702t415y-zzzz	1404	22,5	4100	dim
07.702t416y-zzzz	1684	27,0	4920	dim
07.702t417y-zzzz	1964	31,5	5740	dim
07.702t418y-zzzz	2244	36,0	6560	dim
07.702t419y-zzzz	2524	40,5	7380	dim
07.702t410y-zzzz	2804	45,0	8200	dim

HIGH lumen output

code	A	watt excl. driver	gross lumen	dim
07.702t024y-zzzz	1124	22,8	4000	-
07.702t025y-zzzz	1404	28,5	5000	-
07.702t026y-zzzz	1684	34,2	6000	-
07.702t027y-zzzz	1964	39,9	7000	-
07.702t028y-zzzz	2244	45,6	8000	-
07.702t029y-zzzz	2524	51,3	9000	-
07.702t020y-zzzz	2804	57,0	10000	-
07.702t424y-zzzz	1124	22,8	4000	dim
07.702t425y-zzzz	1404	28,5	5000	dim
07.702t426y-zzzz	1684	34,2	6000	dim
07.702t427y-zzzz	1964	39,9	7000	dim
07.702t428y-zzzz	2244	45,6	8000	dim
07.702t429y-zzzz	2524	51,3	9000	dim
07.702t420y-zzzz	2804	57,0	10000	dim

t= diffusers

2= VDT louvre

y= colour temperature

3= 3000K
4= 4000K
2700K on request

zzzz= colour

0001= anodised
9999= any RAL colour

info



dimnable version DALI/TD, 1-10V and emergency on request
finishing profile included for ceiling thickness of 12,5 mm,
ceiling thickness of 15 mm on request









Multiline Licht nv
Europaweg 1, B-3560 Lummen
T. +32 (0) 11 450 260
F. +32 (0) 11 450 270
sales@multiline-licht.com
www.multiline-licht.com

Multiline Rahne Licht GmbH
Hirzenrott 2-4, D-52076 Aachen
T. +49 (0) 2408 959 440
F. +49 (0) 2408 959 335
info@multiline-rahnelicht.de
www.multiline-rahnelicht.de

Multiline Nederland nv
Gildenstraat 26, NL-4143 HS Leerdam
T. +31 (0) 345 622 001
F. +31 (0) 345 633 688
sales@multiline-licht.nl
www.multiline-licht.nl

