



REKTA 65

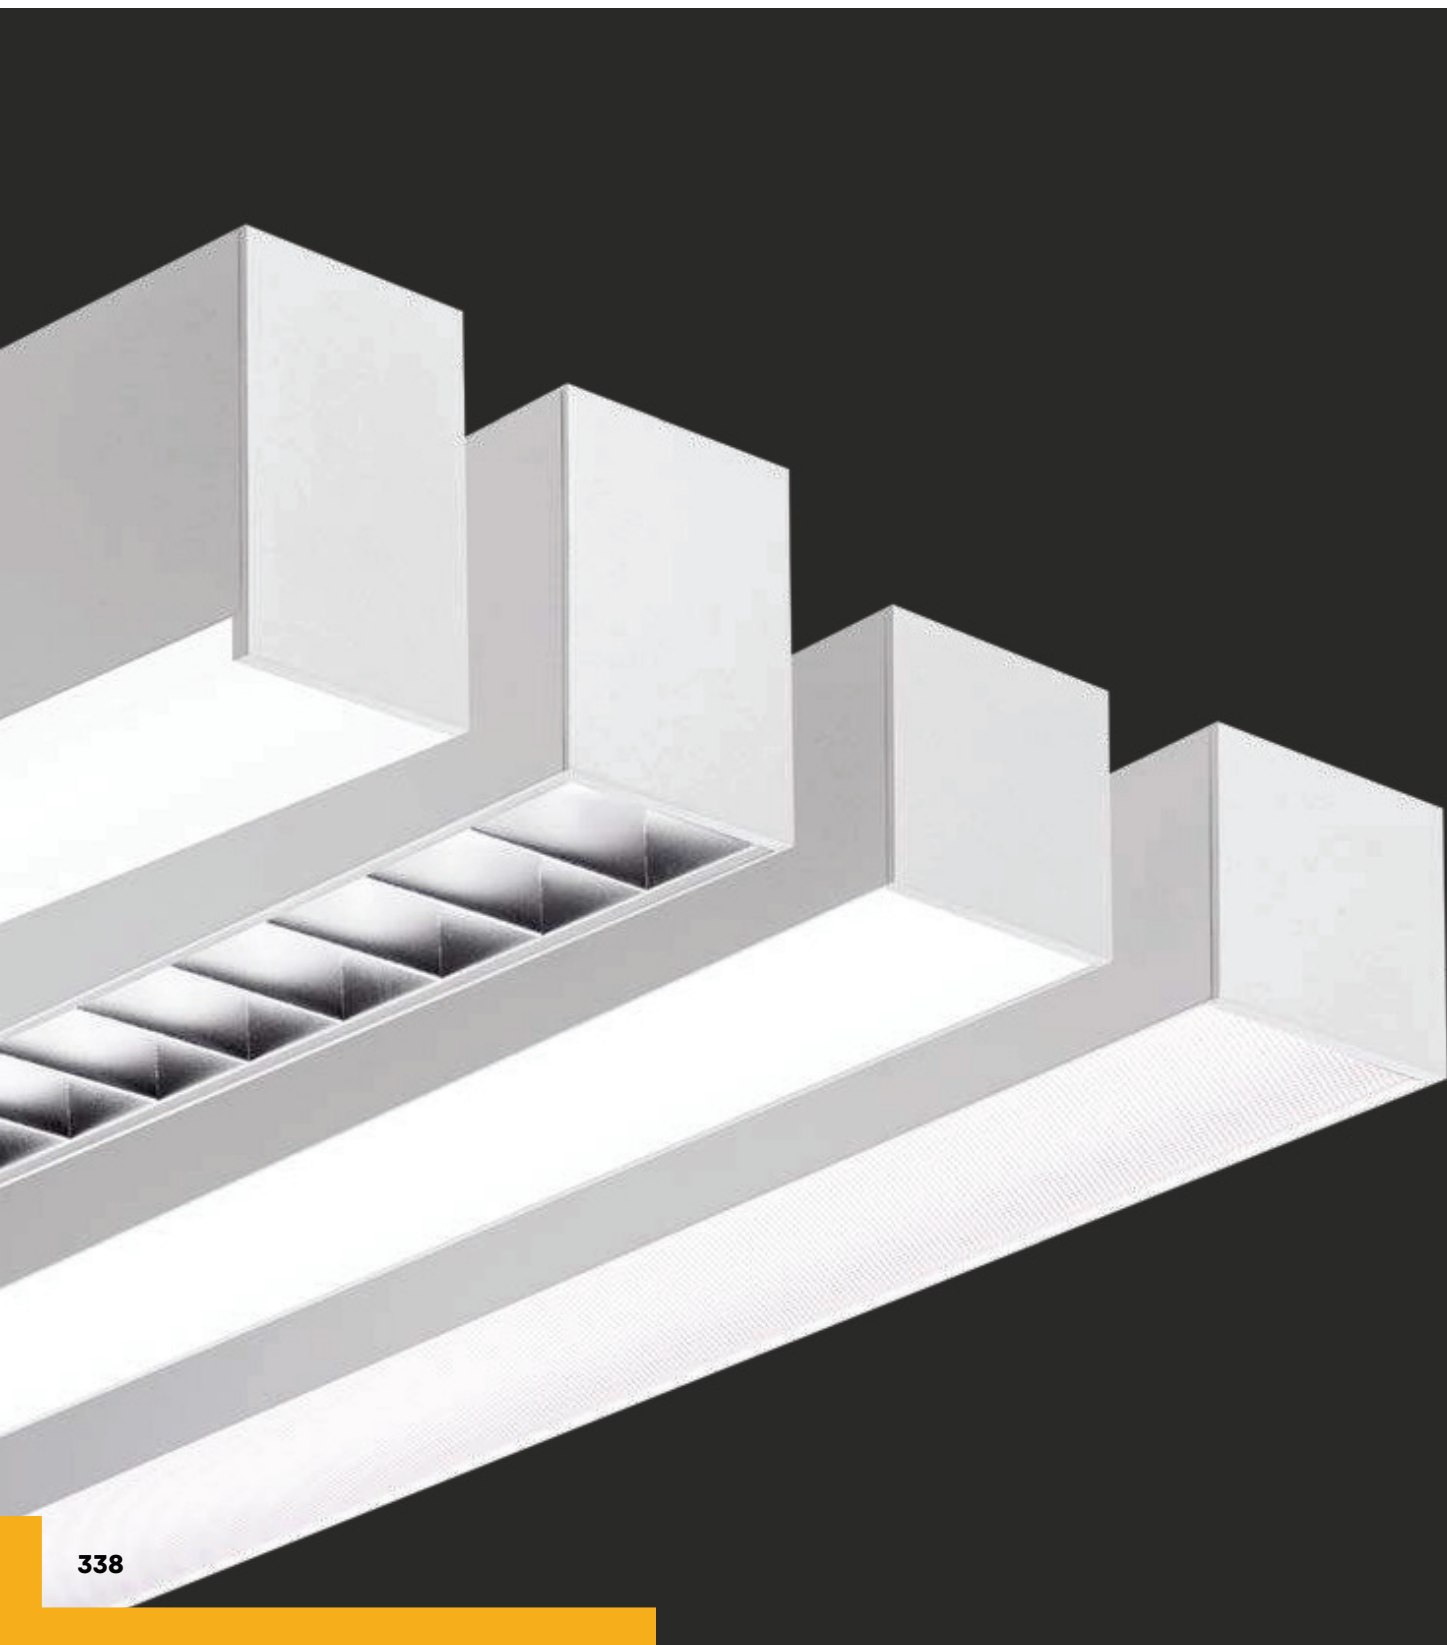


PROFILES & INFILL PANELS



code type

09.94100-0001 profile rekta 65x65 ANO
09.94100-9999 profile rekta 65x65 RAL


when using only LED inserts, the correct length = (number of inserts * 280) + 10mm
bij gebruik van enkel LED modules, is de correcte lengte = (aantal modules * 280) + 10mm
en cas d'utilisation de que des modules de LED, la longueur correcte = (nombre de modules * 280) + 10mm
wenn nur LED Einsätze verwendet werden, ist die richtige Länge = (Anzahl der Einsätze * 280) + 10mm



code type

09.94205-0001 profile rekta 65x90 ANO
09.94205-9999 profile rekta 65x90 RAL


when using only LED inserts, the correct length = (number of inserts * 280) + 10mm
bij gebruik van enkel LED modules, is de correcte lengte = (aantal modules * 280) + 10mm
en cas d'utilisation de que des modules de LED, la longueur correcte = (nombre de modules * 280) + 10mm
wenn nur LED Einsätze verwendet werden, ist die richtige Länge = (Anzahl der Einsätze * 280) + 10mm



code type

09.94200-0001 profile rekta 65x130 ANO
09.94200-9999 profile rekta 65x130 RAL


when using only LED inserts, the correct length = (number of inserts * 280) + 10mm
bij gebruik van enkel LED modules, is de correcte lengte = (aantal modules * 280) + 10mm
en cas d'utilisation de que des modules de LED, la longueur correcte = (nombre de modules * 280) + 10mm
wenn nur LED Einsätze verwendet werden, ist die richtige Länge = (Anzahl der Einsätze * 280) + 10mm



code type

09.94300-0001 profile rekta 65x65-trim ANO
09.94300-9999 profile rekta 65x65-trim RAL


when using only LED inserts, the correct length = (number of inserts * 280) + 30mm
bij gebruik van enkel LED modules, is de correcte lengte = (aantal modules * 280) + 30mm
en cas d'utilisation de que des modules de LED, la longueur correcte = (nombre de modules * 280) + 30mm
wenn nur LED Einsätze verwendet werden, ist die richtige Länge = (Anzahl der Einsätze * 280) + 30mm

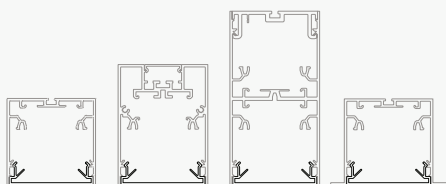

code type

09.94101-0001 flush infill panel ANO
09.94101-9999 flush infill panel RAL

is necessary where there is no LED diffuser or track foreseen
is nodig waar er geen LED afscherming of rail is voorzien
est nécessaire là où il n'y a pas de diffuseur LED ou du rail
ist notwendig wo keine LED Abdeckung oder Stromschiene vorgesehen ist

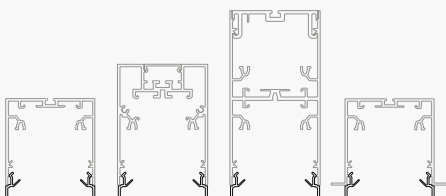

code type

09.94102-0001 protruding infill panel ANO
09.94102-9999 protruding infill panel RAL

is necessary where there is no LED diffuser or track foreseen
is nodig waar er geen LED afscherming of rail is voorzien
est nécessaire là où il n'y a pas de diffuseur LED ou du rail
ist notwendig wo keine LED Abdeckung oder Stromschiene vorgesehen ist




0001=anodised
geanodiseerd
anodisé
eloxiert

9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet








code	type
09.94201-0001	flush suspension panel ANO
09.94201-9999	flush suspension panel RAL


is necessary on the indirect side where the steel wires and supply cable are located (min. 100mm per steel wire/supply cable)
 is nodig aan de indirecte zijde waar de staaldraden en voedingskabel worden voorzien (min. 100mm per staaldraad/voedingskabel)
 est nécessaire sur le côté indirect où les câbles de suspension et d'alimentation se trouvent (min. 100mm par câble de suspension/alimentation)
 ist notwendig auf der indirekten Seite wo die Stahldrähte und das Speisekabel vorgesehen sind (min. 100mm pro Stahldraht/Speisekabel)




code	type
09.94202-0001	protruding suspension panel ANO
09.94202-9999	protruding suspension panel RAL

is necessary on the indirect side where the steel wires and supply cable are located (min. 100mm per steel wire/supply cable)
 is nodig aan de indirecte zijde waar de staaldraden en voedingskabel worden voorzien (min. 100mm per staaldraad/voedingskabel)
 est nécessaire sur le côté indirect où les câbles de suspension et d'alimentation se trouvent (min. 100mm par câble de suspension/alimentation)
 ist notwendig auf der indirekten Seite wo die Stahldrähte und das Speisekabel vorgesehen sind (min. 100mm pro Stahldraht/Speisekabel)

END CAPS & CORNERS




code	type
01.94181-0001	end cap rekta 65x65 ANO
01.94181-9999	end cap rekta 65x65 RAL




code	type
01.94183-0001	end cap rekta 65x75 ANO
01.94183-9999	end cap rekta 65x75 RAL

protruding diffuser direct
 uitkragende afscherming direct
 diffuseur débordant direct
 vorstehende Abdeckung direkt



code	type
01.94189-0001	end cap rekta 65x90 ANO
01.94189-9999	end cap rekta 65x90 RAL




code	type
01.94191-0001	end cap rekta 65x100 ANO
01.94191-9999	end cap rekta 65x100 RAL

protruding diffuser direct
 uitkragende afscherming direct
 diffuseur débordant direct
 vorstehende Abdeckung direkt




9010=white RAL9010
 wit RAL9010
 blanc RAL9010
 weiß RAL9010

9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet

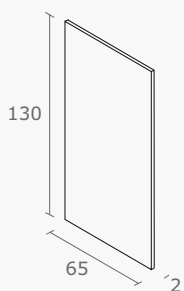


code	type
01.94281-0001	end cap rekta 65x130 ANO
01.94281-9999	end cap rekta 65x130 RAL

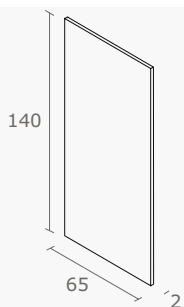


code	type
01.94283-0001	end cap rekta 65x140 ANO
01.94283-9999	end cap rekta 65x140 RAL

protruding diffuser direct or indirect
 uitkragende afscherming direct of indirect
 diffuseur débordant direct ou indirect
 vorstehende Abdeckung direkt oder indirekt

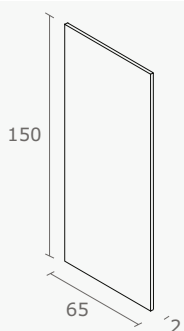


code	type
01.94285-0001	end cap rekta 65x150 ANO
01.94285-9999	end cap rekta 65x150 RAL

protruding diffuser direct and indirect
 uitkragende afscherming direct en indirect
 diffuseur débordant direct et indirect
 vorstehende Abdeckung direkt und indirekt



code	type
01.94380-0001	end cap rekta 65x65-trim ANO
01.94380-9999	end cap rekta 65x65-trim RAL



code	type
01.94382-0001	end cap rekta 65x75-trim ANO
01.94382-9999	end cap rekta 65x75-trim RAL

protruding diffuser direct
 uitkragende afscherming direct
 diffuseur débordant direct
 vorstehende Abdeckung direkt



9010=white RAL9010
 wit RAL9010
 blanc RAL9010
 weiß RAL9010

9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet









180°

code	type
01.94160-0000	In-line coupler 180°




90°



45-
179°


code	type
01.94150-0000	L-corner 90°
01.94100-0000	2way-corner 45-179°

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biaux · auf Gehrung geschnitten



90°

90°




180°

45-
135°

45-
135°

code	type
01.94130-0000	T-corner 2x90°
01.94104-0000	3way-corner 1x180°+2x45-135°

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biaux · auf Gehrung geschnitten




90°

90°

90°

90°



45-
135°

45-
135°


45-
135°

45-
135°


code	type
01.94140-0000	X-corner 4x90°
01.94105-0000	4way-corner 4x45-135°

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biaux · auf Gehrung geschnitten


TRIMLESS INSTALLATION



code type
09.00007-9010 trimless finishing profile

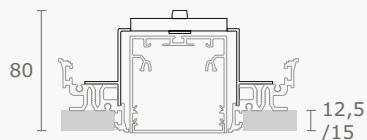

code type
03.94500-0012 supporting bracket 12,5mm
03.94500-0015 supporting bracket 15mm

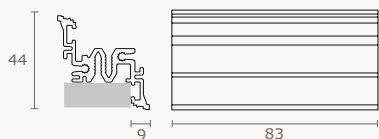


code type
01.94900-9010 end piece finishing profile




code type
01.00100-0000 2way-corner finishing profile 45-179°


mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biais · auf Gehrung geschnitten

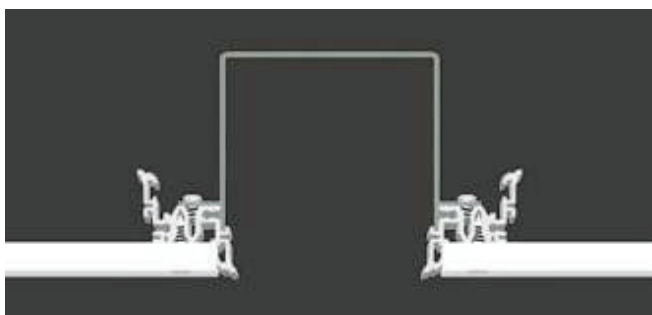

9010=white RAL9010
wit RAL9010
blanc RAL9010
weiß RAL9010

3-CIRCUIT TRACK

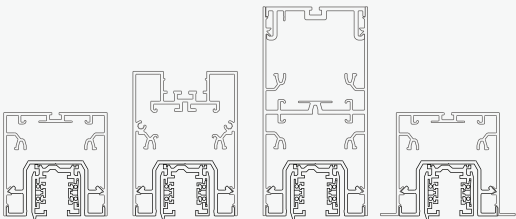	code	type
	09.94104-0001 09.94105-0001 09.94106-0001 09.94104-9999 09.94105-9999 09.94106-9999	grey track black track white track grey track black track white track
	09.94144-0001 09.94145-0001 09.94146-0001 09.94144-9999 09.94145-9999 09.94146-9999	grey track DALI black track DALI white track DALI grey track DALI black track DALI white track DALI
	0001=carrying profile anodised draagprofiel geanodiseerd profil de support anodisé Trägerprofil eloxiert	9999=carrying profile in any RAL colour powder coated draagprofiel in elke RAL kleur poederlak profil de support en chaque teinte RAL peint-par-poudrage Trägerprofil in jeder RAL Farbe pulverbeschichtet


		code	type
		27.00310-7040 27.00310-9005 27.00310-9010	grey track supply left side black track supply left side white track supply left side
		27.00340-7040 27.00340-9005 27.00340-9010	grey track supply left side DALI black track supply left side DALI white track supply left side DALI

		code	type
		27.00311-7040 27.00311-9005 27.00311-9010	grey track supply right side black track supply right side white track supply right side
		27.00341-7040 27.00341-9005 27.00341-9010	grey track supply right side DALI black track supply right side DALI white track supply right side DALI

		code	type
		27.00315-7040 27.00315-9005 27.00315-9010	grey end cap black end cap white end cap
		27.00315-7040 27.00315-9005 27.00315-9010	grey end cap DALI black end cap DALI white end cap DALI

	code	type
	27.00320-7040 27.00320-9005 27.00320-9010	grey straight coupler black straight coupler white straight coupler
	27.00350-7040 27.00350-9005 27.00350-9010	grey straight coupler DALI black straight coupler DALI white straight coupler DALI

LED INSERTS

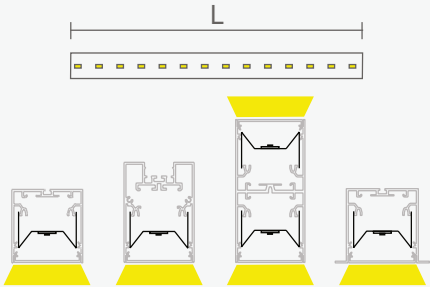

code **type**

rekta 65x65, 65x90 direct, 65x130 and 65x65-trim

27.94607-4030	LED insert LO – L70mm – 0,25 insert
27.94600-4030	LED insert LO – L140mm – 0,5 insert
27.94610-4030	LED insert LO – L280mm – 1 insert
27.94620-4030	LED insert LO – L560mm – 2 inserts
27.94630-4030	LED insert LO – L840mm – 3 inserts
27.94640-4030	LED insert LO – L1120mm – 4 inserts
27.94650-4030	LED insert LO – L1400mm – 5 inserts
27.94608-4030	LED insert HO – L70mm – 0,25 insert
27.94601-4030	LED insert HO – L140mm – 0,5 insert
27.94611-4030	LED insert HO – L280mm – 1 insert
27.94621-4030	LED insert HO – L560mm – 2 inserts
27.94631-4030	LED insert HO – L840mm – 3 inserts
27.94641-4030	LED insert HO – L1120mm – 4 inserts
27.94651-4030	LED insert HO – L1400mm – 5 inserts


LO = low output, HO = high output

**CRI
>80**

CRI>90 on request
CRI>90 op aanvraag
CRI>90 sur demande
CRI>90 auf Anfrage

!

in case of a VDT louvre, only the HO LED inserts of 280 or 560mm can be used (NOT the LED inserts of 70 or 140mm)
bij een BAP raster kunnen alleen de HO LED modules van 280 en 560mm worden gebruikt (NIET de LED modules met lengte 70 of 140mm)
en cas d'une grille TBL, uniquement les modules LED de HO de 280 ou 560mm peuvent être utilisés. (PAS les modules LED de 70 ou 140mm)
bei einem BAP-Raster können nur die HO LED Einsätze von 280 oder 560mm benutzt werden (NICHT die LED Einsätze von 70 oder 140mm)

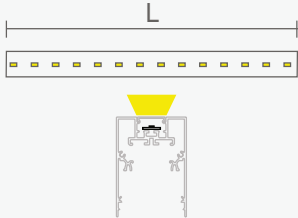

code **type**

rekta 65x90 indirect

27.00607-4030	LED insert LO – L70mm – 0,25 insert
27.00600-4030	LED insert LO – L140mm – 0,5 insert
27.00610-4030	LED insert LO – L280mm – 1 insert
27.00620-4030	LED insert LO – L560mm – 2 inserts
27.00608-4030	LED insert HO – L70mm – 0,25 insert
27.00601-4030	LED insert HO – L140mm – 0,5 insert
27.00611-4030	LED insert HO – L280mm – 1 insert
27.00621-4030	LED insert HO – L560mm – 2 inserts

LO = low output, HO = high output

**CRI
>80**

CRI>90 on request
CRI>90 op aanvraag
CRI>90 sur demande
CRI>90 auf Anfrage




27= 2700K
30= 3000K
40= 4000K

for more information about the LED inserts, see pages 428-429
voor meer informatie over de LED modules zie pagina's 428-429
pour plus d'informations sur les modules LED, voir pages 428-429
für mehr Informationen zu den LED Einsätzen, siehe Seiten 428-429







code type dim


rekta 65x65 and 65x65-trim

27.940091w-0625	LED driver 25W	-
27.940091w-0650	LED driver 50W	-
27.940091w-0675	LED driver 75W	-
27.940091w-0825	LED driver 25W	DALI/TD
27.940091w-0850	LED driver 50W	DALI/TD
27.940091w-0875	LED driver 75W	DALI/TD

LO = low output, HO = high output, TD = touch-dim, 1-10V on request

for each type of driver, the code to be entered (W), the current (mA), the lumen value and the range are displayed. Choose the suitable driver based on the number of LED inserts (=range) and the lumen value · per type driver worden de in te vullen code (W), aansturing (mA), lumenwaarde en het bereik weergegeven. Kies de geschikte driver op basis van het aantal LED modules (=bereik) en de lumenwaarde · pour chaque type de driver, le code à choisir (W), le courant (mA), la valeur de lumen et la portée sont présentés. Choisissez le driver approprié en fonction du nombre de modules LED (=la portée) et la valeur de lumen · für jeden Treibertyp werden der einzugebende Code (W), die Ansteuerung (mA), der Lumenwert und der Bereich angezeigt. Wählen Sie den geeigneten Treiber gemäß der Anzahl LED Einsätze (=Bereich) und dem Lumenwert

	LO W=3 325mA 3,6W 670lm/280mm # inserts	HO W=1 150mA 3,2W 670lm/280mm # inserts	HO W=3 325mA 7,2W 1340lm/280mm # inserts
27.940091w-0625	2 - 4,25	1 - 2	1 - 2
27.940091w-0650	4,75 - 12	2,5 - 6,25	2,5 - 6
27.940091w-0675	12,25 - 19	6,5 - 9,75	6,25 - 9,5
27.940091w-0825	2 - 4,5	1 - 2,25	1 - 2,25
27.940091w-0850	4,75 - 12	2,5 - 6,25	2,5 - 6
27.940091w-0875	12,25 - 19	6,5 - 9,75	6,25 - 9,5



code type dim


rekta 65x90 and 65x130

27.000091w-0625	LED driver 25W	-
27.000091w-0650	LED driver 50W	-
27.000091w-0675	LED driver 75W	-
27.000091w-0825	LED driver 25W	DALI/TD
27.000091w-0850	LED driver 50W	DALI/TD
27.000091w-0875	LED driver 75W	DALI/TD

LO = low output, HO = high output, TD = touch-dim, 1-10V on request

for each type of driver, the code to be entered (W), the current (mA), the lumen value and the range are displayed. Choose the suitable driver based on the number of LED inserts (=range) and the lumen value · per type driver worden de in te vullen code (W), aansturing (mA), lumenwaarde en het bereik weergegeven. Kies de geschikte driver op basis van het aantal LED modules (=bereik) en de lumenwaarde · pour chaque type de driver, le code à choisir (W), le courant (mA), la valeur de lumen et la portée sont présentés. Choisissez le driver approprié en fonction du nombre de modules LED (=la portée) et la valeur de lumen · für jeden Treibertyp werden der einzugebende Code (W), die Ansteuerung (mA), der Lumenwert und der Bereich angezeigt. Wählen Sie den geeigneten Treiber gemäß der Anzahl LED Einsätze (=Bereich) und dem Lumenwert

	LO W=3 325mA 3,6W 670lm/280mm # inserts	HO W=1 150mA 3,2W 670lm/280mm # inserts	HO W=3 325mA 7,2W 1340lm/280mm # inserts
27.000091w-0625	2 - 4,25	1 - 2	1 - 2
27.000091w-0650	4,75 - 12	2,5 - 6,25	2,5 - 6
27.000091w-0675	12,25 - 19	6,5 - 9,75	6,25 - 9,5
27.000091w-0825	2 - 4,5	1 - 2,25	1 - 2,25
27.000091w-0850	4,75 - 12	2,5 - 6,25	2,5 - 6
27.000091w-0875	12,25 - 19	6,5 - 9,75	6,25 - 9,5

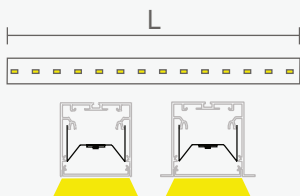

code type

rekta 65x65 and 65x65-trim


27.94630-9030	LED TW 2700-6500K 20,5W 2100lm LO - L840mm
27.94640-9030	LED TW 2700-6500K 26,4W 2800lm LO - L1120mm
27.94650-9030	LED TW 2700-6500K 32,0W 3500lm LO - L1400mm
27.94631-9030	LED TW 2700-6500K 41,1W 4500lm HO - L840mm
27.94641-9030	LED TW 2700-6500K 54,1W 6000lm HO - L1120mm
27.94651-9030	LED TW 2700-6500K 67,3W 7500lm HO - L1400mm

not possible with VDT louvre
niet mogelijk met BAP raster
pas possible avec une grille TBL
nicht möglich mit BAP-Raster

CRI
>90

LO = low output, HO = high output, TW = tunable white

DALI driver type 8 included · Inclusief DALI driver type 8 · driver DALI type 8 inclus · inklusive DALI Treiber Typ 8
type 6 on request · type 6 op aanvraag · type 6 sur demande · Typ 6 auf Anfrage

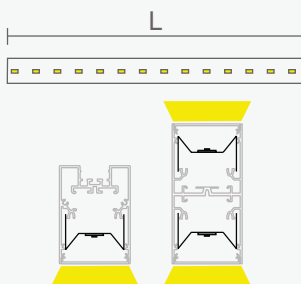

code type

rekta 65x90 direct and 65x130

27.94632-9030 LED TW 2700-6500K 20,5W 2100lm LO - L840mm
27.94642-9030 LED TW 2700-6500K 26,4W 2800lm LO - L1120mm
27.94652-9030 LED TW 2700-6500K 32,0W 3500lm LO - L1400mm


27.94633-9030 LED TW 2700-6500K 41,1W 4500lm HO - L840mm
27.94643-9030 LED TW 2700-6500K 54,1W 6000lm HO - L1120mm
27.94653-9030 LED TW 2700-6500K 67,3W 7500lm HO - L1400mm

! not possible with VDT louvre
niet mogelijk met BAP raster
pas possible avec une grille TBL
nicht möglich mit BAP-Raster

**CRI
>90**

LO = low output, HO = high output, TW = tunable white

DALI driver type 8 included · Inclusief DALI driver type 8 · driver DALI type 8 inclus · inklusive DALI Treiber Typ 8
type 6 on request · type 6 op aanvraag · type 6 sur demande · Typ 6 auf Anfrage

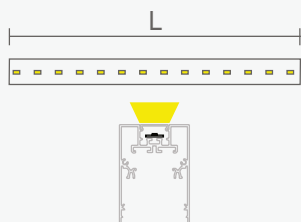

code type

rekta 65x90 indirect

27.00630-9030 LED TW 2700-6500K 20,5W 2100lm LO - L840mm
27.00640-9030 LED TW 2700-6500K 26,4W 2800lm LO - L1120mm
27.00650-9030 LED TW 2700-6500K 32,0W 3500lm LO - L1400mm

27.00631-9030 LED TW 2700-6500K 41,1W 4500lm HO - L840mm
27.00641-9030 LED TW 2700-6500K 54,1W 6000lm HO - L1120mm
27.00651-9030 LED TW 2700-6500K 67,3W 7500lm HO - L1400mm

**CRI
>90**



LO = low output, HO = high output, TW = tunable white

DALI driver type 8 included · Inclusief DALI driver type 8 · driver DALI type 8 inclus · inklusive DALI Treiber Typ 8
type 6 on request · type 6 op aanvraag · type 6 sur demande · Typ 6 auf Anfrage


LED DIFFUSERS

code type

02.94900-0000 flush satin LED diffuser

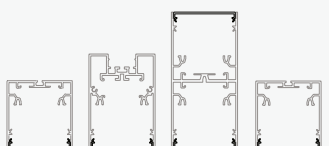



—COC180
h=70% CIE 49 80 96 99 70




—COC180
h=70% CIE 26 50 72 1 70

code type

02.94901-0000 protruding satin LED diffuser

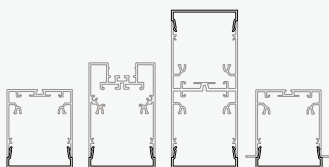




—COC180
h=74% CIE 46 76 93 94 74



—COC180
h=74% CIE 4 20 55 6 74


code	type
02.94903-0000	microprismatic LED diffuser





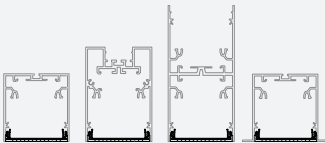h=62% CIE 59 88 98 100 62

code	type
02.94620-0000	VDT louvre - L560mm
02.94630-0000	VDT louvre - L840mm
02.94640-0000	VDT louvre - L1120mm
02.94650-0000	VDT louvre - L1400mm








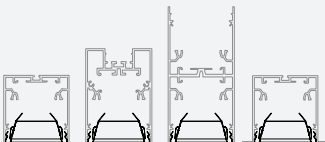
h=76% CIE 80 99 100 100 76

only in combination with HO LED inserts of 280 or 560mm
 alleen in combinatie met HO LED modules van 280 en 560mm
 seulement en combinaison avec les modules LED de HO de 280 ou 560mm
 nur in Kombination mit HO LED Einsätze von 280 oder 560mm

code	type
02.94902-0000	flush satin LED diffuser indirect rekta 65x90



h=67% CIE 0 0 0 0 67

EMERGENCY MODULES


code	type
rekta 65x65 and 65x65-trim	
27.94290-0000	LED emergency 1h 350lm - selftest
27.94291-0000	LED emergency 3h 350lm - selftest
27.94292-0000	LED emergency 1h 350lm - selftest DALI
27.94293-0000	LED emergency 3h 350lm - selftest DALI
rekta 65x90 and 65x130	
27.00290-0000	LED emergency 1h 350lm - selftest
27.00291-0000	LED emergency 3h 350lm - selftest
27.00292-0000	LED emergency 1h 350lm - selftest DALI
27.00293-0000	LED emergency 3h 350lm - selftest DALI

only applicable from 4 LED inserts (1h - selftest) or 6 LED inserts (3h - selftest) · min. 280-max. 560mm per driver in case of emergency
 enkel geschikt vanaf 4 LED modules (1h - selftest) of 6 LED modules (3h - selftest) · min. 280-max. 560mm per driver in nootdoestand
 seulement utilisable à partir de 4 modules LED (1h - selftest) ou 6 modules LED (3h - selftest) · min. 280-max. 560mm par driver en configuration secours
 nur geeignet ab 4 LED Einsätzen (1h - selftest) oder 6 LED Einsätzen (3h - selftest) · min. 280-max. 560mm pro Treiber im Notstand



9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet

ACCESSORIES

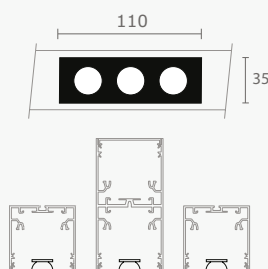

code type

rekta 65x65, 65x130 and 65x65-trim


27.940132-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 8°
27.940232-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 32°
27.940133-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 8°
27.940233-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 32°
27.940134-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 8°
27.940234-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 32°

rekta 65x90

27.941132-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 8°
27.941232-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 32°
27.941133-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 8°
27.941233-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 32°
27.941134-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 8°
27.941234-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 32°

for profiles with flush infill panel. Spots for profiles with protruding infill panel on request
 voor profielen met gelijkliggend afdekprofiel. Spots voor profielen met uitkragend afdekprofiel op aanvraag
 pour des profils avec couvercle plat. Spots pour des profils avec couvercle débordant sur demande
 für Profile mit bündigem Abdeckprofil. Spots für Profile mit vorstehendem Abdeckprofil auf Anfrage

order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen

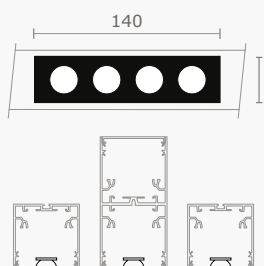

code type

rekta 65x65, 65x130 and 65x65-trim

27.940142-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 8°
27.940242-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 32°
27.940143-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 8°
27.940243-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 32°
27.940144-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 8°
27.940244-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 32°

rekta 65x90

27.941142-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 8°
27.941242-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 32°
27.941143-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 8°
27.941243-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 32°
27.941144-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 8°
27.941244-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 32°

for profiles with flush infill panel. Spots for profiles with protruding infill panel on request
 voor profielen met gelijkliggend afdekprofiel. Spots voor profielen met uitkragend afdekprofiel op aanvraag
 pour des profils avec couvercle plat. Spots pour des profils avec couvercle débordant sur demande
 für Profile mit bündigem Abdeckprofil. Spots für Profile mit vorstehendem Abdeckprofil auf Anfrage



order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen



9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet








code	type	dim	3x1W-350mA # downlights	4x1W-350mA # downlights
rekta 65x65 and 65x65-trim				
27.9400917-0608	LED driver 8W	-	1-2	1
27.9400917-0625	LED driver 25W	-	3-5	2-4
27.9400917-0650	LED driver 50W	-	6-14	5-10
27.9400917-0810	LED driver 10W	DALI	1-3	1-2
27.9400917-0825	LED driver 25W	DALI/TD	3-5	2-4
27.9400917-0850	LED driver 50W	DALI/TD	6-14	5-10

rekta 65x90 and 65x130

27.0000917-0608	LED driver 8W	-	1-2	1
27.0000917-0625	LED driver 25W	-	3-5	2-4
27.0000917-0650	LED driver 50W	-	6-14	5-10
27.0000917-0810	LED driver 10W	DALI	1-3	1-2
27.0000917-0825	LED driver 25W	DALI/TD	3-5	2-4
27.0000917-0850	LED driver 50W	DALI/TD	6-14	5-10


TD = touch-dim



**CRI
>90**

code	type
27.000152-9999	spot 5W 2700K 482lm 10°
27.000252-9999	spot 5W 2700K 482lm 25°
27.000352-9999	spot 5W 2700K 482lm 40°
27.000153-9999	spot 5W 3000K 500lm 10°
27.000253-9999	spot 5W 3000K 500lm 25°
27.000353-9999	spot 5W 3000K 500lm 40°
27.000154-9999	spot 5W 4000K 532lm 10°
27.000254-9999	spot 5W 4000K 532lm 25°
27.000354-9999	spot 5W 4000K 532lm 40°

order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen



code	type	dim	5W-200mA # spots
rekta 65x65 and 65x65-trim			
27.9400916-0625	LED driver 25W	-	1-2
27.9400916-0650	LED driver 50W	-	3-5
27.9400916-0825	LED driver 25W	DALI/TD	1-2
27.9400916-0850	LED driver 50W	DALI/TD	3-5



rekta 65x90 and 65x130

27.0000916-0625	LED driver 25W	-	1-2
27.0000916-0650	LED driver 50W	-	3-5
27.0000916-0825	LED driver 25W	DALI/TD	1-2
27.0000916-0850	LED driver 50W	DALI/TD	3-5

TD = touch-dim




9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet



code type

27.00040-9005 push switch ON/OFF 250V/10Amp
27.00041-9005 push switch ON/OFF+dimming 250V/10Amp

27.00041-9005 only with DALI/TD dimmable insert, max. 4 drivers per push switch
 27.00041-9005 enkel met DALI/TD dimbare module, max. 4 drivers per drukknop
 27.00041-9005 seulement avec module dimmable DALI/TD, 4 drivers par bouton poussoir au maximum
 27.00041-9005 nur mit DALI/TD dimmbarem Einsatz, Maximal 4 Treiber pro Druckknopf



code type

rekta 65x65 and 65x65-trim

27.94105-0000 motion detector max. 2 drivers

rekta 65x90 and 65x130

27.00105-0000 motion detector max. 2 drivers

stand-alone system that cannot be connected in parallel

code type

rekta 65x65 and 65x65-trim

27.94106-0000 white daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers
27.94106-9005 black daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers


rekta 65x90 and 65x130

27.00106-0000 white daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers
27.00106-9005 black daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers

only with DALI dimmable insert · enkel met DALI dimbare module · seulement avec module dimmable DALI · nur mit DALI dimmbarem Einsatz

including remote control for on/off + dimming
 inclusief afstandsbediening voor aan/uit + dimmen
 commande inclus pour allumer/éteindre + régler l'intensité de la lumière
 Fernbedienung einbegriffen um ein-/aus zu schalten + zu dimmen

stand-alone system that cannot be connected in parallel



code type

22.99122-0000 remote control


to order together with the daylight & motion detector (27.94106-0000 or 27.00106-0000)

remote control suitable for extensive configuration of sensor (only motion, only daylight or both,...)
 afstandsbediening geschikt voor uitgebreide instelling van sensor (enkel beweging, enkel daglicht of beide,...)
 commande appropriée pour le réglage du détecteur (seulement du mouvement, seulement de la lumière du jour ou tous les deux,...)
 Fernbedienung geeignet für ausführliche Einstellung des Sensors (nur Bewegung, nur Tageslicht oder beide,...)




9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet

FIXATIONS

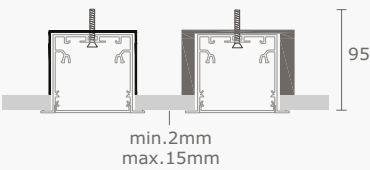


code type
03.94200-0000 bracket for recessed installation

minimum recess depth is 95mm
minimale inbouwhoogte is 95mm
la hauteur d'encastrement est de 95mm au minimum
die Einbauhöhe ist mindestens 95mm




code type
03.94201-0000 bracket for recessed trimless installation


for trimless installation without using the trimless finishing profile - minimum recess depth is 100mm
voor randloze installatie zonder gebruik van het randloze afwerkprofiel - minimale inbouwhoogte is 100mm
pour installation-sans-bord sans utilisation du profil d'encastrement-sans-bord - la hauteur d'encastrement est de 100mm au minimum
für randlosen Einbau ohne Verwendung des randlosen Putzprofils - die Einbauhöhe ist mindestens 100mm

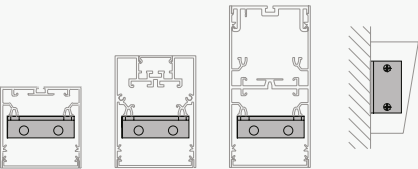

code type
03.94204-0000 bracket for perpendicular wall fixation

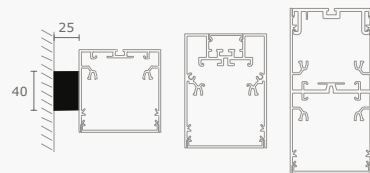


code type
03.94176-9999 parallel wall base - L100
03.94177-9999 parallel wall base with cable entry - L150

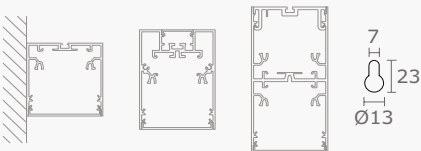

code type
03.94207-0000 key hole


only possible with a minimum profile length of 1000mm
enkel mogelijk met minimum profiellengte van 1000mm
seulement possible avec une longueur de profil d'au moins 1000mm
nur mit einer Profillänge von mindestens 1000mm möglich

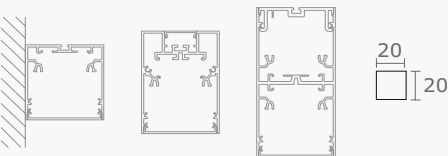


code type
03.94208-0000 entry hole for power cable



9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet

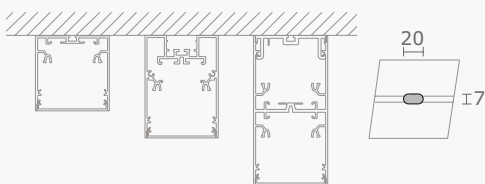


code type
03.94206-0000 slot for direct mounting

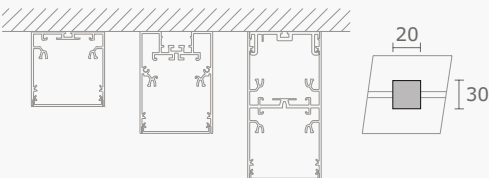

code type
03.94205-0000 entry hole for power cable


center of power supply hole at minimum 35mm from the end
 center van voedingsgat op minimum 35mm van het uiteinde
 centre du trou d'alimentation à au moins 35mm de l'extrémité
 Mitte der Öffnung für die Einspeisung mindestens 35mm vom Ende entfernt

SUSPENSIONS & CABLES




code type
03.99100-2400 steelwire suspension type 1 – L1800mm
03.99100-4700 steelwire suspension type 1 – L4500mm

steelwire is adjustable via cylinder on the ceiling
 staaldraad is verstelbaar via cilinder aan het plafond
 le fil d'acier est réglable par le cylindre au plafond
 Stahldraht ist über den Zylinder an der Decke verstellbar




code type
03.99113-2400 black steelwire suspension type 1 – L1800mm
03.99113-4700 black steelwire suspension type 1 – L4500mm

steelwire is adjustable via cylinder on the ceiling
 staaldraad is verstelbaar via cilinder aan het plafond
 le fil d'acier est réglable par le cylindre au plafond
 Stahldraht ist über den Zylinder an der Decke verstellbar



code type
03.99110-2400 steelwire suspension type 2 – L1800mm
03.99110-4700 steelwire suspension type 2 – L4500mm


steelwire is adjustable on the profile
 staaldraad is verstelbaar aan het profiel
 le fil d'acier est réglable au profil
 Stahldraht ist am Profil verstellbar



code type
03.99183-0000 steelwire suspension pivotable – L1800mm
03.99185-0000 steelwire suspension pivotable – L4500mm




9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet



code

type


03.99506-9999 power cable 3x0,75mm² – L1800mm
 03.99518-9999 power cable 3x1,5mm² – L1800mm
 03.99538-9999 power cable 5x0,75mm² – L1800mm
 03.99528-9999 power cable 5x1,5mm² – L1800mm
 03.99507-9999 power cable 3x0,75mm² – L4500mm
 03.99519-9999 power cable 3x1,5mm² – L4500mm
 03.99539-9999 power cable 5x0,75mm² – L4500mm
 03.99529-9999 power cable 5x1,5mm² – L4500mm



code

type

03.99210-9999 rod suspension – L600mm
 03.99230-9999 rod suspension – L1000mm



code

type

03.99206-9999 rod suspension incl. 3x1,5mm² – L600mm
 03.99226-9999 rod suspension incl. 3x1,5mm² – L1000mm

ADDITIONAL WIRING



standard wiring

standaard bedrading
 câblage standard
 standard Verdrahtung

1 switching circuit with 3 cables 1,5mm²: L = phase (brown), N = neutral (blue), earthing (yellow-green)
 1 schakelkring met 3 kabels 1,5mm²: L = fase (bruin), N = nulleider (blauw), aarding (geel-groen)
 1 circuit avec 3 câbles 1,5mm²: L = phase (brun), N = neutre (bleu), terre (jaune-vert)
 1 Schaltkreis mit 3 Kabeln 1,5mm²: L = Phase (braun), N = Nulleiter (blau), Erdung (gelb-grün)



code

type

23.00099-1150 1 cable 1,5mm² for additional switching circuit (grey or orange or violet)
 23.00099-2075 2 cables 0,75mm² for dimming (black & red)
 23.00099-2150 2 cables 1,5mm² for emergency module supply (white & blue)



9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet





