

Montagevoorschrift / Montagevorschrift / Mounting Instructions / Notice de montage

Artres340/500

Montage : Voor de installatie en werking van dit armatuur dient men rekening te houden met de nationale veiligheidsvoorschriften.

Montage en lampwissel moeten spanningsvrij gebeuren.

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.


Die Montage und der Lampenwechsel soll spannungsfrei erfolgen.

Installation: The installation and operation of this luminaire are subject to the national electrical safety regulations.

For installation and relamping, disconnect the power supply.

Installation: Afin d'installer et utiliser ce luminaire, respectez les normes de sécurité nationales.

Pour installer ou changer une lampe, débranchez l'alimentation.

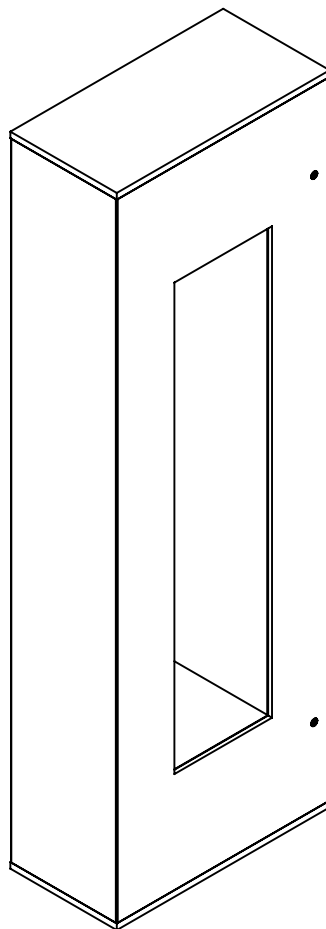

Lampen
QR-CBC35 35W/GZ4

Lampe
QR-CBC35 35W/GZ4

Lamp Type
QR-CBC35 35W/GZ4

Type de Lampe
QR-CBC35 35W/GZ4

Gebruik
Wandarmatuur

Gebrauch
Wandleuchte

Use
Wall luminaire

Usage
Applique

Constructie
Klasse I
Classificatie IP54
230 V - 50 Hz
Transformator:elektronisch

Konstruktion
Schutzklasse I
Schutzart IP54
230 V - 50 Hz
Transformator:elektronisch

Construction
Rate of protection I
Ingress Protection IP54
230 V - 50Hz
Transformer:electronic

Construction
Classe d'isolation I
Indice de protection IP54
230 V - 50 Hz
Transformateur:électronique

multiline®

L I C H T N V

Productie

Europaweg 1 - B-3560 Lummen

Planning, toonzaal en verkoop

Paalsesteenweg 81 - B-3580 Beringen

Tel.: +32 (0)11/45 02 60

Fax: +32 (0)11/45 02 70

E-mail: sales@multiline-licht.com

Url: www.multiline-licht.com

Architectural lighting

Vragen - Questions - Demander - Fragen ?
E-mail: support@multiline-licht.com


49.60001-0035

N-Draai de 4 schroeven(A) onderaan en bovenaan de armatuur los en verwijder de armatuur

D-Drehen Sie die 4 Schrauben(A) unten und oben an der leuchte los und entfernen Sie die leuchte

E-Loosen the 4 screws(A) of the luminaire and remove the luminaire

F-Desserrez les 4 bouts(A) en bas et en haut de l'armature et enlevez l'armature


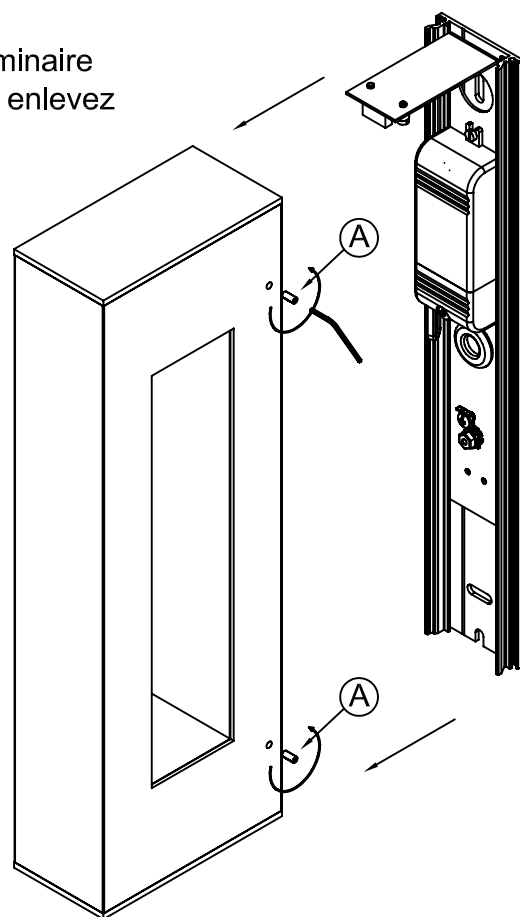


N-Steek de voedingskabel door het voedingsgat(1) en bevestig het wandprofiel op de gewenste plaats tegen de wand(2)


D-Führen Sie das Anschlusskabel durch das Anschlussloch(1) und befestigen Sie das Wandprofil an der Wand(2)

E-Run the supply cable through the base hole(1) fix the wall profile on the desired location to the wall(2)

F-Passez l'alimentation à travers la base(1) installez le profilé mural à l'endroit souhaité au mur(2)

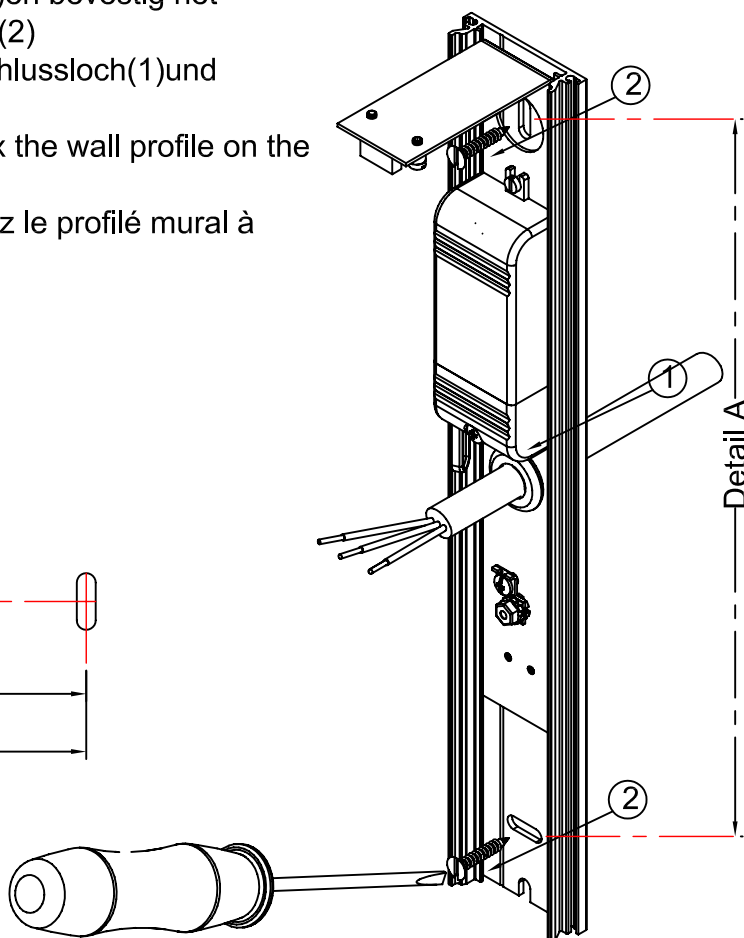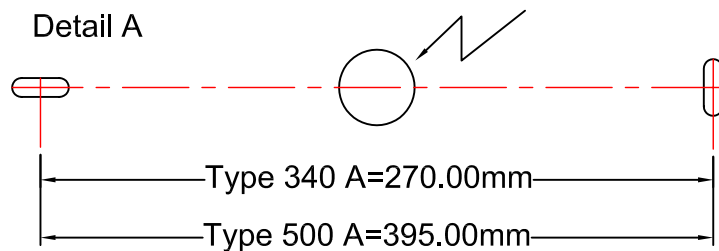


N-Sluit de bedrading aan op de Transfo van het wandprofiel
 L=bruin(of zwart),N=blauw,  =geel/groen op de aardingsklem.
D-Schließen Sie die Verdrahtung an der Trafos des Wandprofils
 an,L=braun(oder schwarz),N=blau,  =gelb/grün an die
 Erdungsklemme.
E-Connect the wiring to the transformer of the wall profile
 L=brown,N=blue,  =yellow/green to the earthing
F-Connectez le câblage au transformateur du profilé mural
 L=brun,N=bleu,  =jaune/vert à la terre.

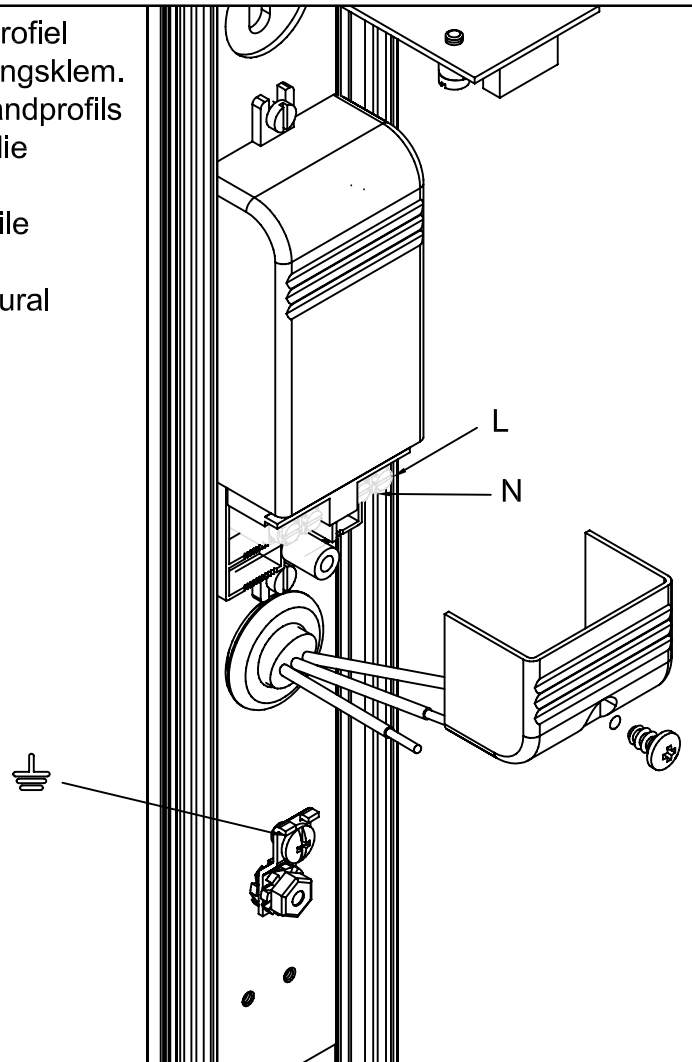

3

N-Plaats de lamp in de fitting
D-Stecken Sie das Leuchtmittel in die Fassung
E-Place the lamp in the lampholder
F-Mettez la lampe dans la douille

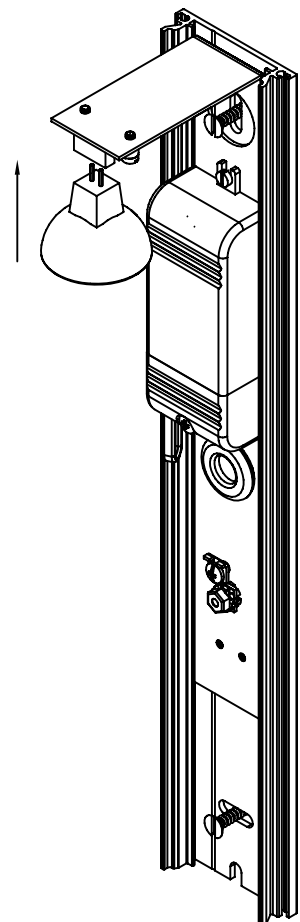


4

N-Plaats de armatuur terug op het wandprofiel en draai de 4 schroeven(A) onderaan en bovenaan de armatuur vast


D-Montieren Sie die Leuchte wieder auf das Wandprofil und drehen Sie die 4 Schrauben(A) unten und oben an der Leuchte an

E-Replace the luminaire on the wall profile and tighten the 4 screws(A)

F-Remettez l'armature sur le profilé mural et serrez les 4 bouts(A) en bas et en haut de l'armature

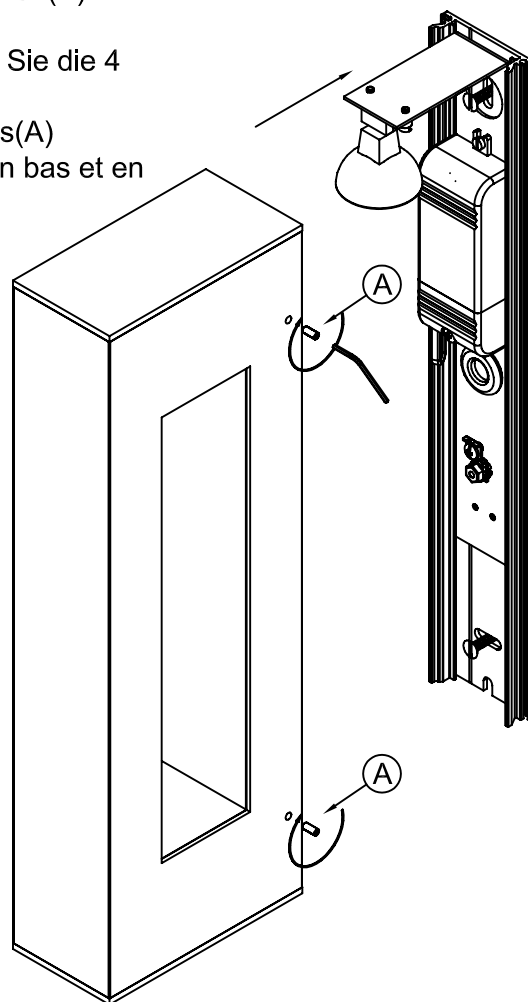

QR-CBC35 35W GZ4



multiline®

L I C H T N V

Productie

Europaweg 1 - B-3560 Lummen

Planning, toonzaal en verkoop

Paalsesteenweg 81 - B-3580 Beringen

Tel.: +32 (0)11/45 02 60

Fax: +32 (0)11/45 02 70

E-mail: sales@multiline-licht.com

Url: www.multiline-licht.com

Architectural lighting

Vragen - Questions - Demander - Fragen ?

E-mail: support@multiline-licht.com