


BIKO




PROFILES & INFILL PANELS




code type
09.44200-9999 profile RAL

when using only LED inserts, the correct length = (number of inserts * 280) + 16mm
 bij gebruik van enkel LED modules, is de correcte lengte = (aantal modules * 280) + 16mm
 en cas d'utilisation de que des modules de LED, la longueur correcte = (nombre de modules * 280) + 16mm
 wenn nur LED Einsätze verwendet werden, ist die richtige Länge = (Anzahl der Einsätze * 280) + 16mm



code type
09.44300-9999 profile recessed RAL


when using only LED inserts, the correct length = (number of inserts * 280) + 16mm
 bij gebruik van enkel LED modules, is de correcte lengte = (aantal modules * 280) + 16mm
 en cas d'utilisation de que des modules de LED, la longueur correcte = (nombre de modules * 280) + 16mm
 wenn nur LED Einsätze verwendet werden, ist die richtige Länge = (Anzahl der Einsätze * 280) + 16mm



code type
09.44105-0001 support panel for LED inserts ANO




code type
09.44101-9999 side panel RAL
09.44101-0004 side panel ANO COPPER
09.44101-0005 side panel ANO BRASS
09.44101-0006 side panel ANO BLUE
09.44101-0007 side panel WOOD 1 (light)
09.44101-0008 side panel WOOD 2 (dark)
09.44101-0009 side panel MARBLE



code type
09.44104-9999 deep infill panel RAL

is necessary where there is no LED diffuser foreseen
 is nodig waar er geen LED afscherming is voorzien
 est nécessaire là où il n'y a pas de diffuseur LED
 ist notwendig wo keine LED Abdeckung vorgesehen ist

only in combination with deep diffuser
 alleen in combinatie met dieperliggende afscherming
 uniquement en combinaison avec diffuseur profond
 nur in Kombination mit zurückgesetztem Diffusor



code type
09.44102-9999 flush infill panel RAL

is necessary where there is no LED diffuser foreseen
 is nodig waar er geen LED afscherming is voorzien
 est nécessaire là où il n'y a pas de diffuseur LED
 ist notwendig wo keine LED Abdeckung vorgesehen ist


only in combination with flush diffuser
 alleen in combinatie met gelijkliggende afscherming
 uniquement en combinaison avec diffuseur plat
 nur in Kombination mit bündigem Diffusor




0001=anodised
geanodiseerd
anodisé
eloxiert

9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet

configure your **Biko**

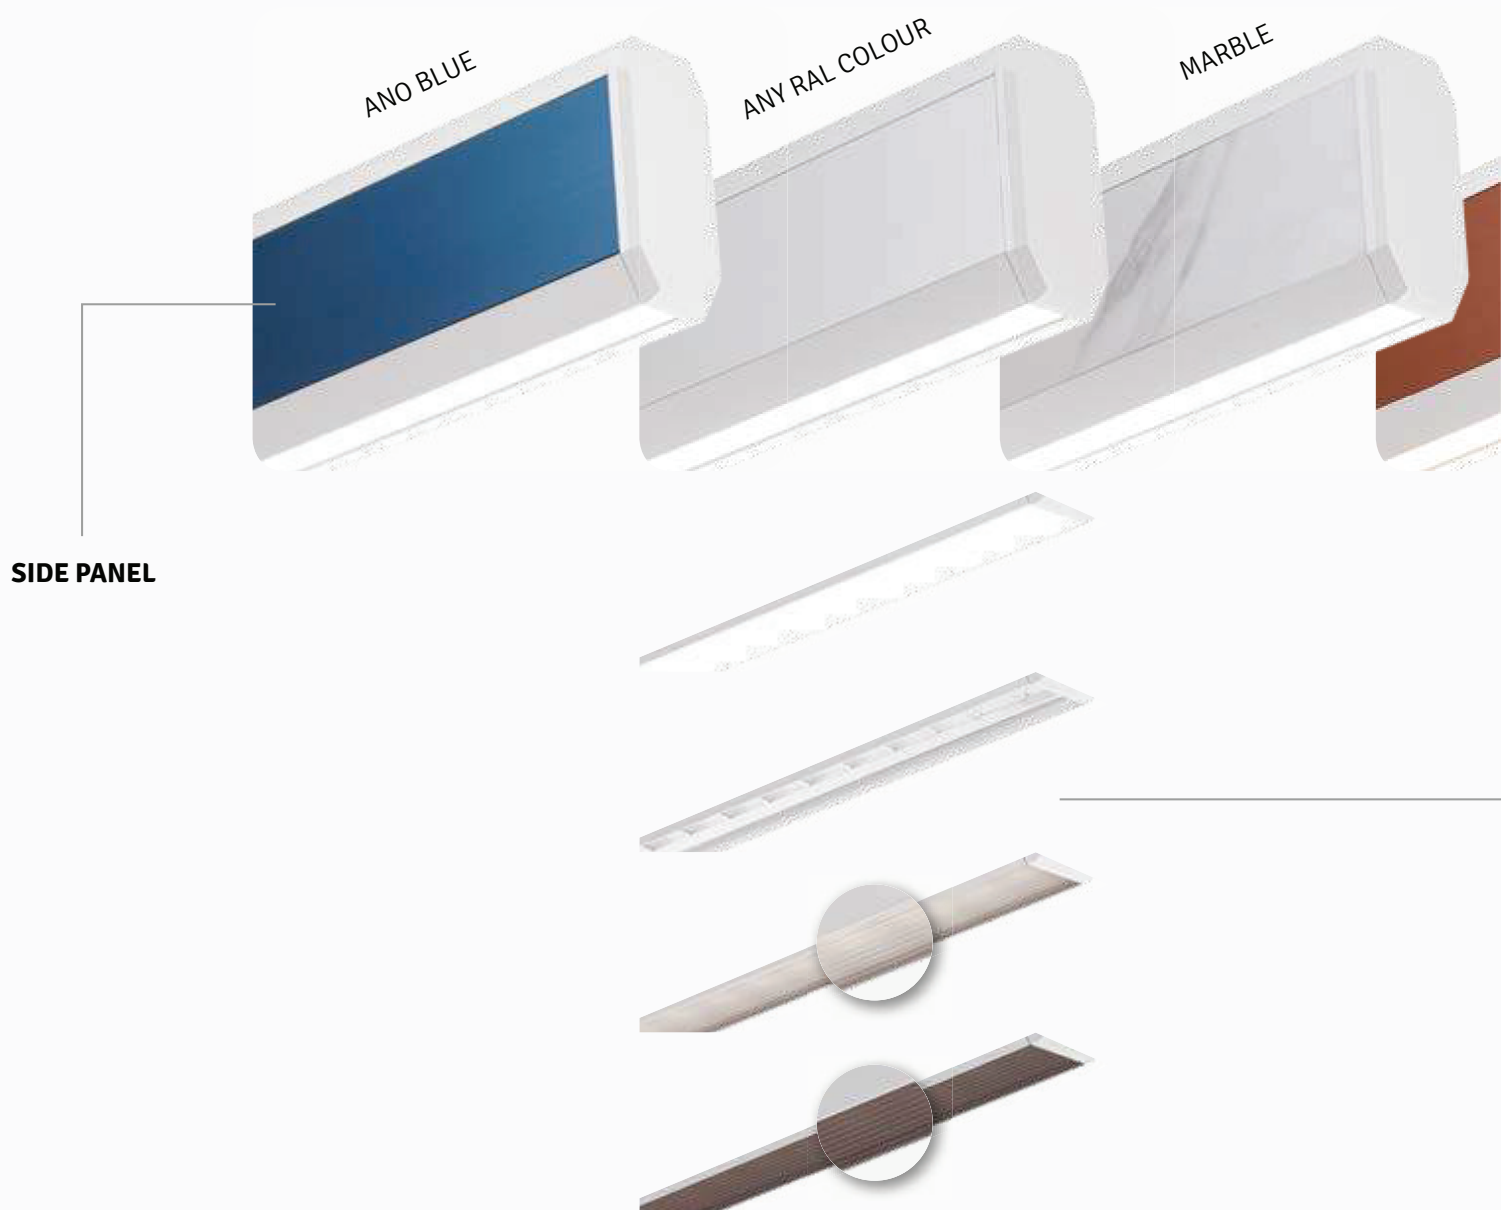

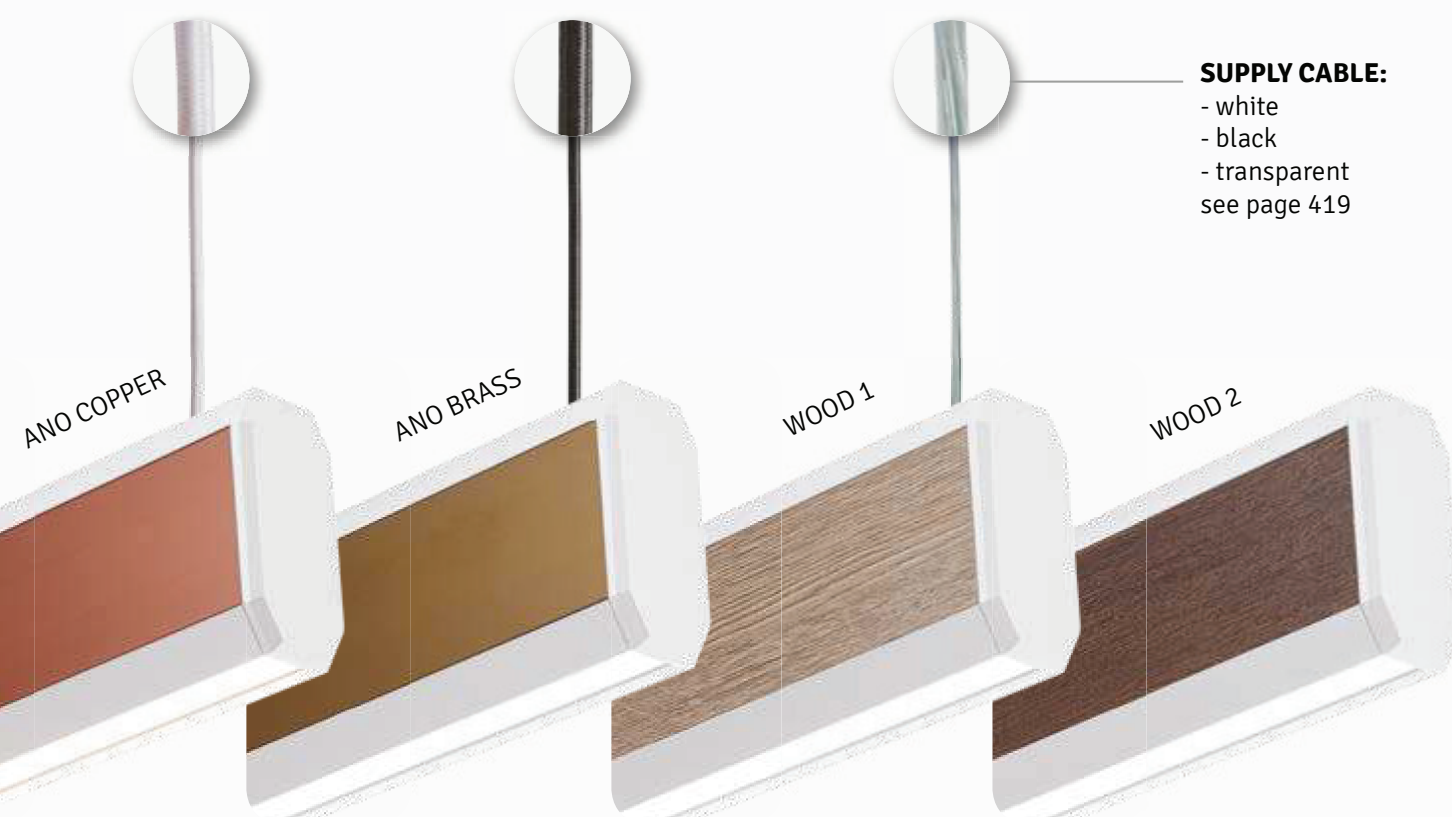


SUPPLY CABLE:

- white
- black
- transparent
- see page 419

DIFFUSER:

- deep
- flush
- VDT
- white ribbed
- black ribbed




code type
09.44103-9999 ribbed infill panel RAL


is necessary where there is no LED diffuser foreseen
is nodig waar er geen LED afscherming is voorzien
est nécessaire là où il n'y a pas de diffuseur LED
ist notwendig wo keine LED Abdeckung vorgesehen ist

only in combination with ribbed diffuser
alleen in combinatie met geribde afscherming
uniquement en combinaison avec diffuseur côtelé
nur in Kombination mit geripptem Diffusor


END CAPS & CORNERS





code type
01.44181-9999 end cap RAL



code type
01.44380-9999 end cap recessed RAL





code type
01.44160-0000 In-line coupler 180°



code type
01.44150-0000 L-corner 90°
01.44100-0000 2way-corner 45-179°

only for recessed installation
alleen voor inbouwmontage
uniquement pour montage encastré
nur für Einbaumontage

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biais · auf Gehrung geschnitten




code type
01.44130-0000 T-corner 2x90°
01.44104-0000 3way-corner 1x180°+2x45-135°

only for recessed installation
alleen voor inbouwmontage
uniquement pour montage encastré
nur für Einbaumontage

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biais · auf Gehrung geschnitten



9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet



code type


01.44140-0000 X-corner 4x90°
01.44105-0000 4way-corner 4x45-135°

only for recessed installation

alleen voor inbouwmontage
uniquement pour montage encastré
nur für Einbaumontage

mitre cut · in verstek gezaagd · coupé en biais · auf Gehrung geschnitten

LED INSERTS



code type

27.00610-4030 LED insert LO – L280mm – 1 insert
27.00620-4030 LED insert LO – L560mm – 2 inserts

27.00608-4030 LED insert HO – L70mm – 0,25 insert
27.00601-4030 LED insert HO – L140mm – 0,5 insert
27.00611-4030 LED insert HO – L280mm – 1 insert
27.00621-4030 LED insert HO – L560mm – 2 inserts

LO = low output, HO = high output



in case of a satin LED diffuser on the direct side, HO LED inserts must be used

bij een gesatineerde afscherming aan de directe zijde moeten HO LED modules worden gebruikt
en cas d'un diffuseur satiné LED sur le côté direct, des modules LED de HO (haute puissance) doivent être utilisés
bei einer satinierten LED-Abdeckung auf der direkten Seite müssen die HO LED Einsätze benutzt werden


**CRI
>80**

CRI>90 on request
CRI>90 op aanvraag
CRI>90 sur demande
CRI>90 auf Anfrage



in case of a VDT louvre, only the LED inserts of 280 or 560mm can be used (NOT the LED inserts of 70 or 140mm)

bij een BAP raster kunnen alleen de LED modules van 280 en 560mm worden gebruikt (NIET de LED modules met lengte 70 of 140mm)
en cas d'une grille TBL, uniquement les modules LED de 280 ou 560mm peuvent être utilisés. (PAS les modules LED de 70 ou 140mm)
bei einem BAP-Raster können nur die LED Einsätze von 280 oder 560mm benutzt werden (NICHT die LED Einsätze von 70 oder 140mm)



code type

27.00607-4030 LED insert LO – L70mm – 0,25 insert
27.00600-4030 LED insert LO – L140mm – 0,5 insert
27.00610-4030 LED insert LO – L280mm – 1 insert
27.00620-4030 LED insert LO – L560mm – 2 inserts

27.00608-4030 LED insert HO – L70mm – 0,25 insert
27.00601-4030 LED insert HO – L140mm – 0,5 insert
27.00611-4030 LED insert HO – L280mm – 1 insert
27.00621-4030 LED insert HO – L560mm – 2 inserts

LO = low output, HO = high output


**CRI
>80**

CRI>90 on request
CRI>90 op aanvraag
CRI>90 sur demande
CRI>90 auf Anfrage



27= 2700K
30= 3000K
40= 4000K

for more information about the LED inserts, see pages 428-429
voor meer informatie over de LED modules zie pagina's 428-429
pour plus d'informations sur les modules LED, voir pages 428-429
für mehr Informationen zu den LED Einsätzen, siehe Seiten 428-429




code	type	dim
27.440091w-0651	LED driver 50W	-
27.440091w-0625	LED driver 25W	-
27.440091w-0650	LED driver 50W	-
27.440091w-0675	LED driver 75W	-
27.440091w-0676	LED driver 75W	-
27.440091w-0600	LED driver 100W	-
27.440091w-0825	LED driver 25W	DALI/TD
27.440091w-0850	LED driver 50W	DALI/TD
27.440091w-0875	LED driver 75W	DALI/TD
27.440091w-0876	LED driver 75W	DALI/TD
27.440091w-0800	LED driver 100W	DALI/TD

LO = low output, HO = high output, TD = touch-dim, 1-10V on request

for each type of driver, the code to be entered (W), the current (mA), the lumen value and the range are displayed. Choose the suitable driver based on the number of LED inserts (=range) and the lumen value · per type driver worden de in te vullen code (W), aansturing (mA), lumenwaarde en het bereik weergegeven. Kies de geschikte driver op basis van het aantal LED modules (=bereik) en de lumenwaarde · pour chaque type de driver, le code à choisir (W), le courant (mA), la valeur de lumen et la portée sont présentés. Choisissez le driver approprié en fonction du nombre de modules LED (=la portée) et la valeur de lumen · für jeden Treibertyp werden der einzugebende Code (W), die Ansteuerung (mA), der Lumenwert und der Bereich angezeigt. Wählen Sie den geeigneten Treiber gemäß der Anzahl LED Einsätze (=Bereich) und dem Lumenwert

	LO W=3 325mA 3,6W 670lm/280mm # inserts	LO W=4 400mA 4,5W 820lm/280mm # inserts	LO W=5 500mA 5,7W 1000lm/280mm # inserts	HO W=1 150mA 3,2W 670lm/280mm # inserts	HO W=3 325mA 7,2W 1340lm/280mm # inserts
27.440091w-0651	-	2	2 - 2,25	-	-
27.440091w-0625	2 - 4,25	2,25 - 4,25	2,5 - 4	1 - 2	1 - 2
27.440091w-0650	4,75 - 12	4,75 - 10,75	-	2,5 - 6,25	2,5 - 6
27.440091w-0675	12,25 - 19	11-16	-	6,5 - 9,75	6,25 - 9,5
27.440091w-0676	-	-	4,25 - 9,25	-	-
27.440091w-0600	-	-	9,5 - 16,75	-	-
27.440091w-0825	2 - 4,5	2 - 4,5	2 - 4	1 - 2,25	1 - 2,25
27.440091w-0850	4,75 - 12	4,75 - 10,75	-	2,5 - 6,25	2,5 - 6
27.440091w-0875	12,25 - 19	11-16	-	6,5 - 9,75	6,25 - 9,5
27.440091w-0876	-	-	4,25 - 9,25	-	-
27.440091w-0800	-	-	9,5 - 16,75	-	-



code	type
27.44631-9030	LED TW 2700-6500K 41,1W 4500lm HO - L840mm
27.44641-9030	LED TW 2700-6500K 54,1W 6000lm HO - L1120mm
27.44651-9030	LED TW 2700-6500K 67,3W 7500lm HO - L1400mm

! not possible with VDT louvre
niet mogelijk met BAP raster
pas possible avec une grille TBL
nicht möglich mit BAP-Raster

**CRI
>90**

HO = high output, TW = tunable white

DALI driver type 8 included · Inclusief DALI driver type 8 · driver DALI type 8 inclus · inklusive DALI Treiber Typ 8
type 6 on request · type 6 op aanvraag · type 6 sur demande · Typ 6 auf Anfrage



code	type
27.44635-9030	LED TW 2700-6500K 20,5W 2100lm LO - L840mm
27.44645-9030	LED TW 2700-6500K 26,4W 2800lm LO - L1120mm
27.44655-9030	LED TW 2700-6500K 32,0W 3500lm LO - L1400mm








27.44636-9030	LED TW 2700-6500K 41,1W 4500lm HO - L840mm
27.44646-9030	LED TW 2700-6500K 54,1W 6000lm HO - L1120mm
27.44656-9030	LED TW 2700-6500K 67,3W 7500lm HO - L1400mm

**CRI
>90**

HO = high output, TW = tunable white

DALI driver type 8 included · Inclusief DALI driver type 8 · driver DALI type 8 inclus · inklusive DALI Treiber Typ 8
type 6 on request · type 6 op aanvraag · type 6 sur demande · Typ 6 auf Anfrage

LED DIFFUSERS

		<p>code</p> <p>02.44800-0000</p> <p>type</p> <p>deep satin LED diffuser</p> <p></p> <p>—COC180</p> <p>h=54% CIE 53 83 97 100 54</p>
		<p>code</p> <p>02.44801-0000</p> <p>type</p> <p>flush satin LED diffuser</p> <p>direct</p> <p></p> <p>—COC180</p> <p>h=51% CIE 50 80 96 100 51</p> <p>indirect</p> <p></p> <p>—COC180</p> <p>h=51% CIE 0 0 0 0 51</p>
		<p>code</p> <p>02.44802-0000 02.44803-0000</p> <p>type</p> <p>black ribbed satin LED diffuser white ribbed satin LED diffuser</p> <p>white</p> <p></p> <p>—COC180</p> <p>h=48% CIE 50 80 96 100 48</p> <p>black</p> <p></p> <p>—COC180</p> <p>h=9% CIE 68 90 98 100 9</p>
		<p>code</p> <p>02.44610-0000 02.44620-0000 02.44630-0000 02.44640-0000 02.44650-0000</p> <p>type</p> <p>VDT louvre – L280mm – no ends VDT louvre – L560mm – no ends VDT louvre – L840mm – no ends VDT louvre – L1120mm – no ends VDT louvre – L1400mm – no ends</p> <p>02.44630-0001 VDT louvre – L840mm – 1 end</p> <p>02.44620-0002 VDT louvre – L560mm – 2 ends 02.44630-0002 VDT louvre – L840mm – 2 ends 02.44640-0002 VDT louvre – L1120mm – 2 ends 02.44650-0002 VDT louvre – L1400mm – 2 ends</p> <p>UGR <19</p>
<p>LO inserts</p> <p></p> <p>—COC180</p> <p>h=61% CIE 93 99 100 100 61</p> <p>HO inserts</p> <p></p> <p>—COC180</p> <p>h=50% CIE 89 99 100 100 50</p>		<p>VDT louvre without higher ends, only to be used as filler for luminaires longer than 1680mm (not for the ends) BAP-raster zonder hogere uiteinden, alleen te gebruiken als opvulling tussenin voor armaturen langer dan 1680mm (niet voor uiteinden) Grille TBL sans extrémités élevées, uniquement pour remplissage intermédiaire pour des luminaires de plus de 1680mm (pas pour les extrémités) BAP-Raster ohne höhere Enden, nur als Zwischenfüllung für Leuchten länger als 1680mm zu verwenden (nicht für Enden)</p> <p>VDT louvre with 1 higher end for luminaires with length 1680mm or longer. 2 pieces are always required BAP-raster met 1 hogere uiteinde voor armaturen vanaf lengte 1680mm. Steeds 2 stuks nodig Grille TBL avec 1 extrémité élevée pour des luminaires à partir de 1680mm de longueur. 2 pièces sont toujours nécessaires BAP-Raster mit 1 höherem Ende für Leuchten ab einer Länge von 1680mm. 2 Stücke sind immer erforderlich</p> <p>VDT louvre with 2 higher ends for single luminaires up to 1400mm BAP-raster met 2 hogere uiteinden voor individuele armaturen tot 1400mm Grille TBL avec 2 extrémités élevées pour des luminaires individuels jusqu'à 1400mm BAP-Raster mit 2 höheren Enden für einzelne Leuchten bis 1400mm</p>






EMERGENCY MODULE



code	type
27.44290-0000	LED emergency 1h 350lm – selftest
27.44291-0000	LED emergency 3h 350lm – selftest
27.44292-0000	LED emergency 1h 350lm – selftest DALI
27.44293-0000	LED emergency 3h 350lm – selftest DALI

only applicable from 4 LED inserts (1h - selftest) or 6 LED inserts (3h - selftest) · min. 280-max. 560mm per driver in case of emergency
enkel geschikt vanaf 4 LED modules (1h - selftest) of 6 LED modules (3h - selftest) · min. 280-max. 560mm per driver in noodtoestand
seulement utilisable à partir de 4 modules LED (1h - selftest) ou 6 modules LED (3h - selftest) · min. 280-max. 560mm par driver en configuration secours
nur geeignet ab 4 LED Einsätzen (1h - selftest) oder 6 LED Einsätzen (3h - selftest) · min. 280-max. 560mm pro Treiber im Notstand


ACCESSORIES



code	type
------	------


deep infill panel

27.440132-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 8°
27.440232-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 32°
27.440133-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 8°
27.440233-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 32°
27.440134-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 8°
27.440234-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 32°




flush infill panel

27.441132-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 8°
27.441232-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 32°
27.441133-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 8°
27.441233-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 32°
27.441134-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 8°
27.441234-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 32°



ribbed infill panel





27.442132-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 8°
27.442232-9999	LED downlight 3x1W 2700K 357lm 32°
27.442133-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 8°
27.442233-9999	LED downlight 3x1W 3000K 378lm 32°
27.442134-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 8°
27.442234-9999	LED downlight 3x1W 4000K 399lm 32°



order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen



9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet



code type

deep infill panel

27.440142-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 8°
27.440242-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 32°
27.440143-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 8°
27.440243-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 32°
27.440144-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 8°
27.440244-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 32°


flush infill panel

27.441142-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 8°
27.441242-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 32°
27.441143-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 8°
27.441243-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 32°
27.441144-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 8°
27.441244-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 32°

ribbed infill panel


27.442142-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 8°
27.442242-9999	LED downlight 4x1W 2700K 476lm 32°
27.442143-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 8°
27.442243-9999	LED downlight 4x1W 3000K 504lm 32°
27.442144-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 8°
27.442244-9999	LED downlight 4x1W 4000K 532lm 32°

order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen



code	type	dim	3x1W-350mA # downlights	4x1W-350mA # downlights
27.4400917-0608	LED driver 8W	-	1-2	1
27.4400917-0625	LED driver 25W	-	3-5	2-4
27.4400917-0650	LED driver 50W	-	6-14	5-10
27.4400917-0810	LED driver 10W	DALI	1-3	1-2
27.4400917-0825	LED driver 25W	DALI/TD	3-5	2-4
27.4400917-0850	LED driver 50W	DALI/TD	6-14	5-10

TD = touch-dim



code type


27.000152-9999	spot 5W 2700K 482lm 10°
27.000252-9999	spot 5W 2700K 482lm 25°
27.000352-9999	spot 5W 2700K 482lm 40°
27.000153-9999	spot 5W 3000K 500lm 10°
27.000253-9999	spot 5W 3000K 500lm 25°
27.000353-9999	spot 5W 3000K 500lm 40°
27.000154-9999	spot 5W 4000K 532lm 10°
27.000254-9999	spot 5W 4000K 532lm 25°
27.000354-9999	spot 5W 4000K 532lm 40°

CRI
>90

order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen




9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet



code	type
27.001152-9999	ribbed spot 5W 2700K 482lm 10°
27.001252-9999	ribbed spot 5W 2700K 482lm 25°
27.000352-9999	ribbed spot 5W 2700K 482lm 40°
27.001153-9999	ribbed spot 5W 3000K 500lm 10°
27.001253-9999	ribbed spot 5W 3000K 500lm 25°
27.001353-9999	ribbed spot 5W 3000K 500lm 40°
27.001154-9999	ribbed spot 5W 4000K 532lm 10°
27.001254-9999	ribbed spot 5W 4000K 532lm 25°
27.001354-9999	ribbed spot 5W 4000K 532lm 40°

**CRI
>90**


order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen



code	type
27.002152-9999	ribbed pendant 5W 2700K 482lm 10°
27.002252-9999	ribbed pendant 5W 2700K 482lm 25°
27.002352-9999	ribbed pendant 5W 2700K 482lm 40°
27.002153-9999	ribbed pendant 5W 3000K 500lm 10°
27.002253-9999	ribbed pendant 5W 3000K 500lm 25°
27.002353-9999	ribbed pendant 5W 3000K 500lm 40°
27.002154-9999	ribbed pendant 5W 4000K 532lm 10°
27.002254-9999	ribbed pendant 5W 4000K 532lm 25°
27.002354-9999	ribbed pendant 5W 4000K 532lm 40°


**CRI
>90**

order drivers separately · voedingen apart bestellen · commandez l'alimentation séparément · Treiber separat bestellen




code	type	dim	5W-200mA # spots
27.4400916-0625	LED driver 25W	-	1-2
27.4400916-0650	LED driver 50W	-	3-5
27.4400916-0825	LED driver 25W	DALI/TD	1-2
27.4400916-0850	LED driver 50W	DALI/TD	3-5

TD = touch-dim



code	type
27.00040-9005	black push switch ON/OFF 250V/10Amp
27.00041-9005	black push switch ON/OFF+dimming 250V/10Amp

27.00041-9005 only with DALI/TD dimmable insert, max. 4 drivers per push switch
27.00041-9005 enkel met DALI/TD dimbare module, max. 4 drivers per drukknop
27.00041-9005 seulement avec module dimmable DALI/TD, 4 drivers par bouton poussoir au maximum
27.00041-9005 nur mit DALI/TD dimmbarem Einsatz, Maximal 4 Treiber pro Druckknopf



code	type
27.44105-0000	motion detector max. 2 drivers

stand-alone system that cannot be connected in parallel



9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet


code type

27.44106-0000 white daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers
27.44106-9005 black daylight and/or motion detector – max. 2x 5 drivers

only with DALI dimmable insert - enkel met DALI dimbare module · seulement avec module dimmable DALI · nur mit DALI dimmbarem Einsatz

including remote control for on/off + dimming
inclusief afstandsbediening voor aan/uit + dimmen
commande inclus pour allumer/éteindre + régler l'intensité de la lumière
Fernbedienung einbegriffen um ein-/aus zu schalten + zu dimmen

stand-alone system that cannot be connected in parallel




code type

22.99122-0000 remote control

to order together with the daylight & motion detector (27.44106-0000)

remote control suitable for extensive configuration of sensor (only motion, only daylight or both,...)
afstandsbediening geschikt voor uitgebreide instelling van sensor (enkel beweging, enkel daglicht of beide,...)
commande appropriée pour le réglage du détecteur (seulement du mouvement, seulement de la lumière du jour ou tous les deux,...)
Fernbedienung geeignet für ausführliche Einstellung des Sensors (nur Bewegung, nur Tageslicht oder beide,...)


FIXATIONS



code type


03.44200-0000 bracket for recessed installation

minimum recess depth is 90mm
minimale inbouwhoogte is 90mm
la hauteur d'encastrement est de 90mm au minimum
die Einbauhöhe ist mindestens 90mm



code type

03.44204-0000 bracket for perpendicular wall fixation




code type

03.44206-0000 slot for direct mounting







code type
03.44205-0000 entry hole for power cable


center of power supply hole at minimum 35mm from the end
 center van voedingsgat op minimum 35mm van het uiteinde
 centre du trou d'alimentation à au moins 35mm de l'extrémité
 Mitte der Öffnung für die Einspeisung mindestens 35mm vom Ende entfernt

SUSPENSIONS & CABLES




code type
03.99103-2400 steelwire suspension – L1800mm
03.99103-4700 steelwire suspension – L4500mm

steelwire is adjustable on the ceiling
 staaldraad is verstelbaar aan het plafond
 le fil d'acier est réglable au plafond
 Stahldraht ist an der Decke verstellbar




code type
03.99113-2400 black steelwire suspension type 1 – L1800mm
03.99113-4700 black steelwire suspension type 1 – L4500mm

steelwire is adjustable on the ceiling
 staaldraad is verstelbaar aan het plafond
 le fil d'acier est réglable au plafond
 Stahldraht ist an der Decke verstellbar




code type
03.99110-2400 steelwire suspension type 2 – L1800mm
03.99110-4700 steelwire suspension type 2 – L4500mm

steelwire is adjustable on the profile
 staaldraad is verstelbaar aan het profiel
 le fil d'acier est réglable au profil
 Stahldraht ist am Profil verstellbar




code type
03.99104-2400 steelwire suspension pivotable – L1800mm
03.99104-4700 steelwire suspension pivotable – L4500mm




code type
03.99506-9999 power cable 3x0,75mm² – L1800mm
03.99518-9999 power cable 3x1,5mm² – L1800mm
03.99538-9999 power cable 5x0,75mm² – L1800mm
03.99528-9999 power cable 5x1,5mm² – L1800mm
03.99507-9999 power cable 3x0,75mm² – L4500mm
03.99519-9999 power cable 3x1,5mm² – L4500mm
03.99539-9999 power cable 5x0,75mm² – L4500mm
03.99529-9999 power cable 5x1,5mm² – L4500mm



9999=any RAL colour powder coated
 elke RAL kleur poederlak
 chaque teinte RAL peint-par-poudrage
 jede RAL Farbe pulverbeschichtet



code	type
03.99210-9999	rod suspension – L600mm
03.99230-9999	rod suspension – L1000mm



code	type
03.99206-9999	rod suspension incl. 3x1,5mm ² – L600mm
03.99226-9999	rod suspension incl. 3x1,5mm ² – L1000mm

ADDITIONAL WIRING



standard wiring	1 switching circuit with 3 cables 1,5mm ² : L = phase (brown), N = neutral (blue), earthing (yellow-green)
standaard bedrading	1 schakelkring met 3 kabels 1,5mm ² : L = fase (bruin), N = nulleider (blauw), aarding (geel-groen)
câblage standard	1 circuit avec 3 câbles 1,5mm ² : L = phase (brun), N = neutre (bleu), terre (jaune-vert)
standard Verdrahtung	1 Schaltkreis mit 3 Kabeln 1,5mm ² : L = Phase (braun), N = Nulleiter (blau), Erdung (gelb-grün)



code	type
23.00099-1150	1 cable 1,5mm ² for additional switching circuit (grey or orange or violet)
23.00099-2075	2 cables 0,75mm ² for dimming (black & red)
23.00099-2150	2 cables 1,5mm ² for emergency module supply (white & blue)



9999=any RAL colour powder coated
elke RAL kleur poederlak
chaque teinte RAL peint-par-poudrage
jede RAL Farbe pulverbeschichtet