




MULTILINE

bright with light

Metro instructions d'installation

Sans boîtier d'encastrement

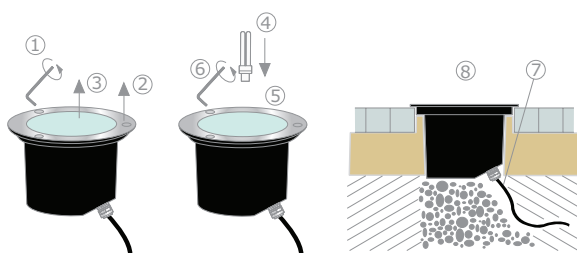

	2,5 Nm	5 Nm	5,5 Nm	6 Nm
M4	✓			
M5		✓		
M6			✓	
M8				✓

1. Deserrez les vis de la collerette.
2. Enlevez la collerette.
3. Enlevez le verre.
4. Mettez la lampe dans le culot.

Veillez qu'il n'y a pas de poussière, de sable ou de petits cailloux sur le joint, le verre et la collerette, ou à l'intérieur du luminaire, avant de continuer avec instruction 5!

5. Vaselinez le joint et remettez le verre sur le luminaire.
6. Remettez la collerette sur le luminaire et serrez les vis dans la collerette en croix et selon la force indiquée dans le tableau ci-dessus.
7. Connectez le câble du luminaire à votre boîtier de connexion: brun=L, bleu=N, jaune/vert =terre.
8. Remplissez l'espace autour du corps avec sable stabilisant.




Assurez-vous que le boîtier de connexion électrique entre le câble du luminaire et le câble du réseau électrique soit étanche à l'air grâce à l'apport de résine. L'enveloppe des deux câbles doit également être traitée coulés dans la résine!



MULTILINE
bright with light

Boîtier d'encastrement inclus

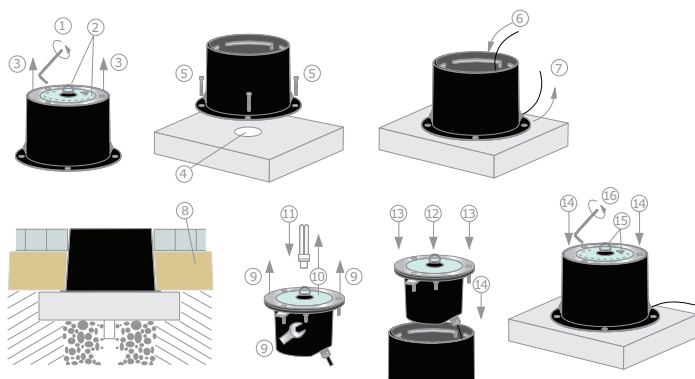

	2,5 Nm	5 Nm	5,5 Nm	6 Nm
M4	✓			
M5		✓		
M6			✓	
M8				✓

1. Deserrez les vis dans la collerette.
2. Mettez la ventouse sur le verre et tournez le luminaire jusqu'à l'arrêt.
3. Enlevez le luminaire du boîtier d'encastrement.
4. Installez le boîtier d'encastrement sur une fondation en béton avec les caractéristiques suivantes:
 - prévoyez un trou dans la fondation pour le drainage de l'eau.
 - prévoyez un drainage efficace sur un lit de gravier.
 - le diamètre de la fondation doit être de min. 20cm supérieur à celui du boîtier d'encastrement.
 - l'épaisseur de la fondation doit être de min. 10cm.
5. Fixez le boîtier d'encastrement sur la fondation. Pour un luminaire asymétrique, vous devez installer le boîtier de telle façon que vous pouvez diriger la lumière dans la direction souhaitée.
6. Passez le câble d'alimentation du luminaire à travers le boîtier d'encastrement vers votre boîte de connexion.
7. Connectez le câble d'alimentation à la boîte de connexion: brun=L, bleu=N, jaune/vert=terre.
8. Remplissez l'espace autour du corps avec de la stabilisation.
9. Deserrez les écrous au-dessous de la collerette et enlevez la collerette.
10. Enlevez le verre.
11. Mettez la lampe dans le culot.
Veillez qu'il n'y a pas de poussière, de sable ou de petits cailloux sur le joint, le verre et la collerette, ou à l'intérieur du luminaire, avant de continuer avec instruction 12!
12. Vaselinez le joint et remettez le verre sur le luminaire.
13. Remettez la collerette sur le luminaire. Serrez les écrous sous la collerette en croix et selon la force indiquée dans le tableau ci-dessus.
14. Remettez le luminaire dans le boîtier d'encastrement.
15. Tournez le luminaire dans le boîtier d'encastrement jusqu'à l'arrêt et à la direction souhaitée.
16. Serrez les vis dans la collerette.



Assurez-vous que le boîtier de connexion électrique entre le câble du luminaire et le câble du réseau électrique soit étanche à l'air grâce à l'apport de résine. L'enveloppe des deux câbles doit également être traitée coulés dans la résine!