



Tubbels 1
05.404993-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,6W
Brutto Lichtstrom	3350
Lichtleistung Leuchte	19,6W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

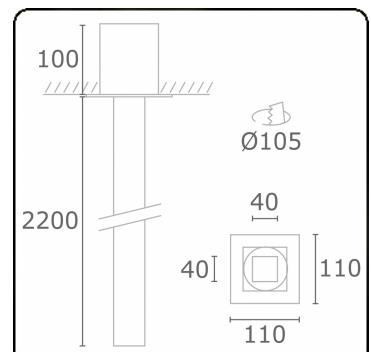

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	10 33 64 50 66
--------------	----------------

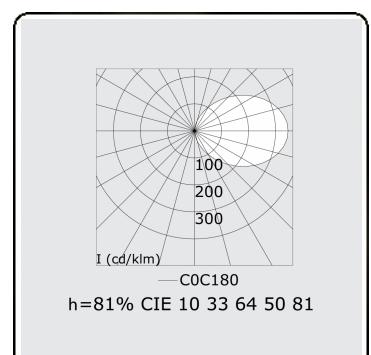

Bemerkungen

Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105

ENERG
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®

2019/2015