



Tube 70 T1 - satiniert - HO 150mA - Standard  
35.90010554-0000

## Leuchtendaten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Wand                 |
| Lichtaustritt      | Direkt               |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad         | IP 65                |
| Gehäuse            | Polycarbonat/PMMA    |
| Verarbeitung       | satiniert            |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |




## Elektrische Eigenschaften

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |


## Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K         |
| Wattleistung          | 3,2W              |
| Brutto Lichtstrom     | 3375              |
| Lichtleistung Leuchte | 17,6W             |
| Anzahl                | 5                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

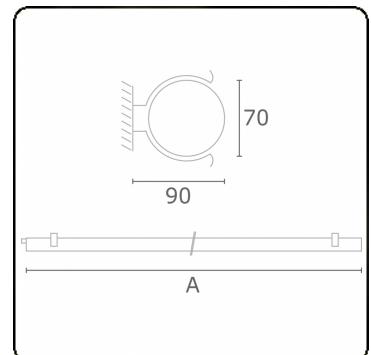

## Lichttechnische Daten

|              |                |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 45 74 91 93 85 |
|--------------|----------------|

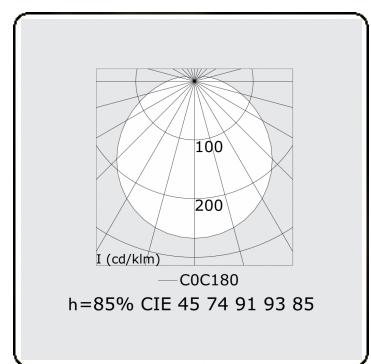

## Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1480 mm |
|---|---------|

## Bemerkungen

Wandleuchte - satiniert - HO 150mA - Standard

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h