
MULTILINE®
bright with light

Sergeant
35.04594-7916



Caractéristiques de l'armature


Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 7016 anthracite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	24W
Flux lumineux brut	2560
Luminaire puissance	29W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

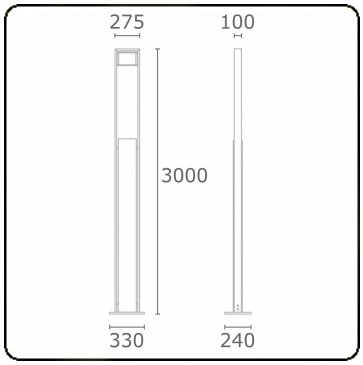

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	53 83 97 99 73

Remarques

combinaison standard des couleurs: embase en gris alu, corps en anthracite!

