MULTILINE®
bright with light

Clip
35.17005-7916

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre sablé
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 7016 anthracite texturé
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6W
Flux lumineux brut	610
Luminaire puissance	8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

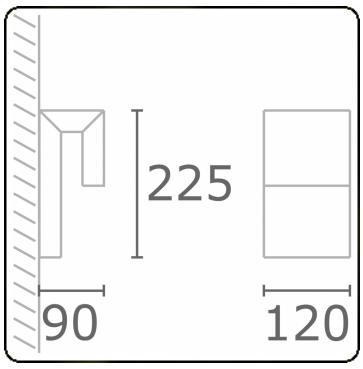

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	67 90 98 98 41

Remarques

éclairage direct ou indirect

