

Clip  
35.17005-7916

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre sablé
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 7016 anthracite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6W
Flux lumineux brut	610
Luminaire puissance	8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	67 90 98 98 41
---------------	----------------

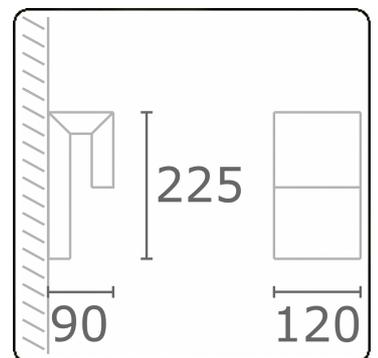

**Remarques**

éclairage direct ou indirect

**ENERGY**

A ➔  
B ➔ **Verrijgbaar op aanvraag.**  
C ➔ **Disponibile sur demande.**  
D ➔  
E ➔ **Available on request.**  
F ➔  
G ➔ **Auf Anfrage.**

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015