

Connex 2
35.70253-7916

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 7016 anthracite texturé
Prises	schuko
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	15,6W
Flux lumineux brut	2880
Luminaire puissance	17W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	10 35 66 39 53
---------------	----------------

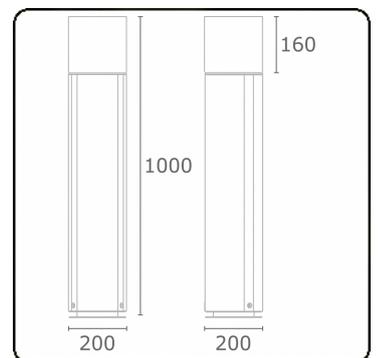

Remarques

inclus 3 prises courant 230V/16A

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015