

Connex 2
35.70253-7916

Leuchtdaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 7016 anthrazit Struktur
Steckdosen	schuko
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	15,6W
Brutto Lichtstrom	2880
Lichtleistung Leuchte	17W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	10 35 66 39 53
--------------	----------------

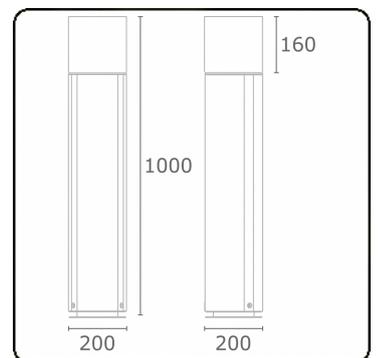

Bemerkungen

einschliesslich 3 Steckdosen 230V/16A

ENERGY

A ▶
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B ▶
 Disponible sur demande.
C ▶
D ▶
 Available on request.
E ▶
 Auf Anfrage.
F ▶
G ▶

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015