



Kubik T3  
35.06303-7916

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 7016 anthracite texturé
Certifications	CE, ISO 9001




#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	39,2W
Flux lumineux brut	7560
Luminaire puissance	42,8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

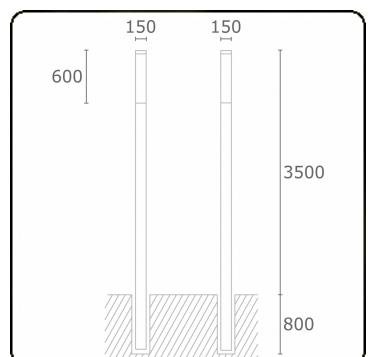

#### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	137 37 67 50 57
---------------	-----------------

#### Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

**ENERG**  
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

**WXYZ**  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

**MULTILINE®**

2019/2015