



Lining  
04.84100893-0001

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6,7W
Flux lumineux brut	23445
Luminaire puissance	137,1W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80 + 9x LED 3000K 7,1W

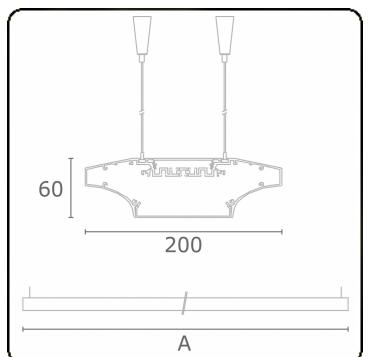

## Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 99 65
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 73

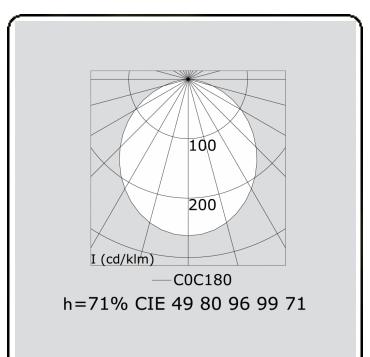

## Dimensions

A	2608 mm
B	60 mm
C	200 mm

## Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 225mA - satiné (plat) - ANO

