



T-Line 130 - Direkt oder Indirekt - gebogene Abdeckplatte - ANO 06.37200023-0001

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt oder Indirekt
Leuchten Abdeckung	Prismenabdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium/Polykarbonat
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,6W
Brutto Lichtstrom	1340
Lichtleistung Leuchte	7,9W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

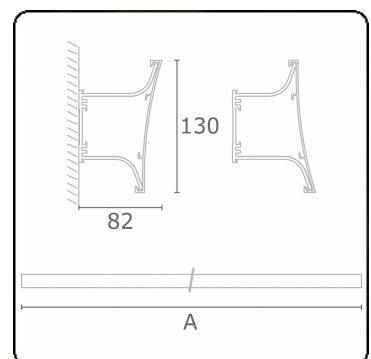

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	70 93 99 100 71
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 71

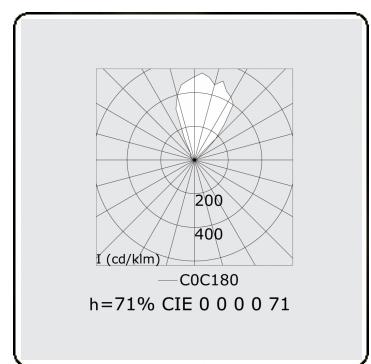

Abmessungen

A	594 mm
---	--------

Bemerkungen

direkte oder indirekte Lichtausstrahlung mit gebogener Abdeckung

ENERG
G

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

G

WXYZ
kWh/1000h