

## T-Line 130 - Direct ou Indirect - couvercle courbé - ANO

06.37200033-0001

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct ou indirect
Couverture pour armatures	Diffuseur prismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium/Polycarbonat
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,6W
Flux lumineux brut	2010
Luminaire puissance	11,8W
Nombre	3
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

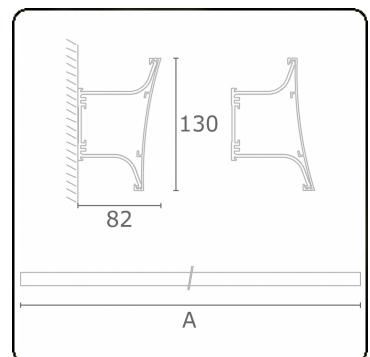

### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	70 93 99 100 71
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 71

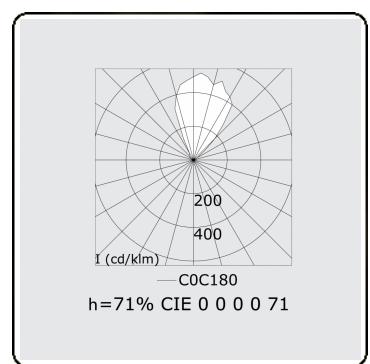

### Dimensions

A	874 mm
---	--------

### Remarques

éclairage direct ou indirect avec couvercle courbe

**ENERG****+**

**A**  
Verkrijgbaar op aanvraag.



**C**  
Disponible sur demande.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**D**  
Available on request.

**E**  
Auf Anfrage.

**F**

**G**  
MULTILINE®