



Rekta 30 SAPP - BAP - LO 400mA - RAL
07.23024124-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 4,4W |
| Brutto Lichtstrom | 1730 |
| Lichtleistung Leuchte | 9,8W |
| Anzahl | 2 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

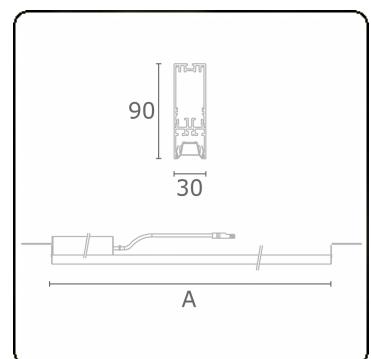

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|------------------|
| UGR | 16,5/17,5 |
| CIE Fluxcode | 90 99 100 100 68 |

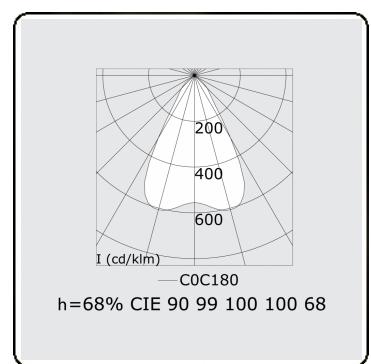

Abmessungen

| | |
|---|--------|
| A | 564 mm |
|---|--------|

Bemerkungen

BAP Raster 400mA

