MULTILINE®
bright with light

# Rekta 30 SAPP - satiné - HO 150mA - RAL 07.23004534-9999

## Caractéristiques de l'armature

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |


## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Flux lumineux brut | 2025 |
| Luminaire puissance | 10,5W |
| Nombre | 3 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

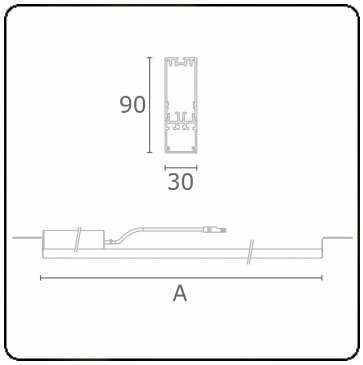


## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | 25,7/26,0 |
| Code flux CIE | 50 80 96 100 67 |

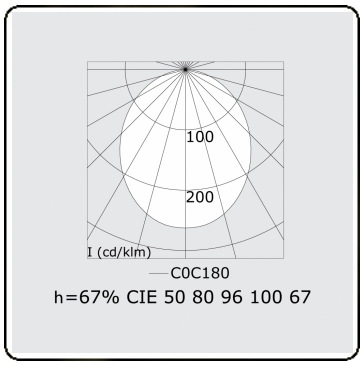


## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 844 mm |

## Remarques

diffuseur satiné LED 150mA

