MULTILINE®
bright with light

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 150mA - RAL 07.23004594-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001




Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	6075
Armatuur vermogen	31,6W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

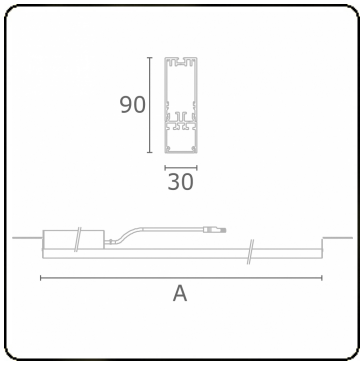

Lichttechnische gegevens

UGR	25,7/26,0
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

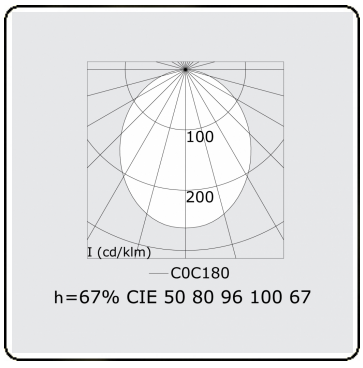

Afmetingen

A	2524 mm

Opmerkingen

satiné - HO 150mA - RAL

