MULTILINE®
bright with light

# Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 150mA - RAL 07.23004594-9999

## Leuchtendaten

| | |
|---|---|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 6075 |
| Lichtleistung Leuchte | 31,6W |
| Anzahl | 9 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

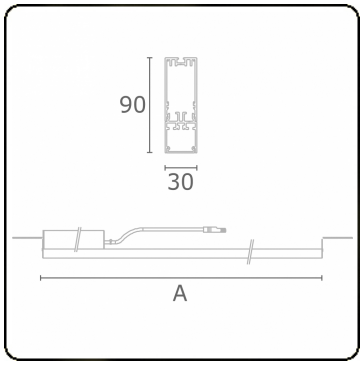


## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| UGR | 25,7/26,0 |
| CIE Fluxcode | 50 80 96 100 67 |

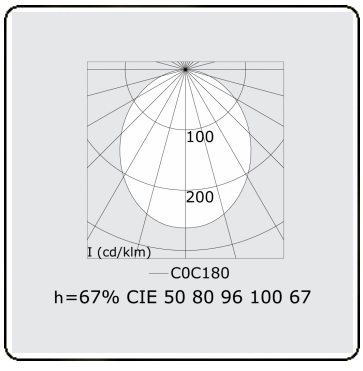


## Abmessungen

| | |
|---|---|
| A | 2524 mm |

## Bemerkungen

satinierter LED Diffusor 150mA

