




Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 325mA - RAL  
07.23000644-9999

## Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

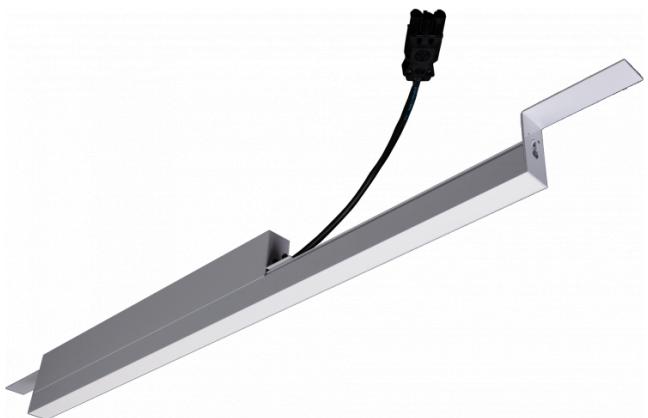


## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	5700
Lichtleistung Leuchte	31,4W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

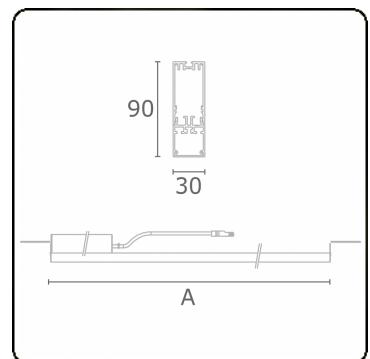

## Lichttechnische Daten

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

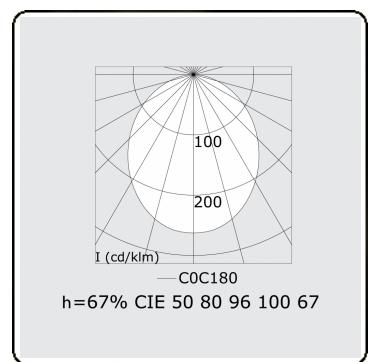

## Abmessungen

A	1124 mm
---	---------

## Bemerkungen


satinierter LED Diffusor	325mA
--------------------------	-------

**ENERG**  
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**  
kWh/1000h