




Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - RAL
07.23004673-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

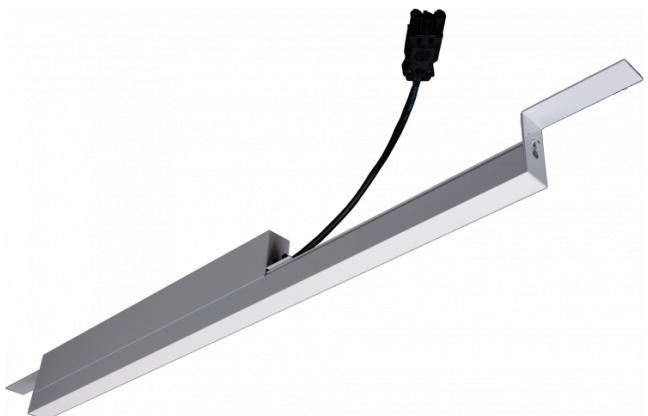


Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	9415
Luminaire puissance	55W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

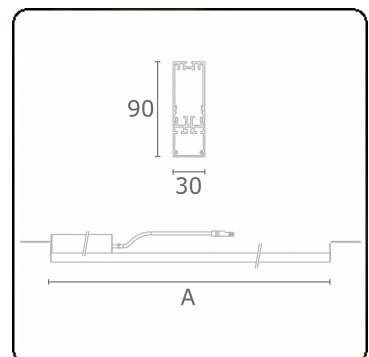

Caractéristiques photométriques

UGR	28,0/28,3
Code flux CIE	50 80 96 100 67

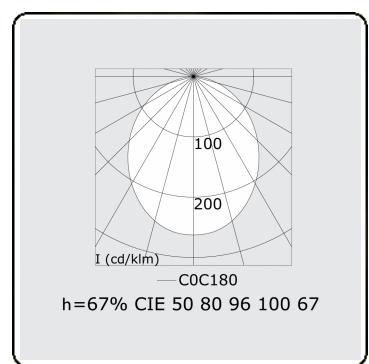

Dimensions

A	1964 mm
---	---------

Remarques

diffuseur satiné LED 325mA

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h