




Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 325mA - Not - RAL  
07.23001663-9999

## Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

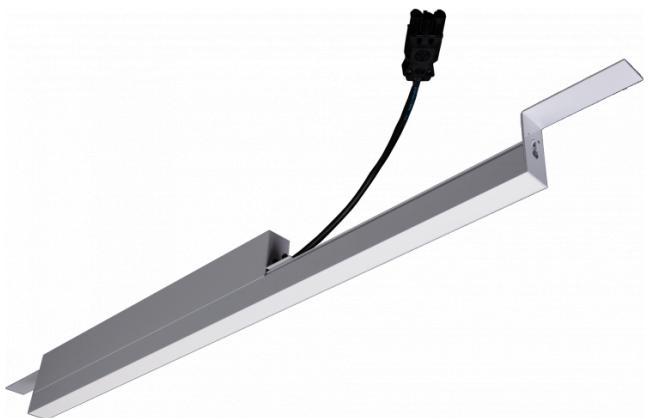


## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert
Notmodul	Autonomie 1 Stunde


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	8070
Lichtleistung Leuchte	47,2W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

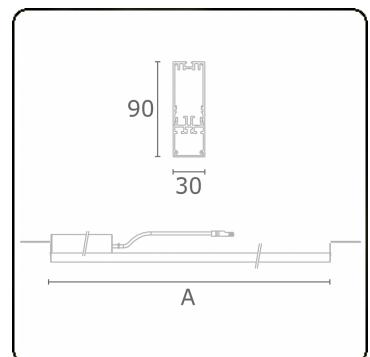

## Lichttechnische Daten

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

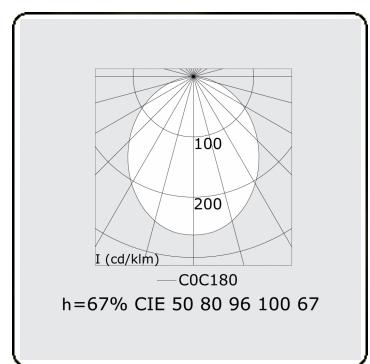

## Abmessungen

A	1684 mm
---	---------

## Bemerkungen

satinierter LED Diffusor 325mA Notmodul Autonomie 1 Stunde

**ENERG**  
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

**WXYZ**  
kWh/1000h