

Metro-S Ø120mm - COB (wit bedrukt glas) - zonder ingietbehuizing
36.010052-0021

Armatuurgegevens

Montage	Grondinbouw
Lichtuittreding	Indirect
Lichtverdeling	Symmetrisch
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 67
Maximale belasting	1000 kg overrijdbaar (exclusief ingietpot)
T°	<75° °
Behuizing	Aluminium/Edelstaal
Afwerking	mat witte afwerking RAL 9110
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 2700K
Wattage	5W
Bruto lichtstroom	443
Armatuur vermogen	5W
Afschermingsglas	vlak - wit
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 100000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	0 0 0 0 8
--------------	-----------

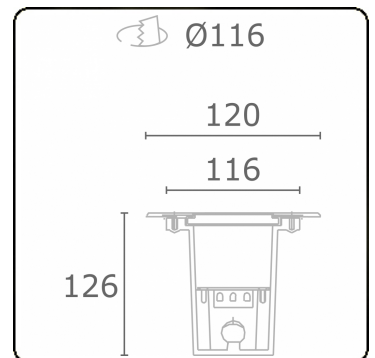

Opmerkingen

Ø120mm - wit bedrukt glas

ENERGY

A ▶
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B ▶
 Disponible sur demande.
C ▶
D ▶
 Available on request.
E ▶
F ▶
 Auf Anfrage.
G ▶

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015