

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 400mA - 2 Leuchten - RAL
07.23124163-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	2 x 4920
Lichtleistung Leuchte	58,8W
Anzahl	2 x 6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

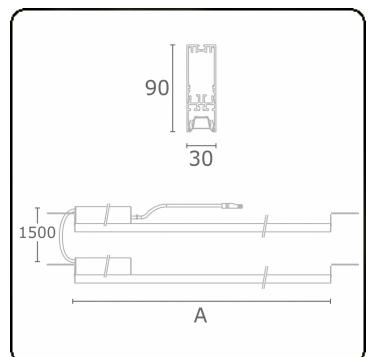

Lichttechnische Daten

UGR	16,5/17,5
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

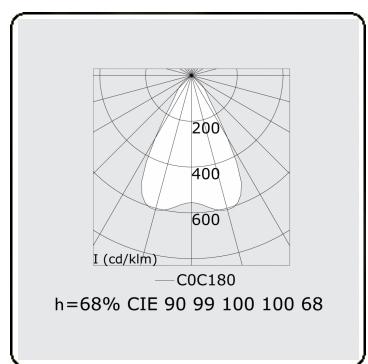

Abmessungen

A	1684 mm
---	---------

Bemerkungen

BAP Raster 400mA 2 Leuchten

ENERG
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h