

bright with light

# m

## Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - ANO 04.09200504-0001

#### Caractéristiques de l'armature

Montage Suspendu Diffusion lumineuse Direct


Couverture pour armatures diffuseur satiné

Degré de protection IP 20
Matériel Aluminium
Finition finition anodisée
Certifications CE, ISO 9001



Classe électrique I Alimentation 230V

Ballast Alimentation par le courant

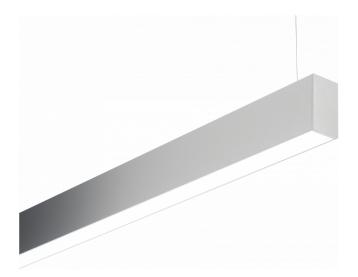

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe LED 4000K
Wattage 3,2W
Flux lumineux brut 6750
Luminaire puissance 35,2W
Nombre 10

Durée de vie module LED L80/B10 > 72000h

Tolérance de couleur MacAdam 3 CRI >80

### Caractéristiques photométriques

UGR >19

Code flux CIE 49 80 96 100 66

#### Dimensions

A 2810 mm

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - ANO



