

Rekta 40x70 Direkt      satiniert - HO 150mA - RAL  
04.09200553-9999

#### Leuchtendaten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Gependelt            |
| Lichtaustritt      | Direkt               |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad         | IP 20                |
| Gehäuse            | Aluminium            |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl  |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Eigenschaften

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

#### Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K         |
| Wattleistung          | 3,2W              |
| Brutto Lichtstrom     | 3175              |
| Lichtleistung Leuchte | 17,6W             |
| Anzahl                | 5                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische Daten



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | >19             |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 66 |


#### Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

#### Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL

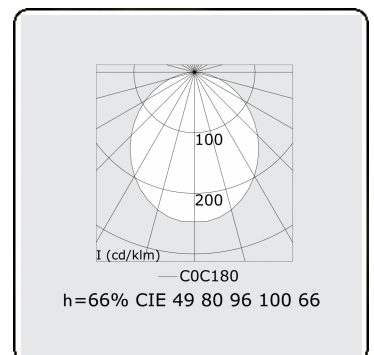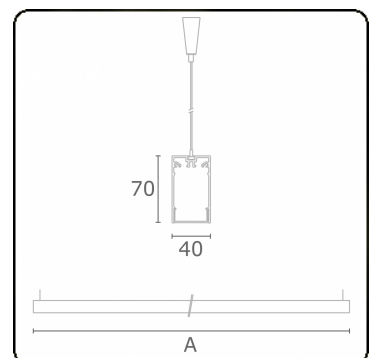



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**

**A+**

**A**


**B**

**C**

**D**

**E**

**LED**



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**MULTILINE®**

04.09200553-9999

874/2012