




Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - RAL  
04.09204564-9999

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

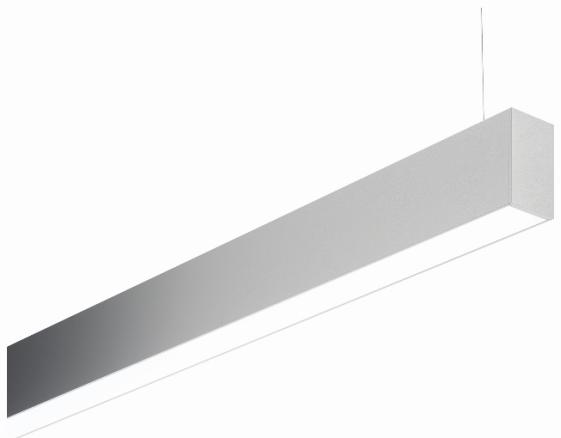


#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	4050
Luminaire puissance	21,1W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

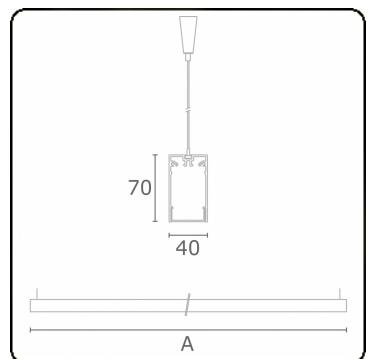

#### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

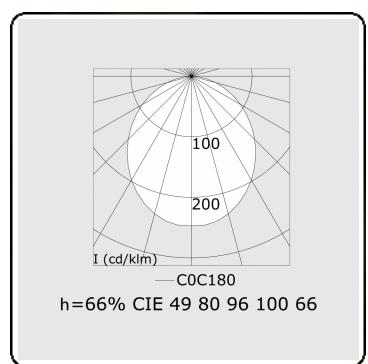

#### Dimensions

A	1690 mm
---	---------

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - RAL

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Available on request.

**WXYZ**

kWh/1000h