




Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
05.09204563-0001

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

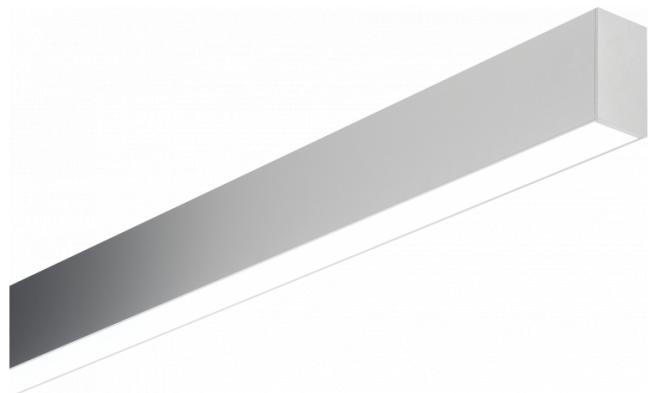


## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3810
Luminaire puissance	21,1W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

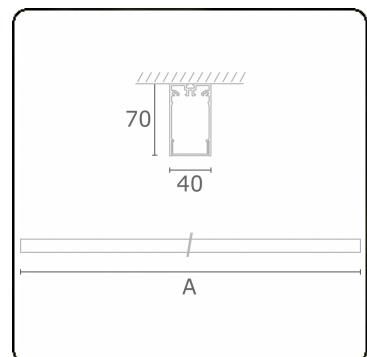

## Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

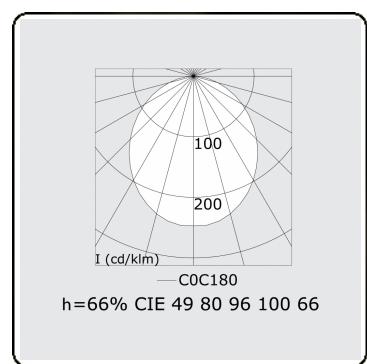

## Dimensions

A	1690 mm
---	---------

## Remarques

Applique - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - ANO



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ  
kWh/1000h