

Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 325mA - ANO
05.09200663-0001

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	8070
Armatuur vermogen	47,2W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

Afmetingen

A	1690 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - HO 325mA - satiné (gelijkglijgend) - ANO

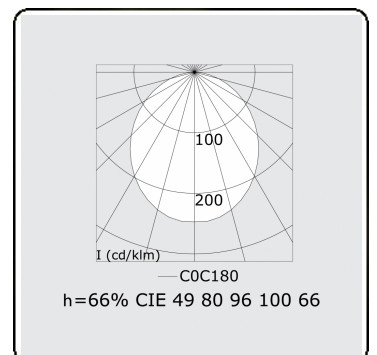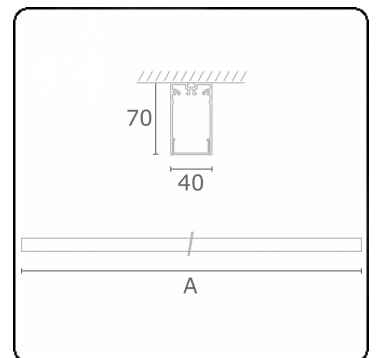

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015