


Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - RAL  
05.09200574-9999

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

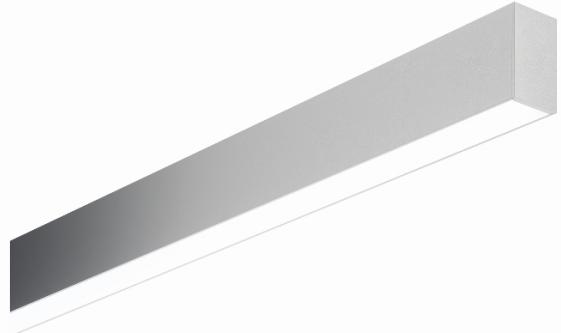


### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	4725
Luminaire puissance	24,6W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

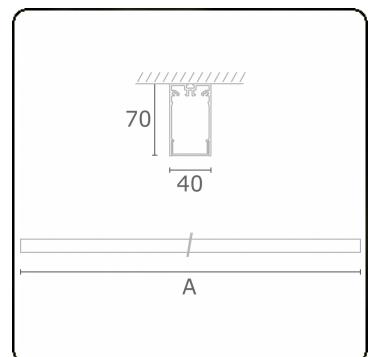

### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

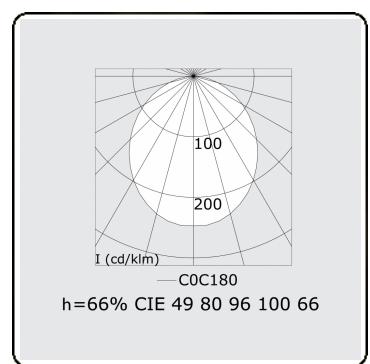

### Dimensions

A	1970 mm
---	---------

### Remarques

Applique - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - RAL

**ENERG****+**

**A**  
Verkrijgbaar op aanvraag.



**C**  
Disponible sur demande.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**D**  
Available on request.

**E**  
Auf Anfrage.

**F**  
G

**MULTILINE®**