MULTILINE®
bright with light

# Rekta 40x70 Direkt - MPO - HO 325mA - RAL
# 05.09210653-9999

## Leuchtendaten



| | |
|---|---|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Mikroprismen Optik |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 7,1W |
| Brutto Lichtstrom | 6725 |
| Lichtleistung Leuchte | 39,3W |
| Anzahl | 5 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |




## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 58 89 98 100 50 |




## Abmessungen
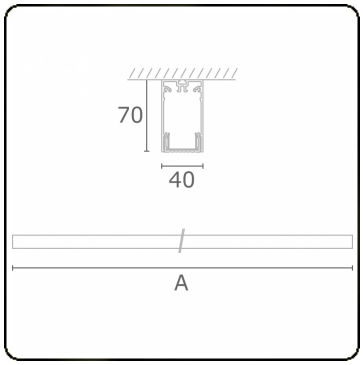
| | |
|---|---|
| A | 1410 mm |

## Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 325mA - MPO - RAL

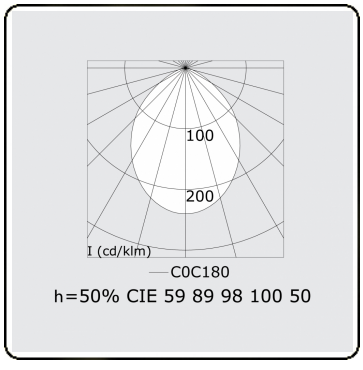