MULTILINE®
bright with light

Rekta 40x70 Direct - MPO - HO 325mA - RAL
05.09214653-9999



Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	6725
Luminaire puissance	39,3W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

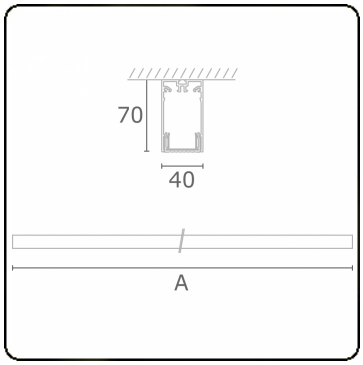

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	58 89 98 100 50

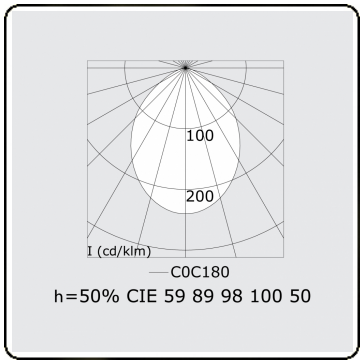

Dimensions

A	1410 mm

Remarques

Applique - Direct - HO 325mA - MPO - RAL

