MULTILINE®
bright with light

# Rekta 40x70 Direct - MPO - HO 325mA - RAL
# 05.09214663-9999



## Caractéristiques de l'armature


| | |
|---|---|
| Montage | Plafond |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur microprismatique |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |


## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 7,1W |
| Flux lumineux brut | 8070 |
| Luminaire puissance | 47,2W |
| Nombre | 6 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

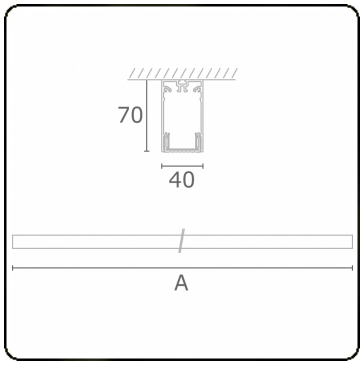


## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 58 89 98 100 50 |

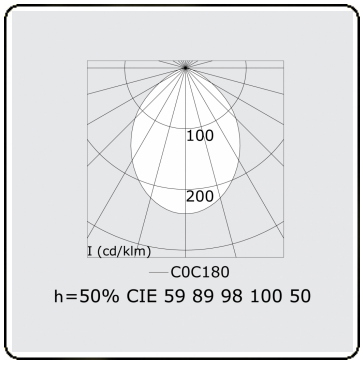


## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 1690 mm |

## Remarques

Applique - Direct - HO 325mA - MPO - RAL

