MULTILINE®
bright with light

# Rekta 40x70 Direct - MPO - HO 325mA - RAL 05.09214693-9999



## Armatuurgegevens

| | |
|---|---|
| Montage | Plafond |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Gegevens

| | |
|---|---|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

## Lampgegevens

| | |
|---|---|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 7,1W |
| Bruto lichtstroom | 12105 |
| Armatuur vermogen | 70,7W |
| Aantal | 9 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |




## Lichttechnische gegevens

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 58 89 98 100 50 |




## Afmetingen
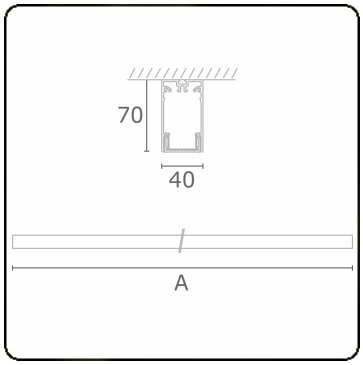
| | |
|---|---|
| A | 2530 mm |

## Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - HO 325mA - MPO - RAL

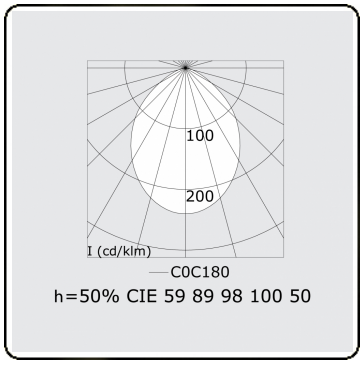