

Rekta 40x70 Direkt - MPO - HO 325mA - RAL
05.09210644-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Mikroprismen Optik |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 7,1W |
| Brutto Lichtstrom | 5700 |
| Lichtleistung Leuchte | 31,4W |
| Anzahl | 4 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten


| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 58 89 98 100 50 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 325mA - MPO - RAL

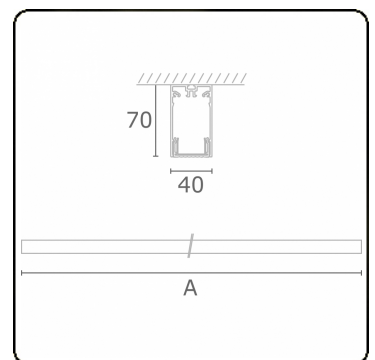

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015