




Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
07.09200594-0001

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

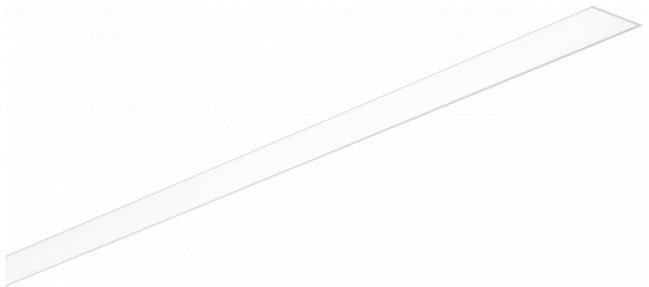


### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6075
Luminaire puissance	31,6W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

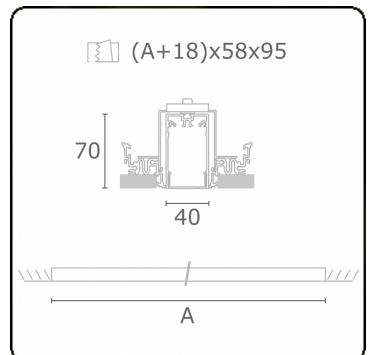

### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

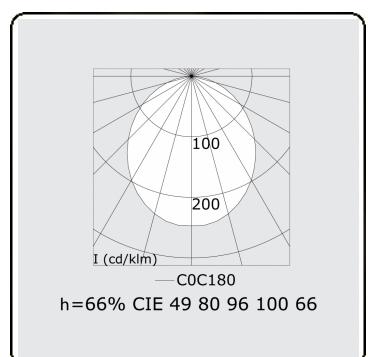

### Dimensions

A	2524 mm
---	---------

### Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - ANO



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015