MULTILINE®
bright with light

Rekta 40x70 Direkt satiniert - HO 150mA - RAL
07.09204593-9999



Leuchtendaten


Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	5715
Lichtleistung Leuchte	31,6W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

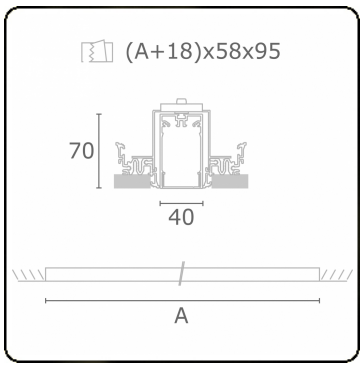

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

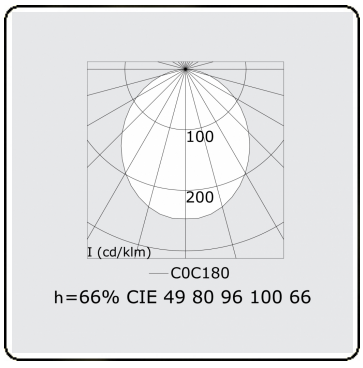

Abmessungen

A	2524 mm

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL

