MULTILINE®
bright with light

Rekta 40x90 Direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - RAL
04.09500563-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften


Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6985
Lichtleistung Leuchte	38,7W
Anzahl	11
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80


Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
CIE Fluxkode Indirekt	00 00 00 00 66

Abmessungen

A	1690 mm

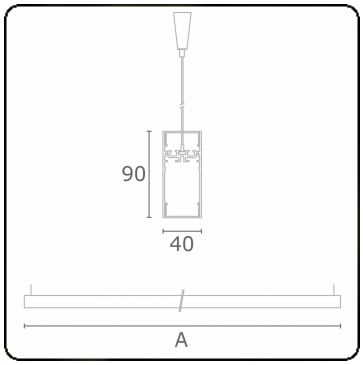

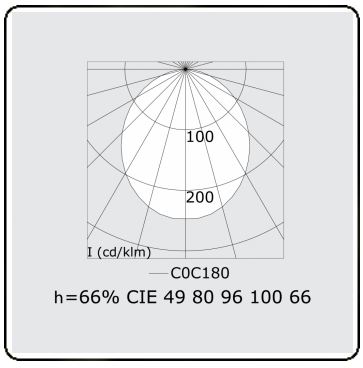

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL

