MULTILINE®
bright with light

Rekta 40x90 Direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - RAL 04.09500593-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften


Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	10795
Lichtleistung Leuchte	59,8W
Anzahl	17
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80


Lichttechnische Daten


UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
CIE Fluxkode Indirekt	00 00 00 00 66

Abmessungen

A	2530 mm

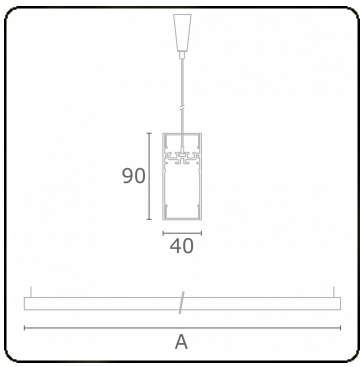

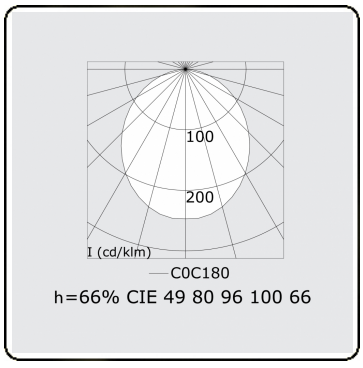

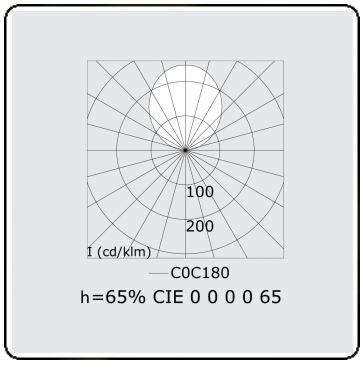

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL

