MULTILINE®
bright with light

Rekta 40x90 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - RAL 04.09500594-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes


Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	11475
Luminaire puissance	59,8W
Nombre	17
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80


Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 66


Dimensions

A	2530 mm

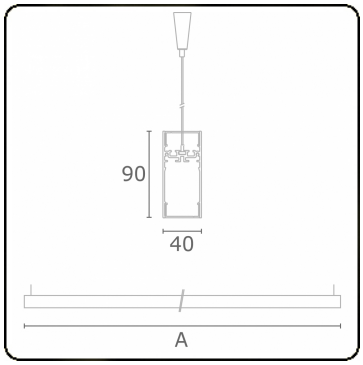

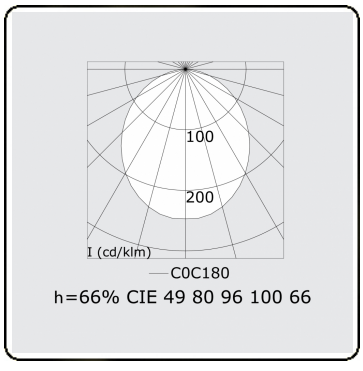

h=66% CIE 49 80 96 100 66

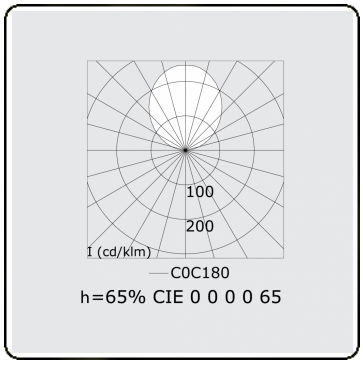

h=65% CIE 0 0 0 0 65

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (plat) - RAL

