MULTILINE®
bright with light

# Rekta 40x90 Direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - RAL 04.09500504-9999

## Leuchtendaten

| | |
|---|---|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

## Lampeneigenschaften

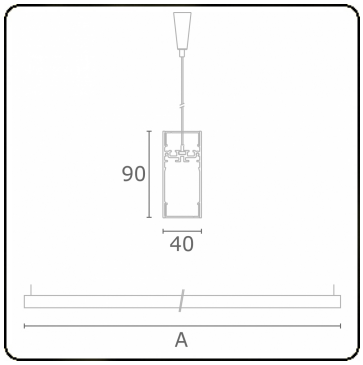
| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 12150 |
| Lichtleistung Leuchte | 63,3W |
| Anzahl | 18 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

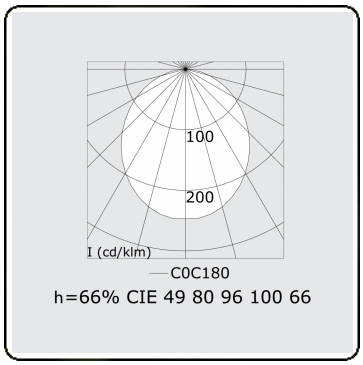
## Lichttechnische Daten

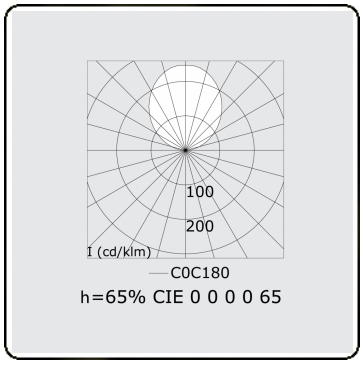
| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 66 |
| CIE Fluxkode Indirekt | 00 00 00 00 66 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| A | 2810 mm |




## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL

