



Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 400mA - RAL  
04.13424184-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures grille TBL	
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



## Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	6920
Luminaire puissance	39,1W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

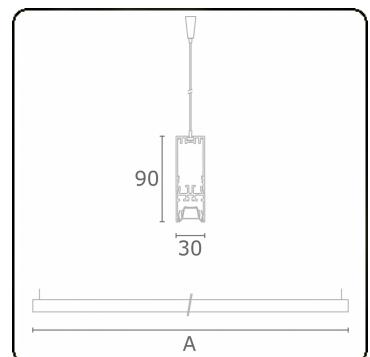


## Dimensions

A	2250 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire suspendu - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

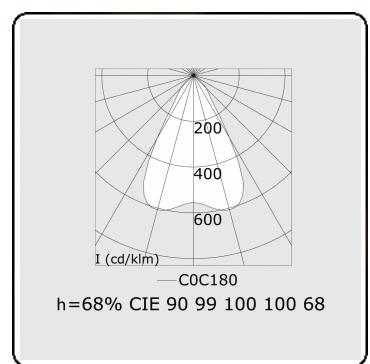

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.



C  
Disponible sur demande.

WXYZ  
kWh/1000h

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

F  
G