



Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 400mA - RAL
05.13420174-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Montage | Plafond |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures grille TBL | |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |


Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 4,4W |
| Flux lumineux brut | 6055 |
| Luminaire puissance | 34,3W |
| Nombre | 7 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

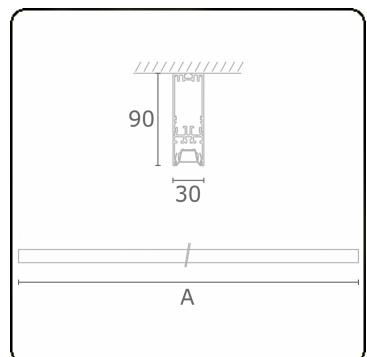

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|------------------|
| UGR | <19 |
| Code flux CIE | 90 99 100 100 68 |

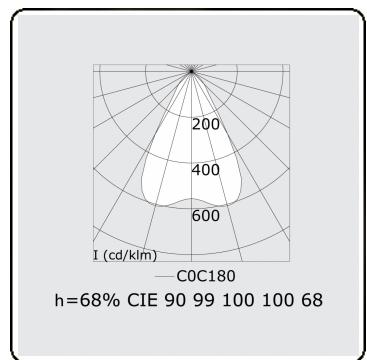

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 1970 mm |
|---|---------|

Remarques

Applique - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

WXYZ
kWh/1000h

Available on request.

Auf Anfrage.

