

Rekta 30x90 Direct - BAP - LO 500mA - RAL
04.13424273-9999

Armaturegegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	7035
Armatuur vermogen	43,4W
Aantal	7
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

Afmetingen

A	1970 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - LO 500mA - BAP raster - RAL

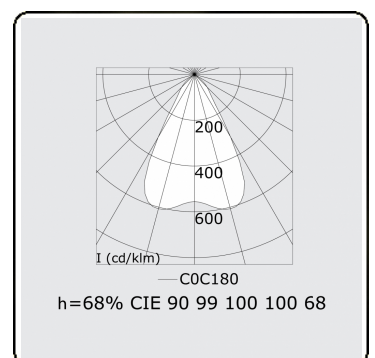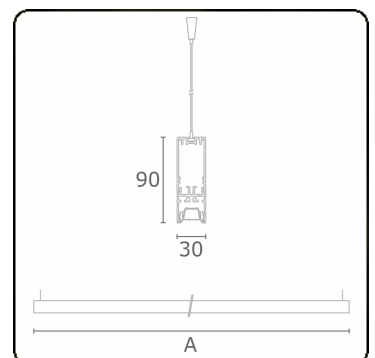

ENERGY

Verrijkt met energie

A

B

C

D

E

F

G



Verrijkt met energie op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015