MULTILINE®
bright with light

Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 500mA - RAL 04.13424284-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	8520
Luminaire puissance	49,6W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

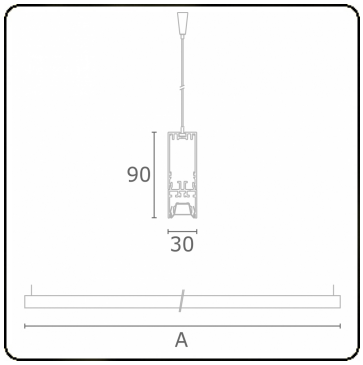

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

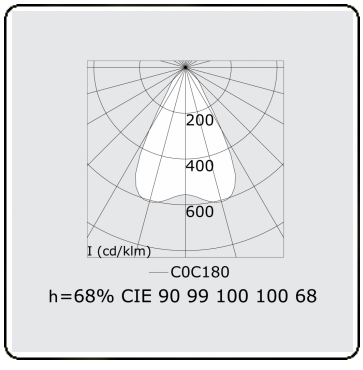

Dimensions

A	2250 mm

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - LO 500mA - Grille TBL - RAL

