MULTILINE®
bright with light

Rekta 30x90 Direct - satiné - HO 325mA - RAL 05.13404603-9999



Caractéristiques de l'armature


Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	13450
Luminaire puissance	78,6W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

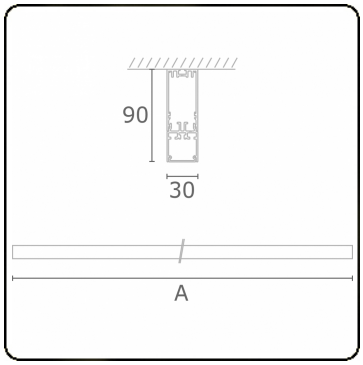

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 100 67

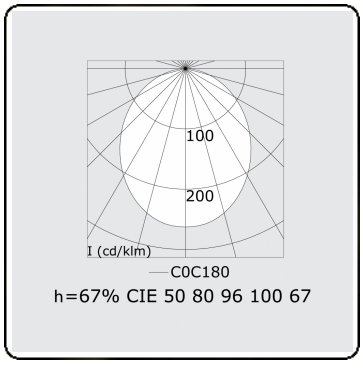

Dimensions

A	2810 mm

Remarques

Applique - Direct - HO 325mA - satiné (plat) - RAL

