



Rekta 30x90 Direkt - satiniert - HO 325mA - RAL
05.13404603-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 7,1W |
| Brutto Lichtstrom | 13450 |
| Lichtleistung Leuchte | 78,6W |
| Anzahl | 10 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

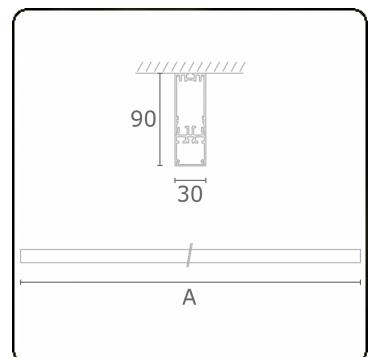

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 50 80 96 100 67 |

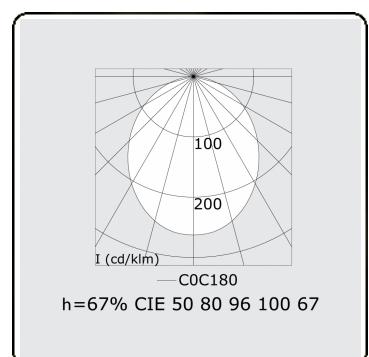

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 2810 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert (bündig) - RAL

ENERG**+**

A
Verkrijgbaar op aanvraag.



C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

G

2019/2015