



Rekta 30x90 Direkt - satiniert - HO 325mA - RAL  
05.13404694-9999

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	12825
Lichtleistung Leuchte	70,7W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

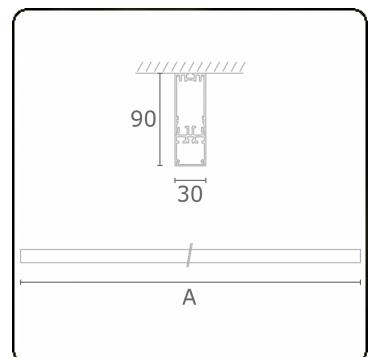

## Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

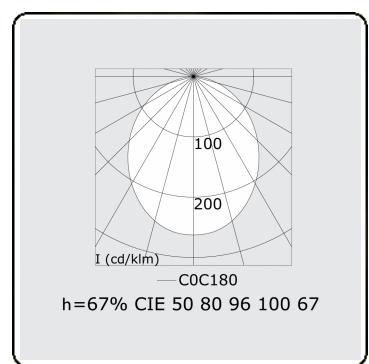

## Abmessungen

A	2530 mm
---	---------

## Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert (bündig) - RAL

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h