MULTILINE®
bright with light

Rekta 30x110 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - RAL 04.13704544-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001




Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	4725
Armatuur vermogen	24,6W
Aantal	7
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

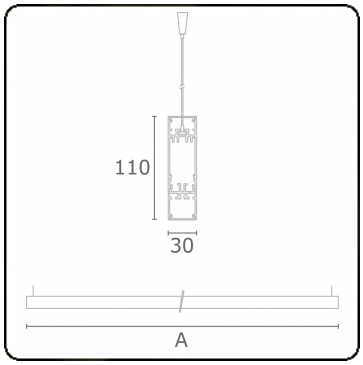

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67

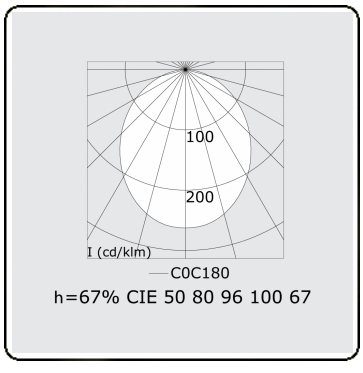

Afmetingen

A	1130 mm

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (gelijkliggend) - RAL

